

KARTA TECHNICZNA



Ładowarka do akumulatorów

VIDEX®



Free

GWARANCJA 1 ROK

Parametry ogólne

| | |
|--------|---|
| Zgodny | 32700, 26650, 26500, 21700, 18650, 17500, 16340, 14500, 10440, AA, AAA, C, D, SC, A, AAAA |
|--------|---|

Parametry elektryczne

| | |
|---|-------|
| Interfejs wejściowy | USB-C |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | II |

Dodatkowe informacje

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Kolor obudowy | Czarny |
| Zakres temperatur pracy | 0° +35°C |
| Napięcie baterii | 3.2 V, 3.7 V, 1.2 V |
| Typ Baterii | LiFePO4, Li-ion / IMR, Ni-MH / Cd |
| Zawartość rtęci | nie |
| Materiał obudowy | ABS |

Wymiary

| | |
|----------|---------------|
| Kod EAN | 4820118296562 |
| W paczce | 1 szt. |

VIDEX VCH-UT201

INDEKS: VCH-UT201

| | |
|----------------------|---------|
| Opakowanie zbiorcze | 20 szt. |
| Wysokość | 135mm |
| Szerokość | 73 mm |
| Głębokość | 37 mm |
| Masa netto jednostki | 132g |

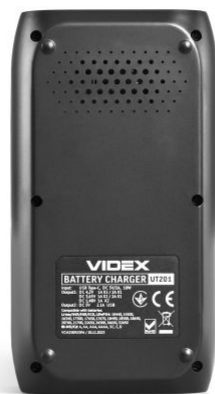
Znaki oznaczające towary

| | |
|----------------------|-------------------|
| Oznakowanie opakowań | CE, Utylizacja |
|----------------------|-------------------|



VIDEX[®]

VIDEX VCH-UT201

INDEKS: VCH-UT201

VIDEX®

VIDEX VCH-UT201

INDEKS: VCH-UT201



Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Polska.



Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym II - zapewniana nie tylko przez izolację podstawową, ale także przez izolację podwójną lub wzmocnioną



Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE



Zabrania się wyrzucania zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kontenera razem z innymi odpadami



Free

— Produkt nie zawiera rtęci