

KARTA TECHNICZNA



Oprawa elewacyjna dwustronna



VIDEX®



IK07



-25° +50°C



Free



IP54

GWARANCJA 2 LATA

Parametry ogólne

Wymienne źródło światła

przez
użytkownika
końcowego

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe, częstotliwość AC 220-240 V, 50/60 Hz

Interfejs wejściowy Blok zacisków

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym I

Dodatkowe informacje

Miejsce instalacji Ściana

Środowisko użytkowania na zewnątrz

Stopień IK IK07

Kolor obudowy Szary

Zakres temperatur pracy -25° +50°C

Zawartość rtęci nie

Klasa ochrony IP IP54

Materiał obudowy Aluminium

Wymiary

Kod EAN 4820246482363

VIDEX-2XE27-PORTER-GRAY


INDEKS: VL-AR082G

Wysokość 300 mm



Opakowanie zbiorcze 12 szt.

Szerokość 108mm

Głębokość 165 mm

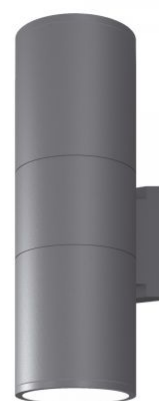

INDEKS: VL-AR082G

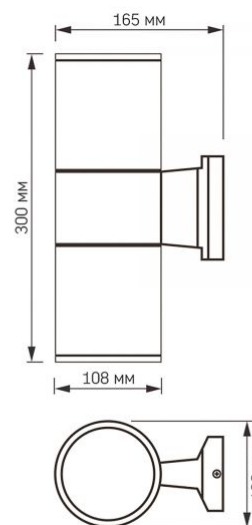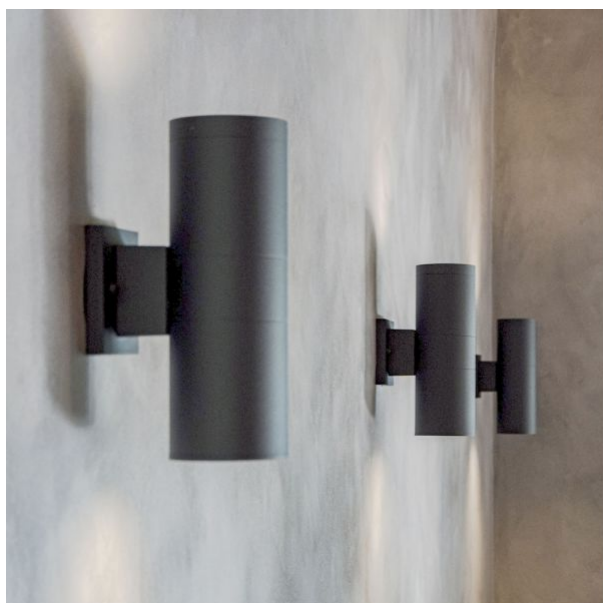

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polska.



Produkt musi być używany na zewnątrz



Ochrona przeciwporażeniowa klasy I. Wyrób, w którym środkiem ochrony przeciwporażeniowej, oprócz izolacji głównej, jest dodatkowy obwód ochronny podłączony do uzziemienia sieci zasilającej



Wyrób wytrzymuje średnie uderzenie (np. od tępego przedmiotu)



Zakres temperatur pracy



Produkt nie zawiera rtęci



Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Wyrób jest chroniony przed wnikaniem cząstek wody i kurzu do wnętrza obudowy