

KARTA TECHNICZNA



Oprawa elewacyjna dwustronna



VIDEX®



IK07



-25° +50°C



Free



IP54

GWARANCJA 2 LATA

Parametry ogólne

Wymienne źródło światła

przez
użytkownika
końcowego

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe, częstotliwość AC 220-240 V, 50/60 Hz

Interfejs wejściowy Blok zacisków

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym I

Dodatkowe informacje

Miejsce instalacji Ściana

Środowisko użytkowania na zewnątrz

Stopień IK IK07

Kolor obudowy Szary

Zakres temperatur pracy -25° +50°C

Zawartość rtęci nie

Klasa ochrony IP IP54

Materiał obudowy Aluminium

Wymiary

Kod EAN 4820246482363

VIDEX-2XE27-PORTER-GRAY


INDEKS: VL-AR082G

Wysokość 300 mm

Opakowanie zbiorcze 12 szt.

Szerokość 108mm



Głębokość 165 mm

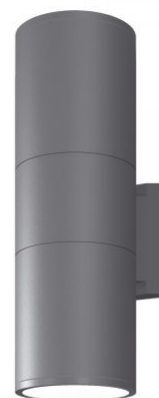

VIDEX®

VIDEX-2XE27-PORTER-GRAY

INDEKS: VL-AR082G

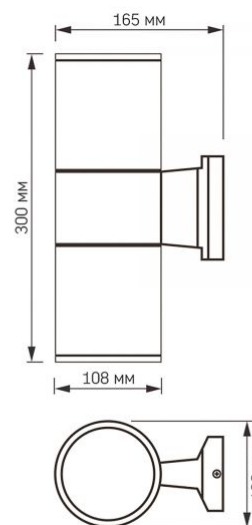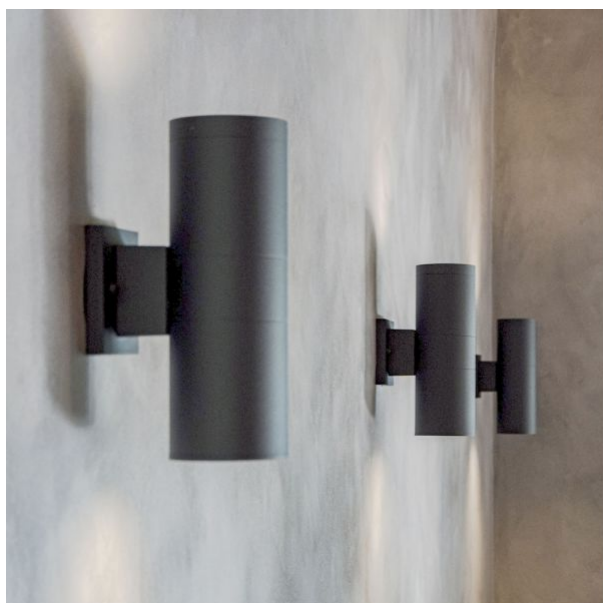

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polska.



Produkt musi być używany na zewnątrz



Ochrona przeciwporażeniowa klasy I. Wyrób, w którym środkiem ochrony przeciwporażeniowej, oprócz izolacji głównej, jest dodatkowy obwód ochronny podłączony do uzziemienia sieci zasilającej



IK07

Wyrób wytrzymuje średnie uderzenie (np. od tępego przedmiotu)



-25°+30°C

Zakres temperatur pracy



Free

Produkt nie zawiera rtęci



IP54

Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Wyrób jest chroniony przed wnikaniem cząstek wody i kurzu do wnętrza obudowy