

KARTA TECHNICZNA



Oprawa sufitowa punktowa



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

VIDEX®



IK07



-20° +40°C



Free



IP20

GWARANCJA 2 LATA

Parametry ogólne

Wymienne źródło światła

przez
użytkownika
końcowego

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe, częstotliwość

AC 220-240
V, 50/60 Hz

Interfejs wejściowy

Blok
zacisków

**Klasa ochronności przed porażeniem
elektrycznym**

I

Dodatkowe informacje

Miejsce instalacji

Sufit

Środowisko użytkowania

wewnątrz

Stopień IK

IK07

Kolor obudowy

Biały

Zakres temperatur pracy

-20° +40°C

Zawartość rtęci

nie

Klasa ochrony IP

IP20

Materiał obudowy

Aluminium

Wymiary

Kod EAN

4820246482059

VIDEX-GU10-OTTO-WHITE

INDEKS: VL-SPF07-WB

Wysokość

100 mm, 200
mm

Opakowanie zbiorcze

20 szt.


Szerokość

60mm

Głębokość

60 mm

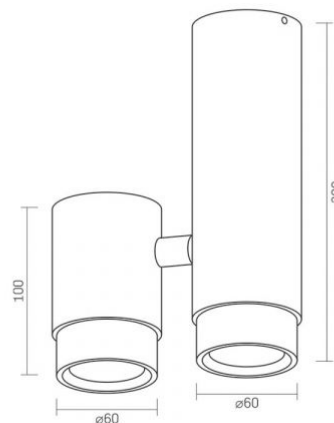

INDEKS: VL-SPF07-WB


Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polska.



Produkt musi być używany wewnątrz



Ochrona przeciwporażeniowa klasy I. Wyrób, w którym środkiem ochrony przeciwporażeniowej, oprócz izolacji głównej, jest dodatkowy obwód ochronny podłączony do uziemienia sieci zasilającej



Wyrób wytrzymuje średnie uderzenie (np. od tępego przedmiotu)



Zakres temperatur pracy



Produkt nie zawiera rtęci



Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Ochrona przed ciałami stałymi o wymiarach większych niż 12 mm; brak ochrony przed wilgocią