

KARTA TECHNICZNA



Oprawa elewacyjna dwustronna



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

VIDEX®



IK07



-25° +50°C



Free



IP54

GWARANCJA 2 LATA

Parametry ogólne

Wymienne źródło światła

przez
użytkownika
końcowego

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe, częstotliwość AC 220-240 V, 50/60 Hz

Interfejs wejściowy Blok zacisków

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym I

Dodatkowe informacje

Miejsce instalacji Ściana

Środowisko użytkowania na zewnątrz

Stopień IK IK07

Kolor obudowy Szary

Zakres temperatur pracy -25° +50°C

Zawartość rtęci nie

Klasa ochrony IP IP54

Materiał obudowy Aluminium

Wymiary

Kod EAN 4820246480901

VIDEX-2XGU10-BRUNO-GRAY

INDEKS: VL-AR072G

Wysokość 225 mm


Głębokość 112 mm

Szerokość 80 mm

Opakowanie zbiorcze 12 szt.



INDEKS: VL-AR072G

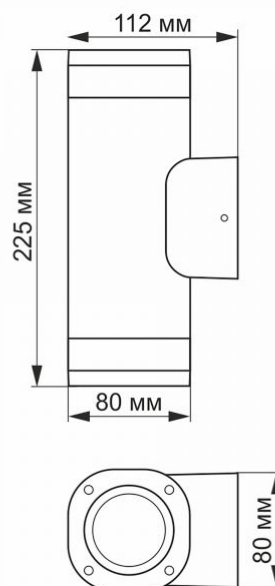

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polska.



Produkt musi być używany na zewnątrz



Ochrona przeciwporażeniowa klasy I. Wyrób, w którym środkiem ochrony przeciwporażeniowej, oprócz izolacji głównej, jest dodatkowy obwód ochronny podłączony do uzziemienia sieci zasilającej



IK07

— Wyrób wytrzymuje średnie uderzenie (np. od tępego przedmiotu)



-25° +30°C

— Zakres temperatur pracy



Free

— Produkt nie zawiera rtęci



IP54

— Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Wyrób jest chroniony przed wnikaniem cząstek wody i kurzu do wnętrza obudowy