

KARTA TECHNICZNA



Oprawa elewacyjna

VIDEX®


120°



Ra ≥ 80



20 000



50 000 h



Free



Not Dimmable



-20° +40°C



Free



IP54

GWARANCJA 3 LATA

WARM WHITE

2700K

Warm White / Ciepla biel / Tepla bila / Blanc chaud / Tepla biela / Warm wit / Meleg feher / Topla bela / Topla bijela / Warmweiß / Alb cald / Šiltai balta / Silti balta / Soe valge / Тепло бяла / Bianco caldo.

Parametry ogólne

Źródło światła lub produkt zawierający źródło światła Produkt zawierający źródło światła

Wymienny zasilacz nie

Wymienne źródło światła nie

Rodzaj źródła światła

Możliwość przyciemniania nie

Technologia LED

Energy efficiency class of the contained light source F

Parametry elektryczne

Moc w trybie włączenia (Pon) 3 W

Napięcie znamionowe, częstotliwość AC 220-240 V, 50/60 Hz

VIDEX-3W-PELLE-BLACK
INDEKS: VL-AR031-032B

Maksymalne natężenie prądu 26 mA

Interfejs wejściowy Blok zacisków

Parametry fotometryczne

Temperatura barwowa światła 2700K (ciepły biały)

Użyteczny strumień świetlny zawartego źródła światła (Φuse) 270 Lm

Kąt rozproszenia 120°

Wskaźnik oddawania barw Ra > 80

Cykle włącz/wyłącz 20000

Godziny pracy 50000 godz

CRI MIN Ra 80

CRI MAX Ra 88

Dodatkowe informacje

Miejsce instalacji Ściana

Środowisko użytkowania na zewnątrz

Kolor obudowy Czarny

Promieniowanie ultrafioletowe nie

Zakres temperatur pracy -20° +40°C

Zawartość rtęci nie

Klasa ochrony IP IP54

Materiał obudowy Aluminium

Wymiary

Kod EAN 4820246480857

Wysokość 81 mm

VIDEX®

VIDEX-3W-PELLE-BLACK


INDEKS: VL-AR031-032B

Głębokość	92 mm
Szerokość	68 mm
W paczce	1 szt.
Opakowanie zbiorcze	20 szt.

Znaki oznaczające towary

Oznakowanie opakowań

Przetwarzanie
odpadów, CE,
Utylizacja

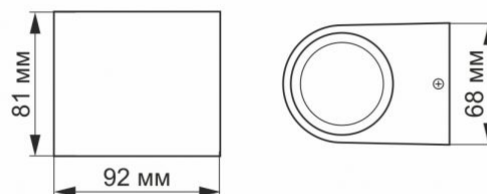

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polska.





Produkt musi być używany na zewnątrz



Recykling odpadów po zakończeniu okresu użytkowania produktu



Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE



Zabrania się wyrzucania zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kontenera razem z innymi odpadami



120°

— Znamionowy kąt rozsyłu światła



Ra ≥ 80

— Ra > 80 - indeks oddawania barw



20 000

— Znamionowe cykle włączenia/wyłączenia



50 000 h

— Żywotność nominalna (godzin)



Free

— Produkt nie emituje promieniowania ultrafioletowego



Not Dimmable

— Produkt jest niekompatybilny z regulatorami światła



-20° ~ +40°C

— Zakres temperatur pracy



Free

— Produkt nie zawiera rtęci



IP54

— Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Wyrób jest chroniony przed wnikaniem cząstek wody i kurzu do wnętrza obudowy