

KARTA TECHNICZNA




Oprawa elewacyjna dwustronna




Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

VIDEX®

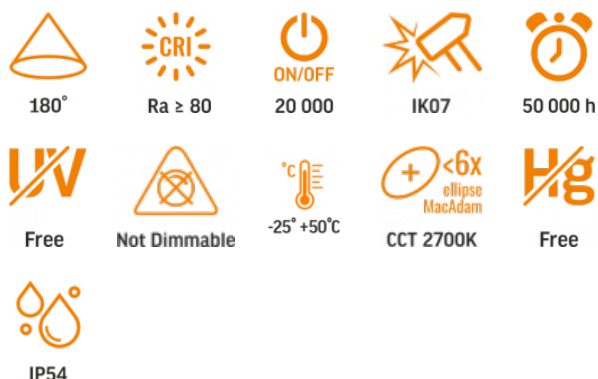

GWARANCJA 2 LATA

WARM WHITE



Warm White / Ciepła biel / Tepla bila / Blanc chaud / Tepla biela / Warm wit / Meleg feher / Topla bela / Topla bijela / Warmweiß / Alb cald / Šiltai balta / Silti balta / Soe valge / Тепло бяла / Bianco caldo.

Parametry ogólne

Źródło światła lub produkt zawierający źródło światła	Produkt zawierający źródło światła
Wymienny zasilacz	nie
Wymienne źródło światła	nie

Rodzaj źródła światła

Możliwość przyciemniania	nie
Technologia	LED
Energy efficiency class of the contained light source	E

Parametry elektryczne

Moc w trybie włączenia (Pon)	6 W
------------------------------	-----

VIDEX-6W-EVAN-WHITE

INDEKS: VL-AR06-062W

Napięcie znamionowe, częstotliwość	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Maksymalne natężenie prądu	42 mA
Interfejs wejściowy	Blok zacisków
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Zużycie energii w trybie pracy źródła światła (kWh/1000h)	6
Współczynnik przeżywalności	0.9

Parametry fotometryczne

Temperatura barwowa światła	2700K (ciepły biały)
Użyteczny strumień świetlny zawartego źródła światła (Φuse)	660 Lm
Kąt rozproszenia	180°
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80
Cykle włącz/wyłącz	20000
Godziny pracy	50000 godz
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	w kuli (360°)
Spójność barw w elipsach MacAdama (SDCM)	<6 (2700K)
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88

Dodatkowe informacje

Miejsce instalacji	Ściana
Środowisko użytkowania	wewnątrz, na zewnątrz
Stopień IK	IK07

Kolor obudowy	Biały
Promieniowanie ultrafioletowe	nie
Zakres temperatur pracy	-25° +50°C
Odpowiednie do instalacji na normalnie palnych powierzchniach	tak
Zawartość rtęci	nie
Klasa ochrony IP	IP54
Materiał obudowy	Aluminium

Wymiary



Kod EAN	4820246480925
Wysokość	106 mm
Głębokość	30 mm
Szerokość	115 mm
W paczce	1 szt.
Opakowanie zbiorcze	20 szt.
Masa netto jednostki	300g

Znaki oznaczające towary

Oznakowanie opakowań	CE, Utylizacja
-----------------------------	-------------------



INDEKS: VL-AR06-062W

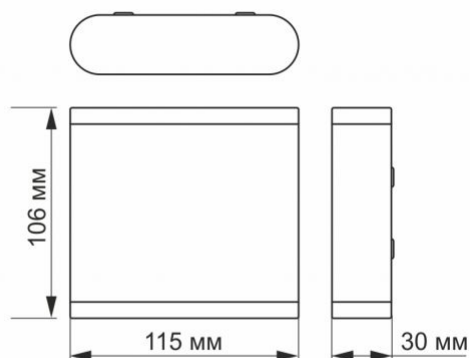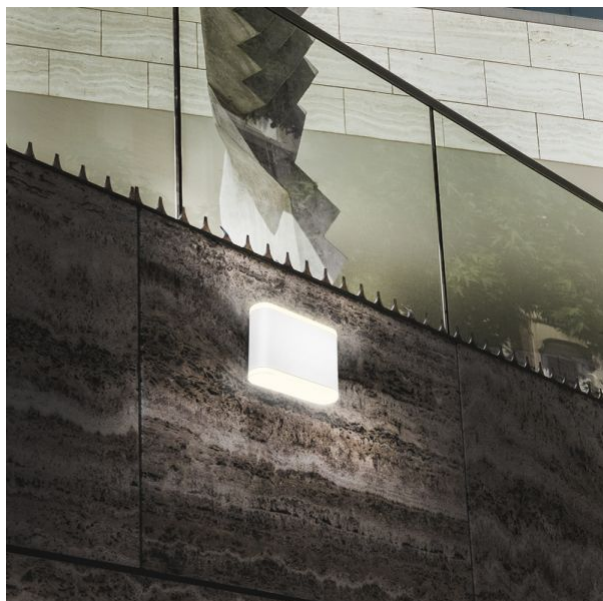

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie

jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polska.



Produkt musi być używany wewnątrz



Produkt musi być używany na zewnątrz



Ochrona przeciwporażeniowa klasy I. Wyrób, w którym środkiem ochrony przeciwporażeniowej, oprócz izolacji głównej, jest dodatkowy obwód ochronny podłączony do uziemienia sieci zasilającej



Produkt może być instalowany i używany w/na powierzchniach normalnie palnych



Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE



Zabrania się wyrzucania zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kontenera razem z innymi odpadami



180°

— Znamionowy kąt rozsyłu światła



Ra ≥ 80

— Ra > 80 - indeks oddawania barw



20 000

— Znamionowe cykle włączenia/wyłączenia



IK07

Wyrób wytrzymuje średnie uderzenie (np. od tępego przedmiotu)



50 000 h

— Żywotność nominalna (godzin)



Free

Produkt nie emituje promieniowania ultrafioletowego



Not Dimmable

Produkt jest niekompatybilny z regulatorami światła



-25° +50°C

— Zakres temperatur pracy



CCT 2700K

— Spójność barw w elipsach MacAdama (SDCM)



Free

— Produkt nie zawiera rtęci



IP54

Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Wyrób jest chroniony przed wnikaniem cząstek wody i kurzu do wnętrza obudowy