

KARTA TECHNICZNA



Oprawa elewacyjna



VIDEX®



IK07



-20°C +50°C



IP54

GWARANCJA 3 LATA

Parametry ogólne

Wymienne źródło światła

przez
użytkownika
końcowego

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe, częstotliwość AC 220-240 V, 50/60 Hz

Interfejs wejściowy Blok zacisków

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym I

Dodatkowe informacje

Miejsce instalacji Ściana

Środowisko użytkowania na zewnątrz

Stopień IK IK07

Kolor obudowy Szary

Zakres temperatur pracy -20° +50°C

Klasa ochrony IP IP54

Materiał obudowy Aluminium

Wymiary

Kod EAN 4820246480819

Opakowanie zbiorcze 20 szt.


VIDEX-GU10-ARON-GRAY

INDEKS: VL-AR011G

Wysokość 81 mm

Szerokość 68 mm



Głębokość 92 mm



VIDEX®

VIDEX-GU10-ARON-GRAY

INDEKS: VL-AR011G

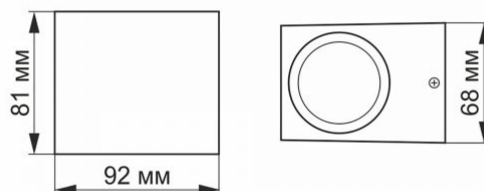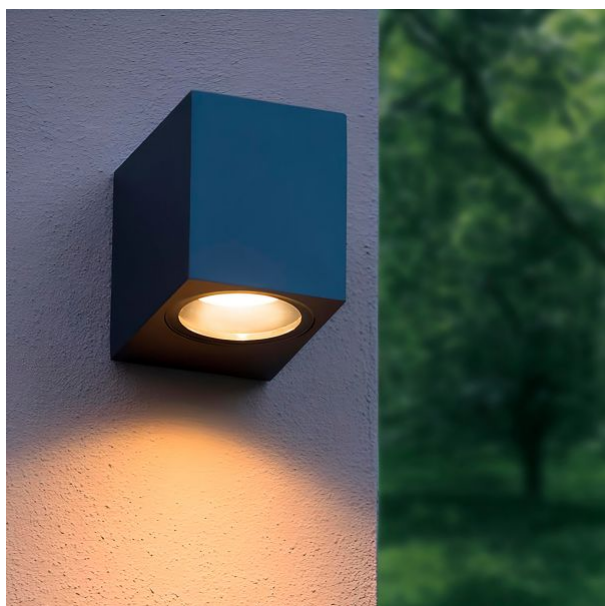

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polska.



Produkt musi być używany na zewnątrz



Ochrona przeciwporażeniowa klasy I. Wyrób, w którym środkiem ochrony przeciwporażeniowej, oprócz izolacji głównej, jest dodatkowy obwód ochronny podłączony do uziemienia sieci zasilającej



Wyrób wytrzymuje średnie uderzenie (np. od tępego przedmiotu)



-20°C +50°C

Zakres temperatur pracy



IP54

Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Wyrób jest chroniony przed wnikaniem cząstek wody i kurzu do wnętrza obudowy