

## KARTA TECHNICZNA



Oprawa ścienna punktowa



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.



Ra ≥ 80

ON/OFF  
20 000

IK07



40 000 h



Not Dimmable



-25° +50°C



Free



IP20

## GWARANCJA 2 LATA

Dekoracyjna oprawa ścienna przeznaczona jest do montażu w pobliżu sof, foteli i łóżek. Dzięki mechanicznemu wyłącznikowi świetlnie nadaje się do czytania i do oświetlenia przy łóżku. Korpus oprawy wykonany jest z aluminium - lekkiego i wytrzymałego metalu, który nie jest podatny na korozję.

### Parametry ogólne

<b>Źródło światła lub produkt zawierający źródło światła</b>	Produkt zawierający źródło światła
--	------------------------------------

<b>Wymienne źródło światła</b>	przez użytkownika końcowego
--------------------------------	-----------------------------

### Rodzaj źródła światła

<b>Klasa efektywności energetycznej źródła światła</b>	G
--	---

<b>Możliwość przyciemniania</b>	nie
---------------------------------	-----

<b>Technologia</b>	LED
--------------------	-----

### Parametry elektryczne

<b>Moc w trybie włączenia (Pon)</b>	5 W (tylne światło)
-------------------------------------	---------------------

## VIDEX VL-SPF24E-W

### INDEKS: VL-SPF24E-W

<b>Napięcie znamionowe, częstotliwość</b>	AC 220-240 V, 50/60 Hz, AC 185-240 V, 50/60 Hz (podświetlenie)
---	---

<b>Interfejs wejściowy</b>	Blok zacisków
----------------------------	---------------

<b>Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym</b>	I
--	---

<b>Zużycie energii w trybie pracy źródła światła (kWh/1000h)</b>	5
--	---

### Parametry fotometryczne

<b>Użyteczny strumień świetlny zawartego źródła światła (Φuse)</b>	380 Lm (tylne światło)
--	------------------------

<b>Temperatura barwowa światła</b>	2700K (podświetlenie)
------------------------------------	--------------------------

<b>Wskaźnik oddawania barw</b>	Ra > 80
--------------------------------	---------

<b>Cykle włącz/wyłącz</b>	20000
---------------------------	-------

<b>Godziny pracy (L70B50)</b>	40000 godz
-------------------------------	------------

<b>Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]</b>	w kuli (360°)
---	---------------

### Dodatkowe informacje

<b>Miejsce instalacji</b>	Ściana
---------------------------	--------

<b>Środowisko użytkowania</b>	wewnątrz
-------------------------------	----------

<b>Stopień IK</b>	IK07
-------------------	------

<b>Kolor obudowy</b>	Biały
----------------------	-------

<b>Zakres temperatur pracy</b>	-25° +50°C
--------------------------------	------------

<b>Zawartość rtęci</b>	nie
------------------------	-----

<b>Klasa ochrony IP</b>	IP20
-------------------------	------

<b>Materiał obudowy</b>	Aluminium
-------------------------	-----------

# VIDEX®

## VIDEX VL-SPF24E-W

### INDEKS: VL-SPF24E-W

#### Wymiary

<b>Kod EAN</b>	4820246485852
<b>W paczce</b>	1 szt.
<b>Opakowanie zbiorcze</b>	20 szt.
<b>Wysokość</b>	160 mm, 100 mm, 110 mm
<b>Szerokość</b>	55 mm, 160 mm
<b>Głębokość</b>	55 mm, 31 mm
<b>Masa netto jednostki</b>	500g

#### Znaki oznaczające towary

Oznakowanie opakowań


CE,  
Utylizacja



# VIDEX®

## VIDEX VL-SPF24E-W

### INDEKS: VL-SPF24E-W

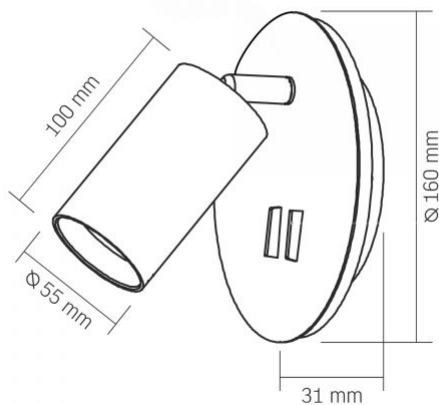

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Krakow, Polska.



Produkt musi być używany wewnątrz



Ochrona przeciwporażeniowa klasy I. Wyrób, w którym środkiem ochrony przeciwporażeniowej, oprócz izolacji głównej, jest dodatkowy obwód ochronny podłączony do uziemienia sieci zasilającej



Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE



Zabrania się wyrzucania zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kontenera razem z innymi odpadami



—

Ra > 80 - indeks oddawania barw

Ra ≥ 80



—

Znamionowe cykle włączenia/wyłączenia

ON/OFF

20 000



—

Wyrób wytrzymuje średnie uderzenie (np. od tępego przedmiotu)

IK07



—

Żywotność nominalna (godzin)

40 000 h



—

Produkt jest niekompatybilny z regulatorami światła

Not Dimmable



—

Zakres temperatur pracy

-25° +50°C



—

Produkt nie zawiera rtęci

Free



—

Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Ochrona przed ciałami stałymi o wymiarach większych niż 12 mm; brak ochrony przed wilgocią

IP20