

ТЕХНІЧНА КАРТА



Трековий точковий світильник



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



IK07



-20° +40°C



Free



IP20

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

Загальні параметри

Замінюване джерело світла кінцевим користувачем

Електричні параметри

Напруга AC 220-240 В, 50/60 Гц

Інтерфейс підключення 2 Wires
Busbar

Клас захисту від ураження електричним струмом I

Додаткова інформація

Місце установки Шинопровід трековий

Середовище використання всередині

Захист від ударів IK07

Колір корпусу Білий

Робоча температура -20° +40°C

Вміст ртуті не містить

Клас захисту, IP IP20

Матеріал корпусу Алюміній

Розміри

Штрих-код 4820246482172

VIDEX-GU10-SKOT-WHITE

Артикул товару: VL-SPF05C-W

Кількість у коробі 20 шт.



Висота 100 мм

Ширина 55 мм

Глибина 55 мм



Артикул товару: VL-SPF05C-W

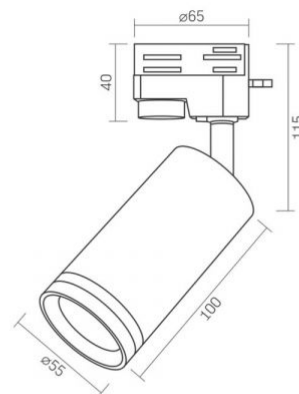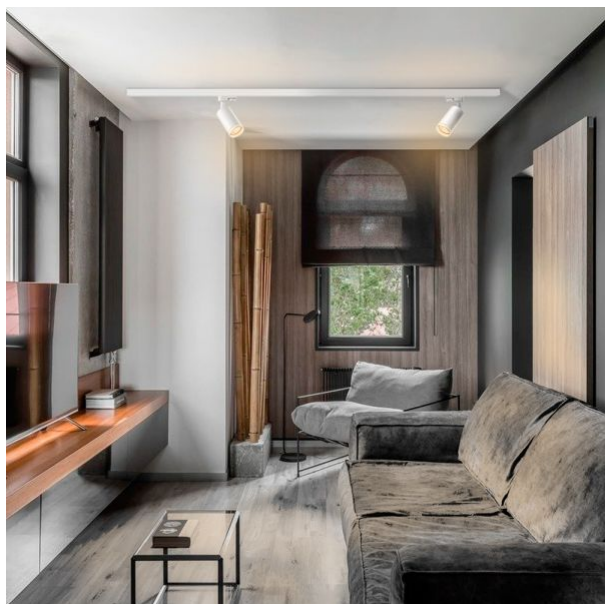

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріал не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Клас захисту від ураження електричним струмом I. Виріб, в якому засобом захисту від ураження електричним струмом, крім основної ізоляції, є додатковий захисний контур, з'єднаний із заземленням електромережі



— Виріб витримує середній удар (наприклад, від тупого предмета)



— Діапазон робочих температур



— Виріб не містить ртуті



— Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи