

Артикул товару: VL-SPF14A-B

## ТЕХНІЧНА КАРТА



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

# VIDEX®



IK07



-25° +50°C



Free



IP20

## ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

### Загальні параметри

Замінюване джерело світла кінцевим користувачем

### Електричні параметри

Напруга АС 220-240 В, 50/60 Гц

Інтерфейс підключення Клемна колодка

Клас захисту від ураження електричним струмом I

### Додаткова інформація

Місце установки Стеля

Середовище використання всередині

Захист від ударів IK07

Колір корпусу Чорний

Робоча температура -25° +50°C

Вміст ртуті не містить

Клас захисту, IP IP20

Матеріал корпусу Алюміній

### Розміри

Штрих-код 4820246482912

## Стельовий точковий світильник VL-SPF14A-B

Артикул товару: VL-SPF14A-B

Висота 140 мм


Кількість у коробі 20 шт.

Ширина 90 мм

Глибина 90 мм



Артикул товару: VL-SPF14A-B

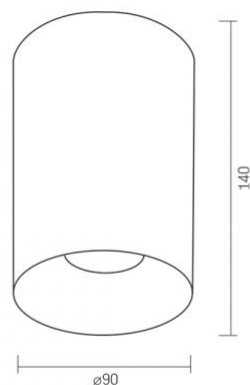

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Краків, Польща.



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Клас захисту від ураження електричним струмом I. Виріб, в якому засобом захисту від ураження електричним струмом, крім основної ізоляції, є додатковий захисний контур, з'єднаний із заземленням електромережі



IK07

— Виріб витримує середній удар (наприклад, від тупого предмета)



-25°-50°C

— Діапазон робочих температур



Free

— Виріб не містить ртуті



IP20

— Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи