

Артикул товару: VL-SPF22B-B

ТЕХНІЧНА КАРТА



Стельовий точковий світильник



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



IK07



-25° +50°C



Free



IP20

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

Загальні параметри

Замінюване джерело світла кінцевим користувачем

Електричні параметри

Напруга АС 220-240 В, 50/60 Гц

Інтерфейс підключення Клемна колодка

Клас захисту від ураження електричним струмом I

Додаткова інформація

Місце установки Стеля

Середовище використання всередині

Захист від ударів IK07

Колір корпусу Чорний

Робоча температура -25° +50°C

Вміст ртуті не містить

Клас захисту, IP IP20

Матеріал корпусу Алюміній, Залізний сплав

Розміри

VIDEX під лампу 8xGX53 VL-SPF22B-B

Артикул товару: VL-SPF22B-B

Штрих-код	4820246484770
Висота	45 мм, 30 мм
Глибина	80 мм, 200 мм, 400 мм
Ширина	220 мм, 80 мм
В упаковці	1 шт.
Кількість у коробі	5 шт.

Знаки маркування товарів


Маркування пакування CE, Утилізація



VIDEX®

VIDEX під лампу 8xGX53 VL-SPF22B-B

Артикул товару: VL-SPF22B-B

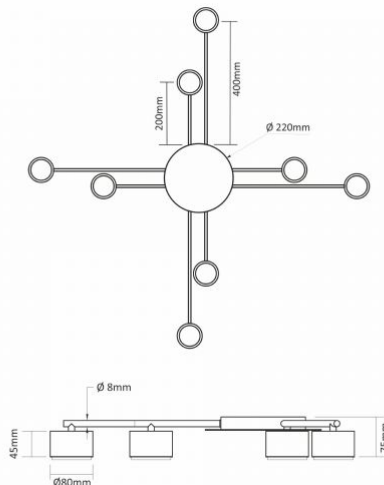

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Краків, Польща.



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Клас захисту від ураження електричним струмом I. Виріб, в якому засобом захисту від ураження електричним струмом, крім основної ізоляції, є додатковий захисний контур, з'єднаний із заземленням електромережі



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



— Виріб витримує середній удар (наприклад, від тупого предмета)



— Діапазон робочих температур



— Виріб не містить ртуті



— Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи

Дата: 29.03.2025