

VIDEX®

VIDEX 36W 0.6M 5000K 4000Lm Black

Артикул товару: VLE-BN-36065B

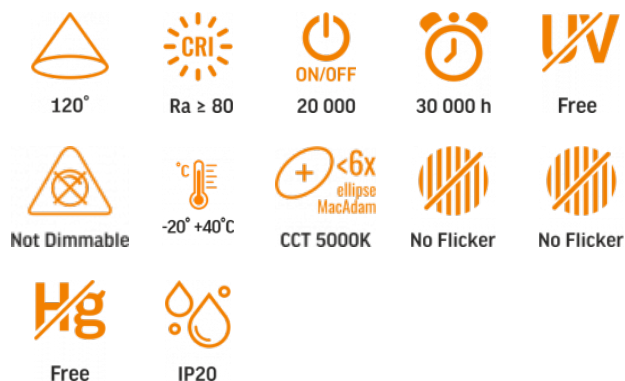
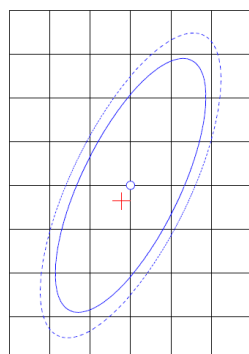
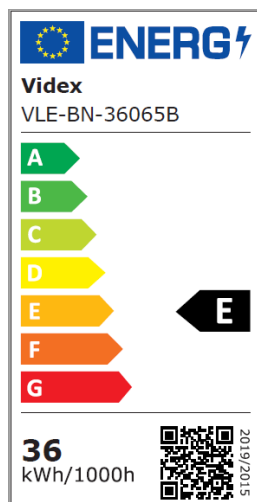
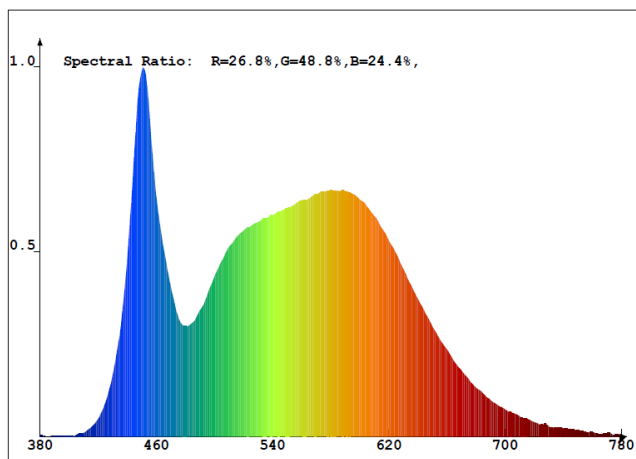
ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Світильник лінійний



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®**VIDEX 36W 0.6M 5000K 4000Lm Black****Артикул товару: VLE-BN-36065B****ГАРАНТІЯ 3 РОКИ**

NEUTRAL WHITE

5000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtrálno bela / Neutrálno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрально бяла / Bianco neutro.

LED світильник лінійний VIDEX (VLE-BN-36065B) 36W 0,6M 5000K – призначений для загального освітлення приміщень (торгівельних площ, складських, виробничих й ін.). Використовувати слід в тільки приміщені так як світильник не має додаткового захисту від пилу та вологи. Має широкий діапазон робочої температури і напруги. Заощаджує на експлуатаційних витратах, пов'язаних з відсутністю необхідності ремонту та заміни ламп або комплектуючих. Простий у монтажі та підключенні. Світлодіодний лінійний світильник не містить ртуті. Корпус виготовлено із високоякісного полікарбонату та алюмінію, що робить даний світильник стійким до пошкоджень та більш витривалим під час експлуатації. Клас захисту від пилу та вологи - IP20, тільки для використання в приміщені. Не підлягає утилізації у вигляді побутових відходів. Має світловіддачу - 111Лм/Вт. Сумарна сила світлового потоку становить 4000Лм. Під час роботи світильника відсутнє мерехтіння, цим знижує навантаження на зір. Колірна температура - 5000K (денне світло). Кут розсіювання світла - 120°, що дозволяє якісно освітити приміщення. Стійкий до великої кількості вмикання і вимикання (20 000). Ресурс роботи - 30 000 годин. Буде служити довго, що підтверджується гарантією - 3 роки. При виготовленні використовуються тільки безпечні матеріали. При підключенні напряму до мережі забезпечить стабільну роботу при перепадах напруги. Робоча напруга 175-250В. В комплект клемна колодка не входить.

Загальні параметри

Артикул товару: VLE-BN-36065B

Джерело світла або продукт, що його містить

Джерело світла

Замінюваний блок живлення

з боку виробника

Замінюване джерело світла

з боку виробника

Тип джерела світла

Клас енергоефективності

E

З можливістю затемнення

ні

Джерело світла спрямованого (DLS) або неспрямованого випромінювання (NDLS)

NDLS

Підключене джерело світла (CLS)

ні

Джерело світла з можливістю налаштування кольору

ні

Джерело світла, що живиться від мережі (MLS) або не живиться від мережі (NMLS)

Живиться від мережі (MLS)

Джерело світла високої яскравості

ні

Антибліковий екран

ні

Технологія

LED

Електричні параметри

Потужність

36 Вт

Напруга

AC 220-240 В, 50/60 Гц

Максимальна сила струму

193 мА

Інтерфейс підключення

Вільний дріт

Клас захисту від ураження електричним струмом

I

Коефіцієнт зміщення (cos φ1)

0.9

Коефіцієнт виживання

0.9

Фотометричні параметри

Useful luminous flux (Φuse)

4000 Lm

Колірна температура світла

5000K
(нейтральний білий)

Кут розсіювання

120°

Якість світла

Ra > 80

Цикли Ввім/Вимк

20000

Ресурс роботи

30000 год

Значення корисного світлового потоку

у сфері (360°)

Координати хроматичності (x)

0.35

Координати хроматичності (y)

0.36

Значення індексу кольоропередачі R9

>0

Коефіцієнт збереження світловіддачі в кінці номінального терміну служби

≥96%

Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)

<6 (5000K)

Метрика мерехтіння (Pst LM)

≤1

Метрика стробоскопічного ефекту (SVM)

≤0.4

CRI MIN

Ra 80

CRI MAX

Ra 88

Додаткова інформація

Місце установки

Стеля,
Стіна

Середовище використання

всередині

VIDEX®

VIDEX 36W 0.6M 5000K 4000Lm Black

Артикул товару: VLE-BN-36065B

Колір корпусу	Чорний
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0.5 м
Матеріал дифузора	Пластик
Ультрафіолетове випромінювання	ні
Робоча температура	-20° +40°C
Підходить для встановлення на/у нормально займисті поверхні	так
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP20
Матеріал корпусу	Алюміній

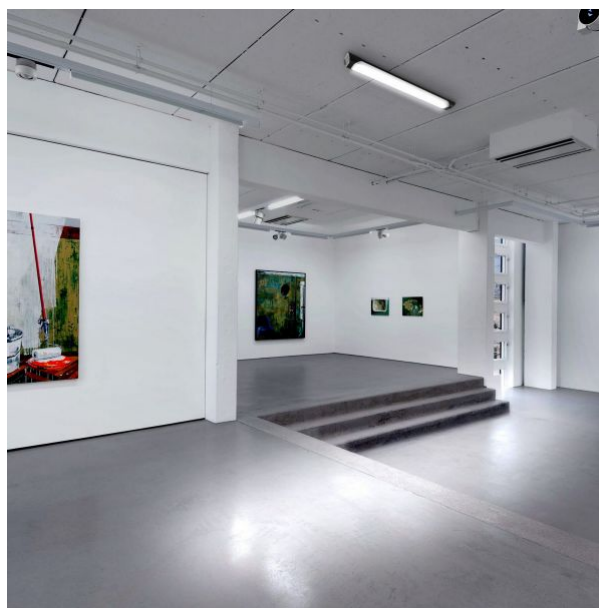
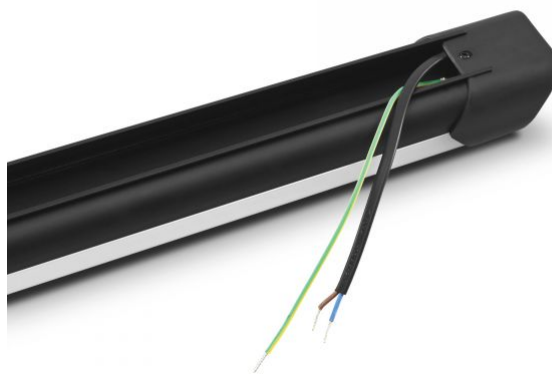
Розміри

Штрих-код	4820246484572
Висота	45 мм
Глибина	600 мм
Ширина	60 мм
В упаковці	1 шт.
Кількість у коробі	25 шт.
Вага нетто одиниці	366г


Знаки маркування товарів

Маркування пакування	Переробка відходів, СЕ, Утилізація
----------------------	------------------------------------



VIDEX®**VIDEX 36W 0.6M 5000K 4000Lm Black****Артикул товару: VLE-BN-36065B**

Артикул товару: VLE-BN-36065B



Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiśłana 11,
30-732 Краків, Польща.



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Мінімальна відстань від освітлюваного об'єкта



Клас захисту від ураження електричним струмом I. Виріб, в якому засобом захисту від ураження електричним струмом, крім основної ізоляції, є додатковий захисний контур, з'єднаний із заземленням електромережі



Виріб можна встановлювати та використовувати на нормально займистих поверхнях



Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



— Номінальний кут випромінювання



— Ra > 80 - індекс кольоропередачі



— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



— Номінальний термін служби (годин)



— Виріб не випромінює ультрафіолет



— Продукт несумісний із регуляторами світла



— Діапазон робочих температур



— Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)



— Мерехтіння світла не перевищує допустимого рівня



— Виріб має мінімальне мерехтіння, яке не повинно викликати дискомфорт або небезпеку



— Виріб не містить ртуті



— Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи