

## ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Світильник лінійний



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

# VIDEX®



120°



Ra ≥ 80



ON/OFF

20 000



20 000 h



Free



Not Dimmable



-20° +40°C



Free



IP20

## ГАРАНТІЯ 3 РОКИ

### NEUTRAL WHITE



### 4000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

## Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить	Продукт, що містить джерело світла
Замінюване джерело світла	з боку виробника
Замінюваний блок живлення	-

## Тип джерела світла

Клас енергоефективності вбудованого джерела світла	E
З можливістю затемнення	ні
Технологія	LED

## Електричні параметри

Потужність	27 Вт
------------	-------

## VIDEX-BATTEN-LED-27W-NW

### Артикул товару: VLE-BN-27064

Напруга	AC 185-265 В, 50/60 Гц
Максимальна сила струму	130 мА
Інтерфейс підключення	Вільний дріт
Клас захисту від ураження електричним струмом	I

## Фотометричні параметри

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)	3550 Лм
Колірна температура світла	4000K (нейтральний білий)
Кут розсіювання	120°
Якість світла	Ra > 80
Цикли Ввім/Вимк	20000
Ресурс роботи (L70B50)	20000 год
Значення корисного світлового потоку	у сфері (360°)
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88

## Додаткова інформація

Місце установки	Стеля, Стіна
Середовище використання	всередині
Колір корпусу	Нефарбований алюміній
Матеріал дифузора	Пластик
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0.5 м
Ультрафіолетове випромінювання	ні

**VIDEX**<sup>®</sup>

VIDEX-BATTEN-LED-27W-NW

Артикул товару: VLE-BN-27064

Робоча температура	-20° +40°C
--------------------	------------

Вміст ртуті	не містить
-------------	------------

Клас захисту, IP	IP20
------------------	------

Матеріал корпусу	Алюміній
------------------	----------

**Розміри**

Штрих-код	5904405541005
-----------	---------------

В упаковці	1 шт.
------------	-------

Кількість у коробі	20 шт.
--------------------	--------

Висота	25 мм
--------	-------


Ширина	75 мм
--------	-------

Глибина	615 мм
---------	--------


Вага нетто одиниці	270г
--------------------	------

**Знаки маркування товарів**

Маркування пакування	Переробка відходів, СЕ, Утилізація
----------------------	------------------------------------

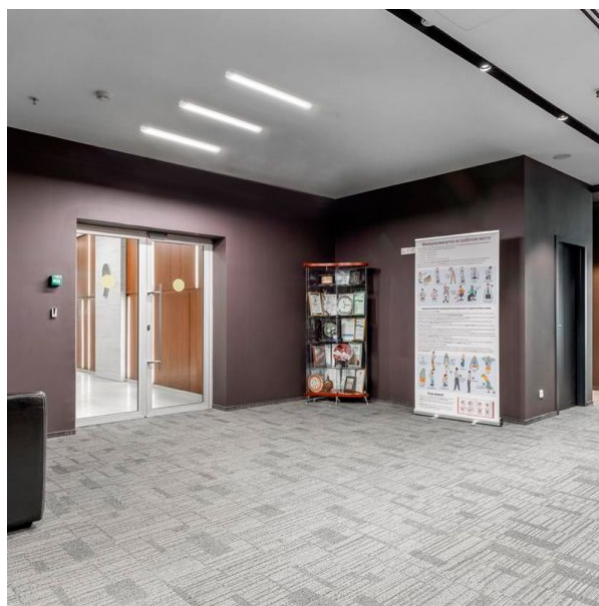

### Артикул товару: VLE-BN-27064

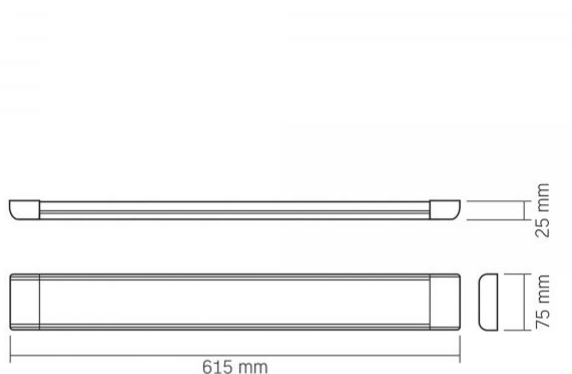

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Краків, Польща.



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Клас захисту від ураження електричним струмом I. Виріб, в якому засобом захисту від ураження електричним струмом, крім основної ізоляції, є додатковий захисний контур, з'єднаний із заземленням електромережі



Мінімальна відстань від освітлюваного об'єкта



Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



— Номінальний кут випромінювання



— Ra > 80 - індекс кольоропередачі



— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



— Номінальний термін служби (годин)



— Виріб не випромінює ультрафіолет



— Продукт несумісний із регуляторами світла



— Діапазон робочих температур



— Виріб не містить ртуті



— Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи