

## ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Світильник лінійний



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

# VIDEX®



120°



Ra ≥ 80



20 000



20 000 h



Free



Not Dimmable



-20° +40°C



Free



IP20

## ГАРАНТІЯ 3 РОКИ

### NEUTRAL WHITE



### 4000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

## Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить	Продукт, що містить джерело світла
Замінюваний блок живлення	-
Замінюване джерело світла	з боку виробника

## Тип джерела світла

З можливістю затемнення	ні
Технологія	LED
Energy efficiency class of the contained light source	E

## Електричні параметри

Потужність	36 Вт
------------	-------

## VIDEX-BATTEN-LED-36W-NW

### Артикул товару: VLE-BN-36124

Напруга	AC 185-265 В, 50/60 Гц
Максимальна сила струму	170 мА
Інтерфейс підключення	Вільний дріт
Клас захисту від ураження електричним струмом	I

## Фотометричні параметри

Колірна температура світла	4000K (нейтральний білий)
Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Фізе)	4500 Лм
Кут розсіювання	120°
Якість світла	Ra > 80
Цикли Ввім/Вимк	20000
Ресурс роботи	20000 год
Значення корисного світлового потоку	у сфері (360°)
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88

## Додаткова інформація

Місце установки	Стеля, Стіна
Середовище використання	всередині
Колір корпусу	Нефарбований алюміній
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0.5 м
Матеріал дифузора	Пластик
Ультрафіолетове випромінювання	ні

# VIDEX®

## VIDEX-BATTEN-LED-36W-NW

Артикул товару: VLE-BN-36124

**Робоча температура** -20° +40°C

**Вміст ртуті** не містить

**Клас захисту, IP** IP20

**Матеріал корпусу** Алюміній

### Розміри

**Штрих-код** 5904405540992

**Висота** 25 мм

**Глибина** 1210 мм


**Ширина** 75 мм

**В упаковці** 1 шт.

**Кількість у коробі** 20 шт.

### Знаки маркування товарів

**Маркування пакування** Переробка відходів, СЕ, Утилізація

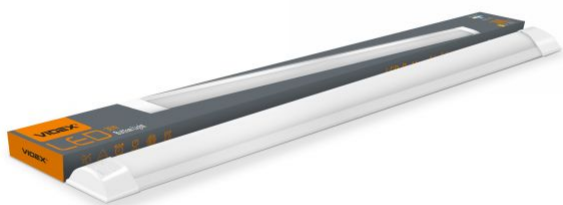

# VIDEX®

## VIDEX-BATTEN-LED-36W-NW

### Артикул товару: VLE-BN-36124



Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Краків, Польща.



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Мінімальна відстань від освітлюваного об'єкта



Клас захисту від ураження електричним струмом I. Виріб, в якому засобом захисту від ураження електричним струмом, крім основної ізоляції, є додатковий захисний контур, з'єднаний із заземленням електромережі



Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



— Номінальний кут випромінювання



— Ra > 80 - індекс кольоропередачі



— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



— Номінальний термін служби (годин)



— Виріб не випромінює ультрафіолет



— Продукт несумісний із регуляторами світла



— Діапазон робочих температур



— Виріб не містить ртуті



— Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи