

ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Світильник лінійний




Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®

VIDEX-BATTEN-LED-50W-NW

Артикул товару: VLE-BN-50124

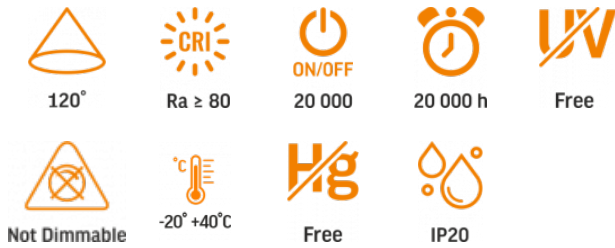

ГАРАНТІЯ 3 РОКИ

NEUTRAL WHITE



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить	Продукт, що містить джерело світла
Замінюваний блок живлення	-
Замінюване джерело світла	з боку виробника

Тип джерела світла

Клас енергоефективності вбудованого джерела світла	E
З можливістю затемнення	ні
Технологія	LED

Електричні параметри

Потужність	50 Вт
------------	-------

Напруга	AC 185-265 В, 50/60 Гц
Максимальна сила струму	240 мА
Інтерфейс підключення	Вільний дріт
Клас захисту від ураження електричним струмом	I

Фотометричні параметри

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)	6250 Лм
Колірна температура світла	4000К (нейтральний білий)
Кут розсіювання	120°
Якість світла	Ra > 80
Цикли Ввім/Вимк	20000
Ресурс роботи (L70B50)	20000 год
Значення корисного світлового потоку	у сфері (360°)
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88

Додаткова інформація

Місце установки	Стеля, Стіна
Середовище використання	всередині
Колір корпусу	Нефарбований алюміній
Матеріал дифузора	Пластик
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0.5 м
Ультрафіолетове випромінювання	ні

VIDEX[®]

VIDEX-BATTEN-LED-50W-NW

Артикул товару: VLE-BN-50124

Робоча температура	-20° +40°C
--------------------	------------

Вміст ртуті	не містить
-------------	------------

Клас захисту, IP	IP20
------------------	------

Матеріал корпусу	Алюміній
------------------	----------

Розміри

Штрих-код	5904405541012
-----------	---------------

В упаковці	1 шт.
------------	-------

Висота	25 мм
--------	-------

Кількість у коробі	20 шт.
--------------------	--------


Ширина	75 мм
--------	-------


Глибина	1215 мм
---------	---------

Вага нетто одиниці	530г
--------------------	------

Знаки маркування товарів

Маркування пакування	Переробка відходів, СЕ, Утилізація
----------------------	------------------------------------

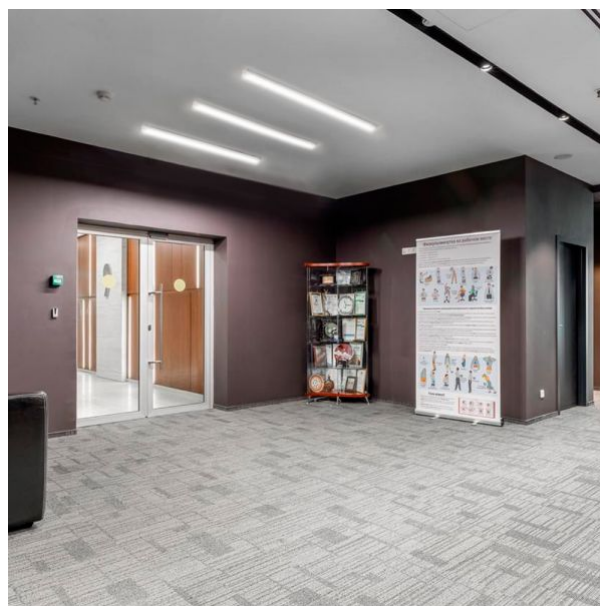

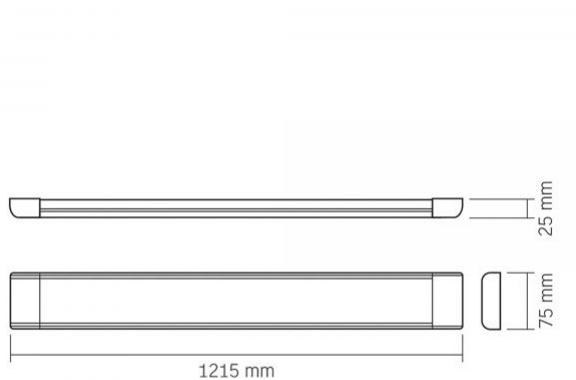Артикул товару: VLE-BN-50124


Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Клас захисту від ураження електричним струмом I. Виріб, в якому засобом захисту від ураження електричним струмом, крім основної ізоляції, є додатковий захисний контур, з'єднаний із заземленням електромережі



0,5 m

Мінімальна відстань від освітлюваного об'єкта



Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



120°

— Номінальний кут випромінювання



Ra > 80

— Ra > 80 - індекс кольоропередачі



20 000

— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



20 000 h

— Номінальний термін служби (годин)



Free

— Виріб не випромінює ультрафіолет



Not Dimmable

— Продукт несумісний із регуляторами світла



-20° +40°C

— Діапазон робочих температур



Free

— Виріб не містить ртуті



IP20

— Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи