


ТЕХНІЧНА КАРТА




LED Світильник лінійний



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®

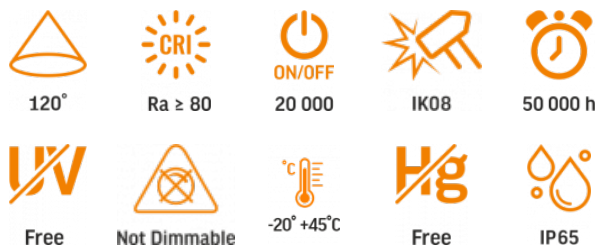

ГАРАНТІЯ 3 РОКИ

NEUTRAL WHITE

4000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить	Продукт, що містить джерело світла
Замінюване джерело світла	з боку виробника
Замінюваний блок живлення	-

Тип джерела світла

Клас енергоефективності вбудованого джерела світла	E
З можливістю затемнення	ні
Технологія	LED

Електричні параметри

Потужність	48 Вт
------------	-------

VIDEX-HERMES-120CM-48W-IP65-NW

Артикул товару: VLE-BNW-48124

Напруга	AC 220-240 В, 50/60 Гц
Максимальна сила струму	240 мА
Інтерфейс підключення	Клемна колодка
Клас захисту від ураження електричним струмом	I

Фотометричні параметри

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Фізе)	6000 Лм
Колірна температура світла	4000K (нейтральний білий)
Кут розсіювання	120°
Якість світла	Ra > 80
Цикли Ввім/Вимк	20000
Ресурс роботи (L70B50)	50000 год
Значення корисного світлового потоку	у сфері (360°)
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88

Додаткова інформація

Місце установки	Стеля, Плоска поверхня, Стіна
Середовище використання	всередині, зовні
Захист від ударів	IK08
Колір корпусу	Білий
Матеріал дифузора	Пластик

Артикул товару: VLE-BNW-48124

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0.5 м
Ультрафіолетове випромінювання	ні
Робоча температура	-20° +45°C
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP65
Матеріал корпусу	Алюміній


Розміри

Штрих-код	5904405541425
В упаковці	1 шт.
Висота	1200 мм
Кількість у коробі	9 шт.
Ширина	87 мм
Глибина	74 мм

Знаки маркування товарів

Маркування пакування	Переробка відходів, CE, Утилізація
----------------------	------------------------------------


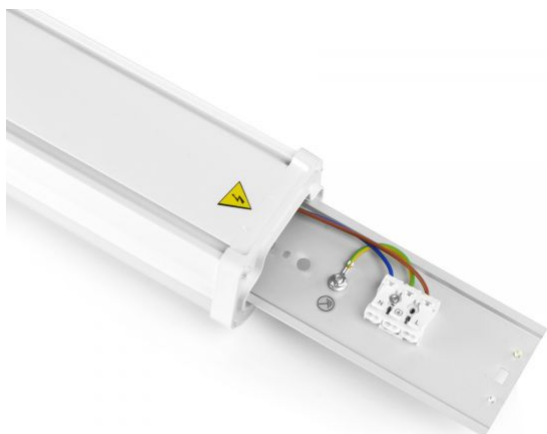


VIDEX®**VIDEX-HERMES-120CM-48W-IP65-NW****Артикул товару: VLE-BNW-48124**

VIDEX®

VIDEX-HERMES-120CM-48W-IP65-NW

Артикул товару: VLE-BNW-48124

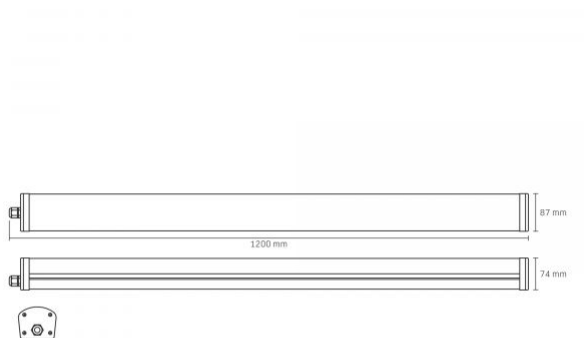

Built-in terminal
block for convenient
and reliable
connection

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Виріб необхідно використовувати поза приміщенням або на відкритому просторі



Клас захисту від ураження електричним струмом I. Виріб, в якому засобом захисту від ураження електричним струмом, крім основної ізоляції, є додатковий захисний контур, з'єднаний із заземленням електромережі



Мінімальна відстань від освітлюваного об'єкта



Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



— Номінальний кут випромінювання



— Ra > 80 - індекс кольоропередачі



— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



— Виріб витримує сильний удар (наприклад, від важкого предмета)



— Номінальний термін служби (годин)



— Виріб не випромінює ультрафіолет



— Продукт несумісний із регуляторами світла



— Діапазон робочих температур



— Виріб не містить ртуті



— Клас захисту від пилу і вологи. Виріб має повний захист від пилу і від струменів води з усіх напрямків

Дата: 24.06.2026