


## ТЕХНІЧНА КАРТА




LED Світильник лінійний



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

# VIDEX®

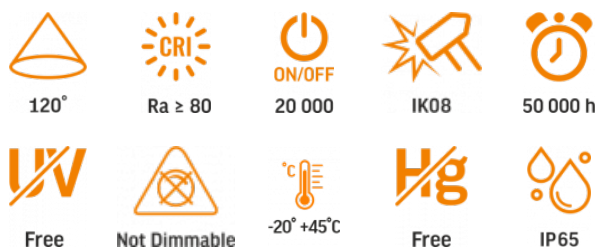

## ГАРАНТІЯ 3 РОКИ



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

LED світильник IP65 лінійний VIDEX 24W 0,6M 4000K – призначений для освітлення торговельних площ, складських, виробничих й інших приміщень з підвищеним рівнем вологості і пилу. Має високий ступінь стійкості до зовнішнього впливу, широкий діапазон робочої температури і напруги. Світлодіодний лінійний світильник - дозволяє економити до 60% енергії у порівнянні з традиційними люмінесцентними лампами. Заощаджує на експлуатаційних витратах, пов'язаних з відсутністю необхідності ремонту та заміни ламп або комплектуючих. Простий у монтажі та підключенні. В комплекті клемна колодка. Світлодіодний лінійний світильник не містить ртуті. Герметичний корпус із високоякісного полікарбонату робить даний світильник захищеним від пилу, вологи, ударів. Світлодіоди всередині розміщені так, що дозволяє досягти рівномірного розподілення світла без темних зон. Не підлягає утилізації у вигляді побутових відходів. Всі світильники відрізняються

## VIDEX-HERMES-60CM-24W-IP65-NW

Артикул товару: **VLE-BNW-24064**

своєю екологічністю. Світильник лінійний володіє високим захистом від ударів IK08 і високим ступенем пиле - та вологозахисту IP65. Має світловіддачу - 110Лм/Вт. Сумарна сила світлового потоку становить 2640Лм. Під час роботи світильника відсутнє мерехтіння, цим знижує навантаження на зір. Колірна температура - 4000K (максимально наближений до денного світла). Кут розсіювання світла - 120°, що дозволяє якісно освітити приміщення. Розсіювач не жовтіє у процесі експлуатації. Стійкий до великої кількості вмикання і вимикання (20 000). Ресурс роботи - 50 000 годин. Буде служити довго, що підтверджується гарантією - 3 роки. При виготовленні використовуються тільки безпечні матеріали. При підключенні напряму до мережі забезпечить стабільну роботу при перепадах напруги. Робоча напруга 220-240В.

### Загальні параметри

<b>Джерело світла або продукт, що його містить</b>	Продукт, що містить джерело світла
<b>Замінюване джерело світла</b>	з боку виробника
<b>Замінюваний блок живлення</b>	ні

### Тип джерела світла

<b>Клас енергоефективності вбудованого джерела світла</b>	E
<b>З можливістю затемнення</b>	ні
<b>Технологія</b>	LED

### Електричні параметри

## Артикул товару: VLE-BNW-24064

Потужність	24 Вт
Напруга	АС 220-240 В, 50/60 Гц
Максимальна сила струму	110 мА
Інтерфейс підключення	Клемна колодка
Клас захисту від ураження електричним струмом	I

## Фотометричні параметри

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)	2933 Лм
Колірна температура світла	4000К (нейтральний білий)
Кут розсіювання	120°
Якість світла	Ra > 80
Цикли Ввім/Вимк	20000
Ресурс роботи (L70B50)	50000 год
Значення корисного світлового потоку	у сфері (360°)
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88

## Додаткова інформація

Місце установки	Стеля, Плaska поверхня, Стіна
Середовище використання	всередині, зовні
Захист від ударів	IK08
Колір корпусу	Білий
Матеріал дифузора	Полікарбонат (PC)

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0.5 м
Ультрафіолетове випромінювання	ні
Робоча температура	-20° +45°C
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP65
Матеріал корпусу	Полікарбонат (PC)

## Розміри


Штрих-код	5904405541418
В упаковці	1 шт.
Кількість у коробі	12 шт.
Висота	600 мм
Ширина	87 мм
Глибина	74 мм

## Знаки маркування товарів

Маркування пакування	Переробка відходів, CE, Утилізація
----------------------	------------------------------------

**VIDEX®**


VIDEX-HERMES-60CM-24W-IP65-NW

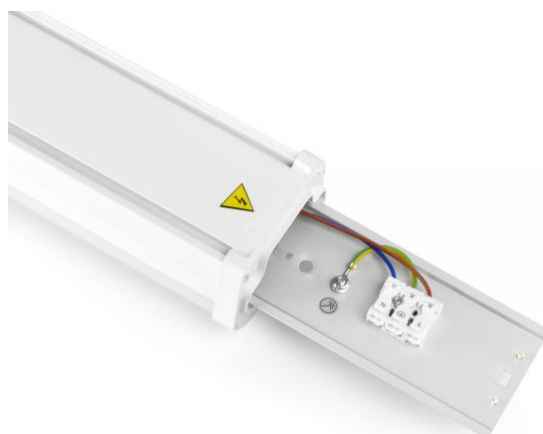**Артикул товару: VLE-BNW-24064**


# VIDEX®

## VIDEX-HERMES-60CM-24W-IP65-NW

### Артикул товару: VLE-BNW-24064

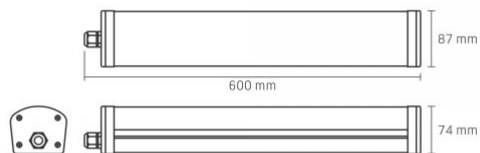

Built-in terminal block for convenient and reliable connection

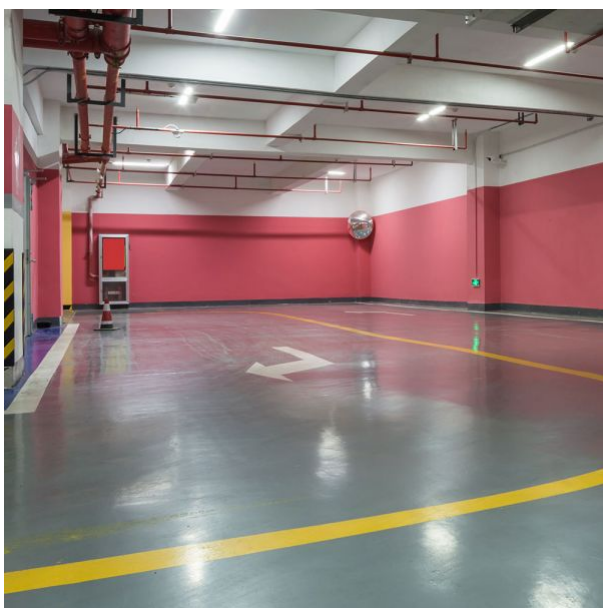

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Краків, Польща.



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Виріб необхідно використовувати поза приміщенням або на відкритому просторі



Клас захисту від ураження електричним струмом I. Виріб, в якому засобом захисту від ураження електричним струмом, крім основної ізоляції, є додатковий захисний контур, з'єднаний із заземленням електромережі



Мінімальна відстань від освітлюваного об'єкта



Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



— Номінальний кут випромінювання



— Ra > 80 – індекс кольоропередачі



— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



— Виріб витримує сильний удар (наприклад, від важкого предмета)



— Номінальний термін служби (годин)



— Виріб не випромінює ультрафіолет



— Продукт несумісний із регуляторами світла



— Діапазон робочих температур



— Виріб не містить ртуті



— Клас захисту від пилу і вологи. Виріб має повний захист від пилу і від струменів води з усіх напрямків

Дата: 24.06.2026