

VIDEX®

VIDEX-E14-C37-7W-NW

Артикул товару: VLE-C37e-07144

ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Лампа




Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®

VIDEX-E14-C37-7W-NW

Артикул товару: VLE-C37e-07144

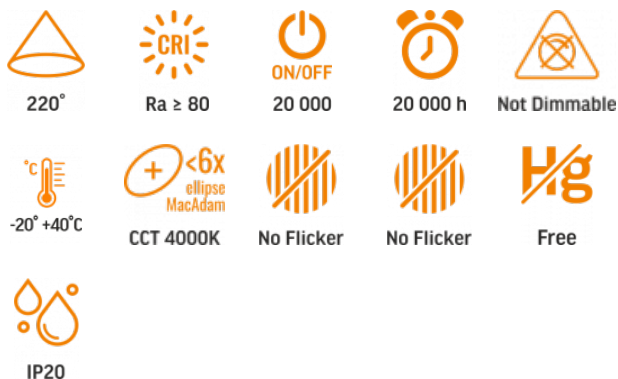

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutrnalno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutrnalus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить

Джерело світла

Тип джерела світла

Клас енергоефективності F

З можливістю затемнення ні

Джерело світла спрямованого (DLS) або неспрямованого випромінювання (NDLS) NDLS

Підключене джерело світла (CLS) ні

Джерело світла з можливістю налаштування кольору ні

Джерело світла високої яскравості ні

Джерело світла, що живиться від мережі (MLS) або не живиться від мережі (NMLS)

Живиться від мережі (MLS)

Антибліковий екран

ні

Технологія

LED

Електричні параметри

Потужність 7 Вт

Напруга AC 220-240 В, 50/60 Гц

Максимальна сила струму 60 мА

Енергоспоживання у включеному режимі джерела світла (кВт*год/1000год) 7

Коефіцієнт зміщення (cos φ1) 0.5

Коефіцієнт виживання 0.9

Фотометричні параметри

Useful luminous flux (Φuse) 630 Lm

Колірна температура світла 4000K (нейтральний білий)

Кут розсіювання 220°

Якість світла Ra > 80

Цикли Ввім/Вимк 20000

Ресурс роботи 20000 год

Значення корисного світлового потоку у сфері (360°)

Координати хроматичності (x) 0.38

Координати хроматичності (y) 0.38

Значення індексу кольоропередачі R9 >0

Артикул товару: VLE-C37e-07144

Коефіцієнт збереження
світловіддачі в кінці номінального
терміну служби $\geq 94.8\%$

Послідовність кольорів в еліпсах
МакАдама (SDCM) < 6 (4000K)

Метрика мерехтіння (Pst LM) ≤ 1

Метрика стробоскопічного ефекту
(SVM) ≤ 0.4

CRI MIN Ra 80

CRI MAX Ra 88

Додаткова інформація

Середовище використання всередині

Робоча температура $-20^{\circ} + 40^{\circ}\text{C}$

Вміст ртуті не містить

Клас захисту, IP IP20

Розміри

Штрих-код 5904405540367

Висота 108 мм

Глибина 37 мм

Ширина 37 мм

В упаковці 1 шт.

Кількість у коробі 20 шт.


Вага нетто одиниці 24g

Знаки маркування товарів

Маркування пакування Переробка відходів, СЕ,
Не підходить для
використання в умовах
підвищеної вологості,
Утилізація



Артикул товару: VLE-C37e-07144

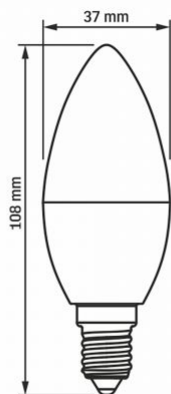

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Не підходить для використання в умовах підвищеної вологості



Заборається викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



220°

— Номінальний кут випромінювання



Ra > 90

— Ra > 80 – індекс кольоропередачі



20 000

— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



20 000 h

— Номінальний термін служби (годин)



Not Dimmable

— Продукт несумісний із регуляторами світла



-20° ~ +40°C

— Діапазон робочих температур



CCT 4000K

— Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)



No Flicker

— Мерехтіння світла не перевищує допустимого рівня



No Flicker

— Виріб має мінімальне мерехтіння, яке не повинно викликати дискомфорт або небезпеку



Free

— Виріб не містить ртуті



IP20

— Клас захисту від пилу та води. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від води