

VIDEX®

VIDEX-E27-A60-12W-NW

Артикул товару: VLE-A60e-12274

ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Лампа



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



ГАРАНТІЯ 2 РОКИ



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálina biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralnó bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить

Джерело світла

Тип джерела світла

Клас енергоефективності	F
З можливістю затемнення	ні
Джерело світла спрямованого (DLS) або неспрямованого випромінювання (NDLS)	NDLS
Підключене джерело світла (CLS)	ні
Джерело світла з можливістю налаштування кольору	ні
Джерело світла, що живиться від мережі (MLS) або не живиться від мережі (NMLS)	Живиться від мережі (MLS)
Джерело світла високої яскравості	ні
Антибліковий екран	ні

VIDEX-E27-A60-12W-NW

Артикул товару: VLE-A60e-12274

Технологія

LED

Електричні параметри

Потужність	12 Вт
Напруга	AC 220-240 В, 50/60 Гц
Максимальна сила струму	104 мА
Коефіцієнт зміщення (cos φ1)	0.7
Коефіцієнт виживання	0.9
Енергоспоживання у включеному режимі джерела світла (кВт*год/1000год)	12

Фотометричні параметри

Useful luminous flux (Φuse)	1180 Lm
Колірна температура світла	4000K (нейтральний білий)
Кут розсіювання	240°
Якість світла	Ra > 80
Цикли Ввім/Вимк	20000
Ресурс роботи (L70B50)	20000 год
Значення корисного світлового потоку	у сфері (360°)
Координати хроматичності (x)	0.38
Координати хроматичності (y)	0.38
Значення індексу кольоропередачі R9	>0
Коефіцієнт збереження світловіддачі в кінці номінального терміну служби	≥94.8%
Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)	<6 (4000K)

VIDEX®

VIDEX-E27-A60-12W-NW

Артикул товару: VLE-A60e-12274

CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88

Додаткова інформація

Середовище використання	всередині
Робоча температура	-20° +40°C
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP20

Розміри

Штрих-код	5904405540282
В упаковці	1 шт.
Висота	118 мм
Кількість у коробі	20 шт.
Ширина	60 мм
Глибина	60 мм
Вага нетто одиниці	38г


Знаки маркування товарів

Маркування пакування

Переробка
відходів, СЕ, Не
підходить для
використання в
умовах
підвищеної
вологості,
Утилізація



Артикул товару: VLE-A60e-12274

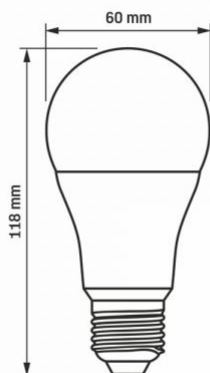

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Не підходить для використання в умовах підвищеної вологості



Забороняється викидати смітєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



240°

— Номінальний кут випромінювання



Ra ≥ 80

— Ra > 80 – індекс кольоропередачі



ON/OFF
20 000

— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



20 000 h

— Номінальний термін служби (годин)



Not Dimmable

— Продукт несумісний із регуляторами світла



-20° +40°C

— Діапазон робочих температур



CCT 4000K

— Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)



Free

— Виріб не містить ртуті



IP20

— Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи