

VIDEX®

VIDEX-E27-A65-15W-NW

Артикул товару: VLE-A65e-15274

ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Лампа



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



240°



Ra ≥ 80



20 000



20 000 h



Not Dimmable



-20° +40°C



No Flicker



No Flicker



CCT 4000K



Free



IP20

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

NEUTRAL WHITE



4000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevrtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить Джерело світла

Тип джерела світла

Клас енергоефективності F

З можливістю затемнення ні

Джерело світла спрямованого (DLS) або неспрямованого випромінювання (NDLS) NDLS

Підключене джерело світла (CLS) ні

Джерело світла з можливістю налаштування кольору ні

Джерело світла, що живиться від мережі (MLS) або не живиться від мережі (NMLS) Живиться від мережі (MLS)

VIDEX-E27-A65-15W-NW

Артикул товару: VLE-A65e-15274

Джерело світла високої яскравості ні

Антибліковий екран ні

Технологія LED

Електричні параметри

Потужність 15 Вт

Напруга AC 220-240 В, 50/60 Гц

Максимальна сила струму 130 мА

Коефіцієнт зміщення (cos φ1) 0.7

Коефіцієнт виживання 0.9

Енергоспоживання у включеному режимі джерела світла (кВт*год/1000год) 15

Фотометричні параметри

Useful luminous flux (Φuse) 1520 Lm

Колірна температура світла 4000K (нейтральний білий)

Кут розсіювання 240°

Якість світла Ra > 80

Цикли Ввім/Вимк 20000

Ресурс роботи (L70B50) 20000 год

Значення корисного світлового потоку у сфері (360°)

Координати хроматичності (x) 0.38

Координати хроматичності (y) 0.38

Значення індексу кольоропередачі R9 >0

VIDEX®

VIDEX-E27-A65-15W-NW

Артикул товару: VLE-A65e-15274

Коефіцієнт збереження світловіддачі в кінці номінального терміну служби $\geq 94.8\%$

Метрика мерехтіння (Pst LM) ≤ 1

Метрика стробоскопічного ефекту (SVM) ≤ 0.4

Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM) < 6 (4000K)

CRI MIN Ra 80

CRI MAX Ra 88

Додаткова інформація

Середовище використання всередині

Робоча температура $-20^{\circ} + 40^{\circ}\text{C}$

Вміст ртуті не містить

Клас захисту, IP IP20

Розміри

Штрих-код 5904405540312

В упаковці 1 шт.

Висота 128 мм

Кількість у коробі 20 шт.

Ширина 65 мм

Глибина 65 мм

Вага нетто одиниці 48г


Знаки маркування товарів

Маркування пакування

Переробка відходів, CE,
Не підходить для
використання в умовах
підвищеної вологості,
Утилізація



Артикул товару: VLE-A65e-15274

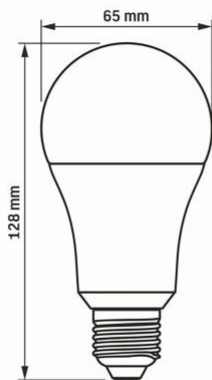

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.

-  Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях
-  Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу
-  Продукт відповідає вимогам директив ЄС
-  Не підходить для використання в умовах підвищеної вологості
-  Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям
-  — Номінальний кут випромінювання
240°
-  — Ra > 80 – індекс кольоропередачі
Ra = 90
-  — Номінальна кількість циклів вмикання до відмови
20 000
-  — Номінальний термін служби (годин)
20 000 h
-  — Продукт несумісний із регуляторами світла
Not Dimmable
-  — Діапазон робочих температур
-20° - 40°C
-  — Мерехтіння світла не перевищує допустимого рівня
No Flicker
-  — Виріб має мінімальне мерехтіння, яке не повинно викликати дискомфорт або небезпеку
No Flicker
-  — Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)
CCT 4000K
-  — Виріб не містить ртуті
Free
-  — Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи
IP20