

VIDEX®

VIDEX-E27-A96-30W-NW

Артикул товару: VLE-A96-30274

ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Лампа



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



330°



Ra ≥ 80

ON/OFF
20 000

25 000 h



Not Dimmable



-20° +40°C



No Flicker



CCT 4000K



Free



IP20

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

NEUTRAL WHITE



4000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutrus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить

Джерело світла

Тип джерела світла

Клас енергоефективності	F
З можливістю затемнення	ні
Технологія	LED

Електричні параметри

Потужність	30 Вт
Напруга	AC 176-264 В, 50/60 Гц
Максимальна сила струму	140 мА
Енергоспоживання у включеному режимі джерела світла (кВт*год/1000год)	30

VIDEX-E27-A96-30W-NW

Артикул товару: VLE-A96-30274

Фотометричні параметри

Useful luminous flux (Φuse)	3200 Lm
Колірна температура світла	4000K (нейтральний білий)
Кут розсіювання	330°
Якість світла	Ra > 80
Цикли Ввім/Вимк	20000
Ресурс роботи (L70B50)	25000 год
Значення корисного світлового потоку	у сфері (360°)
Метрика мерехтіння (Pst LM)	≤1
Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)	<6 (4000K)
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88

Додаткова інформація

Середовище використання	всередині
Робоча температура	-20° +40°C
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP20

Розміри

Штрих-код	5904405540190
В упаковці	1 шт.
Кількість у коробі	20 шт.
Висота	228 мм

VIDEX®

VIDEX-E27-A96-30W-NW

Артикул товару: VLE-A96-30274



Ширина 96 мм

Глибина 96 мм

Знаки маркування товарів

Маркування пакування

СЕ, Не підходить для використання в умовах підвищеної вологості, Утилізація

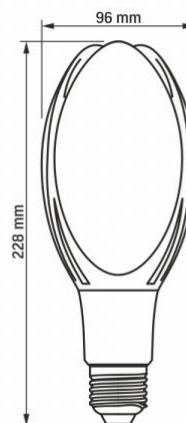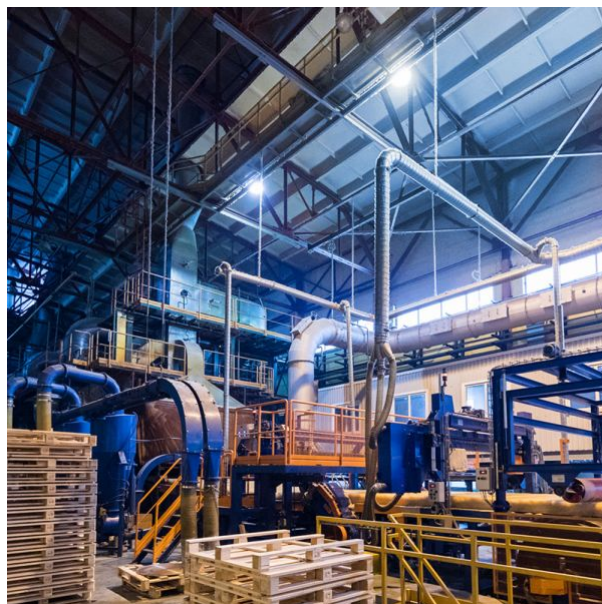

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiśłana 11,
30-732 Краків, Польща.



- 

Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях
- 

Продукт відповідає вимогам директив ЄС
- 

Не підходить для використання в умовах підвищеної вологості
- 

Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям
- 

— Номінальний кут випромінення
330°
- 

— Ra > 80 - індекс кольоропередачі
Ra ≥ 80
- 

— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови
20 000
- 

— Номінальний термін служби (годин)
25 000 h
- 

— Продукт несумісний із регуляторами світла
Not Dimmable
- 

— Діапазон робочих температур
-20° +40°C
- 

— Мерехтіння світла не перевищує допустимого рівня
No Flicker
- 

— Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)
CCT 4000K
- 

— Виріб не містить ртуті
Free
- 

— Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи
IP20