

ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Лампа



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®

VIDEX-GX53-8W-WW

Артикул товару: VLE-GX53-08533



Ra ≥ 80



20 000



20 000 h



Not Dimmable



-20° +40°C



No Flicker



No Flicker



CCT 3000K



Free



IP20

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

WARM WHITE



3000K

Warm White / Ciepła biel / Tepla bila / Blanc chaud / Tepla biela / Warm wit / Meleg feher / Topla bela / Topla bijela / Warmweiß / Alb cald / Šiltai balta / Silti balta / Soe valge / Toplo бяла / Bianco caldo.

Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить

Джерело світла

Тип джерела світла

Клас енергоефективності F

З можливістю затемнення ні

Джерело світла спрямованого (DLS) або неспрямованого випромінювання (NDLS) NDLS

Підключене джерело світла (CLS) ні

Джерело світла з можливістю налаштування кольору ні

Джерело світла, що живиться від мережі (MLS) або не живиться від мережі (NMLS) Живиться від мережі (MLS)

Джерело світла високої яскравості ні

Антибліковий екран ні

Технологія LED

Електричні параметри

Потужність 8 Вт

Напруга AC 175-250 В, 50/60 Гц

Максимальна сила струму 69 мА

Коефіцієнт зміщення (cos φ1) 0.5

Коефіцієнт виживання 0.9

Енергоспоживання у включеному режимі джерела світла (кВт*год/1000год) 8

Фотометричні параметри

Useful luminous flux (Φuse) 730 Lm

Колірна температура світла 3000K (тепле світло)

Пікова інтенсивність світла -

Кут розсіювання 140°

Якість світла Ra > 80

Цикли Ввім/Вимк 20000

Ресурс роботи (L70B50) 20000 год

Значення корисного світлового потоку у сфері (360°)

Координати хроматичності (x) 0.44

Координати хроматичності (y) 0.4

Значення індексу кольоропередачі R9 >0

Коефіцієнт збереження світловіддачі в кінці номінального терміну служби ≥94.8%

Метрика мерехтіння (Pst LM) ≤1

Метрика стробоскопічного ефекту (SVM) ≤0.4

VIDEX®

VIDEX-GX53-8W-WW

Артикул товару: VLE-GX53-08533

Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)	<6 (3000K)
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88

Додаткова інформація

Середовище використання	всередині
Колір корпусу	Білий
Робоча температура	-20° +40°C
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP20

Розміри


Штрих-код	5904405542606
В упаковці	1 шт.
Кількість у коробі	10 шт., 100 шт.
Висота	74 мм
Ширина	74 мм
Глибина	26 мм
Вага нетто одиниці	46г

Знаки маркування товарів

Маркування пакування

Переробка відходів, CE, Не підходить для використання в умовах підвищеної вологості, Утилізація

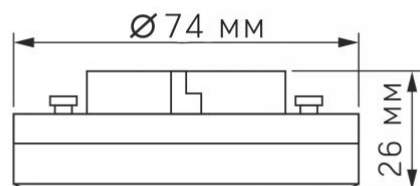

Артикул товару: VLE-GX53-08533

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.

-  Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях
-  Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу
-  Продукт відповідає вимогам директив ЄС
-  Не підходить для використання в умовах підвищеної вологості
-  Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям
-  — Ra > 80 - індекс кольоропередачі
-  — Номінальна кількість циклів вмикання до відмови
-  — Номінальний термін служби (годин)
-  — Продукт несумісний із регуляторами світла
-  — Діапазон робочих температур
-  — Мерехтіння світла не перевищує допустимого рівня
-  — Виріб має мінімальне мерехтіння, яке не повинно викликати дискомфорт або небезпеку
-  — Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)
-  — Виріб не містить ртуті
-  — Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи