

## ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Лампа



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

# VIDEX®



Ra ≥ 80



ON/OFF

20 000



20 000 h



Dimmable



-20° +40°C



No Flicker



No Flicker



CCT 4000K



Free



IP20

## ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

### NEUTRAL WHITE



### 4000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálina biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

## Загальні параметри

**Джерело світла або продукт, що його містить** Джерело світла

## Тип джерела світла

<b>Клас енергоефективності</b>	F
<b>З можливістю затемнення</b>	так
<b>Джерело світла спрямованого (DLS) або неспрямованого випромінення (NDLS)</b>	NDLS
<b>Підключене джерело світла (CLS)</b>	ні
<b>Джерело світла з можливістю налаштування кольору</b>	ні
<b>Джерело світла, що живиться від мережі (MLS) або не живиться від мережі (NMLS)</b>	Живиться від мережі (MLS)
<b>Джерело світла високої яскравості</b>	ні
<b>Антибліковий екран</b>	ні

## VIDEX-GX53-DIM-10W-NW

### Артикул товару: VLE-GX53D-10534

<b>Технологія</b>	LED
<b>Електричні параметри</b>	
<b>Потужність</b>	10 Вт
<b>Напруга</b>	AC 175-250 В, 50/60 Гц
<b>Максимальна сила струму</b>	62 mA
<b>Коефіцієнт зміщення (cos φ1)</b>	0.9
<b>Коефіцієнт виживання</b>	0.9
<b>Енергоспоживання у включеному режимі джерела світла (кВт*год/1000год)</b>	10
<b>Фотометричні параметри</b>	
<b>Useful luminous flux (Φuse)</b>	950 Lm
<b>Колірна температура світла</b>	4000K (нейтральний білий)
<b>Пікова інтенсивність світла</b>	-
<b>Кут розсіювання</b>	140°
<b>Якість світла</b>	Ra > 80
<b>Цикли Ввім/Вимк</b>	20000
<b>Ресурс роботи (L70B50)</b>	20000 год
<b>Значення корисного світлового потоку</b>	у сфері (360°)
<b>Координати хроматичності (x)</b>	0.38
<b>Координати хроматичності (y)</b>	0.38
<b>Значення індексу кольоропередачі R9</b>	>0
<b>Коефіцієнт збереження світловіддачі в кінці номінального терміну служби</b>	≥94.8%

# VIDEX®

## VIDEX-GX53-DIM-10W-NW

### Артикул товару: VLE-GX53D-10534

Метрика мерехтіння (Pst LM)	≤1
Метрика стробоскопічного ефекту (SVM)	≤0.4
Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)	<6 (4000K)
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88

### Додаткова інформація

Середовище використання	всередині
Колір корпусу	Білий
Робоча температура	-20° +40°C
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP20


### Розміри

Штрих-код	5904405542668
В упаковці	1 шт.
Висота	74 мм
Кількість у коробі	10 шт., 100 шт.
Ширина	74 мм
Глибина	28 мм
Вага нетто одиниці	52г

### Знаки маркування товарів

Маркування пакування	Переробка відходів, CE, Не підходить для використання в умовах підвищеної вологості, Утилізація
----------------------	---

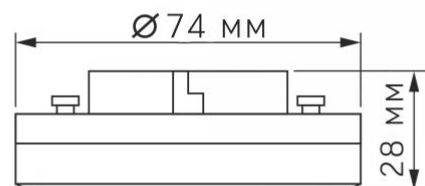

**VIDEX®****VIDEX-GX53-DIM-10W-NW****Артикул товару: VLE-GX53D-10534**

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Краків, Польща.

## Артикул товару: VLE-GX53D-10534

-  Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях
-  Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу
-  Продукт відповідає вимогам директив ЄС
-  Не підходить для використання в умовах підвищеної вологості
-  Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям
-  — Ra > 80 - індекс кольоропередачі
-  — Номінальна кількість циклів вмикання до відмови
-  — Номінальний термін служби (годин)
-  — Виріб підтримує регулювання яскравості
-  — Діапазон робочих температур
-  — Мерехтіння світла не перевищує допустимого рівня
-  — Виріб має мінімальне мерехтіння, яке не повинно викликати дискомфорт або небезпеку
-  — Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)
-  — Виріб не містить ртуті
-  — Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи