

## ТЕХНІЧНА КАРТА




LED Світильник настінно-стельовий квадрат



# VIDEX®

## VIDEX-CLS-NATA-48W-NW

### Артикул товару: VLE-CLS-484M

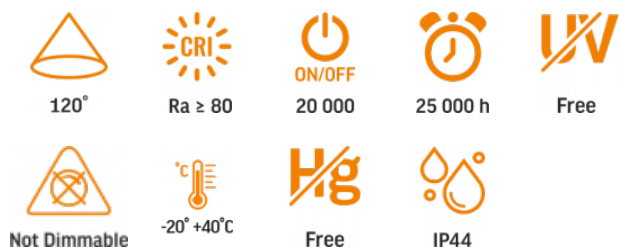

## ГАРАНТІЯ 2 РОКИ



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

## Загальні параметри

**Джерело світла або продукт, що його містить** Продукт, що містить джерело світла

**Замінюване джерело світла** з боку виробника

**Замінюваний блок живлення** з боку виробника

## Тип джерела світла

**Клас енергоефективності вбудованого джерела світла** F

**З можливістю затемнення** ні

## Електричні параметри

**Потужність** 48 Вт

**Напруга** AC 176-264 В, 50/60 Гц

**Максимальна сила струму** 230 мА

**Інтерфейс підключення** Клемна колодка

**Клас захисту від ураження електричним струмом** I

## Фотометричні параметри

**Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)** 5160 Лм

**Колірна температура світла** 4000К (нейтральний білий)

**Кут розсіювання** 120°

**Якість світла** Ra > 80

**Цикли Ввім/Вимк** 20000

**Ресурс роботи (L70B50)** 25000 год

**Значення корисного світлового потоку** у сфері (360°)

## Додаткова інформація

**Місце установки** Стеля, Стіна

**Середовище використання** всередині

**Колір корпусу** Білий

**Матеріал дифузора** ПММА (акрилове скло)

**Ультрафіолетове випромінювання** ні

**Робоча температура** -20° +40°С

**Вміст ртуті** не містить

**Клас захисту, IP** IP44

**Матеріал корпусу** Пластик


# VIDEX®

VIDEX-CLS-NATA-48W-NW


Артикул товару: VLE-CLS-484M

## Розміри

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Штрих-код          | 5904405540619 |
| Кількість у коробі | 5 шт.         |
| Висота             | 480 мм        |
| Ширина             | 480 мм        |
| Глибина            | 70 мм         |

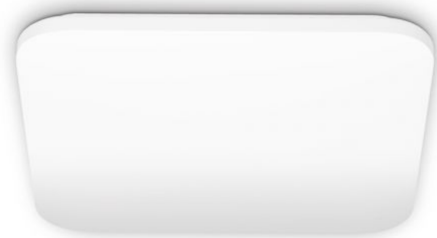

## Артикул товару: VLE-CLS-484M

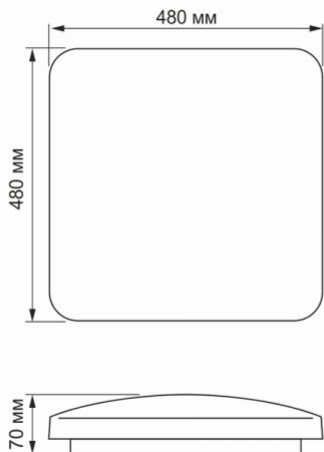

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Краків, Польща.



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Клас захисту від ураження електричним струмом I. Виріб, в якому засобом захисту від ураження електричним струмом, крім основної ізоляції, є додатковий захисний контур, з'єднаний із заземленням електромережі



120°

— Номінальний кут випромінювання



Ra ≥ 80

— Ra > 80 - індекс кольоропередачі



20 000

— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



25 000 h

— Номінальний термін служби (годин)



Free

— Виріб не випромінює ультрафіолет



Not Dimmable

— Продукт несумісний із регуляторами світла



-20° +40°C

— Діапазон робочих температур



Free

— Виріб не містить ртуті



IP44

— Клас захисту від пилу та вологи. Виріб має захист від твердих сторонніх предметів діаметром 1 мм і більше та захист від бризок води