

ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Світильник настінно-стельовий квадрат




Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®

VIDEX-CLS-NATA-48W-NW

Артикул товару: VLE-CLS-484M

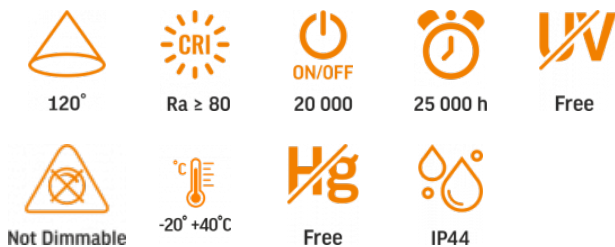

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

NEUTRAL WHITE

4000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить Продукт, що містить джерело світла

Замінюваний блок живлення з боку виробника

Замінюване джерело світла з боку виробника

Тип джерела світла

Клас енергоефективності вбудованого джерела світла F

З можливістю затемнення ні

Електричні параметри

Потужність 48 Вт

Напруга AC 176-264 В, 50/60 Гц

Максимальна сила струму 230 мА

Інтерфейс підключення Клемна колодка

Клас захисту від ураження електричним струмом I

Фотометричні параметри

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse) 5160 Лм

Колірна температура світла 4000К (нейтральний білий)

Кут розсіювання 120°

Якість світла Ra > 80

Цикли Ввім/Вимк 20000

Ресурс роботи (L70B50) 25000 год

Значення корисного світлового потоку у сфері (360°)

Додаткова інформація

Місце установки Стеля, Стіна

Середовище використання всередині

Колір корпусу Білий

Матеріал дифузора ПММА (акрилове скло)

Ультрафіолетове випромінювання ні

Робоча температура -20° +40°C

Вміст ртуті не містить

Клас захисту, IP IP44

Матеріал корпусу Пластик


VIDEX®

VIDEX-CLS-NATA-48W-NW


Артикул товару: VLE-CLS-484M

Розміри

Штрих-код	5904405540619
Висота	480 мм
Кількість у коробі	5 шт.
Ширина	480 мм
Глибина	70 мм

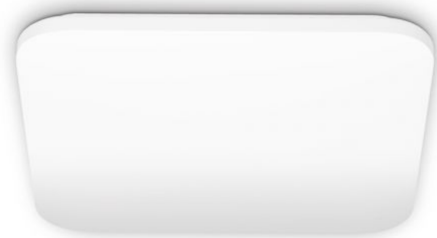

Артикул товару: VLE-CLS-484M

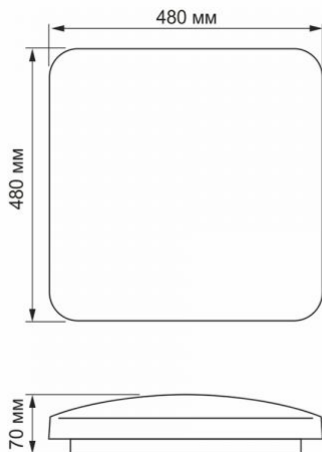

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Клас захисту від ураження електричним струмом I. Виріб, в якому засобом захисту від ураження електричним струмом, крім основної ізоляції, є додатковий захисний контур, з'єднаний із заземленням електромережі



120°

— Номінальний кут випромінювання



Ra ≥ 80

— Ra > 80 - індекс кольоропередачі



20 000

— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



25 000 h

— Номінальний термін служби (годин)



Free

— Виріб не випромінює ультрафіолет



Not Dimmable

— Продукт несумісний із регуляторами світла



-20° +40°C

— Діапазон робочих температур



Free

— Виріб не містить ртуті



IP44

— Клас захисту від пилу та вологи. Виріб має захист від твердих сторонніх предметів діаметром 1 мм і більше та захист від бризок води