

ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Світильник настінно-стельовий круглий



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

Артикул товару: VLE-ERC-72W



ГАРАНТІЯ 3 РОКИ

Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить	Продукт, що містить джерело світла
Замінюваний блок живлення	з боку виробника
Замінюване джерело світла	з боку виробника

Тип джерела світла

З можливістю затемнення	пульт дистанційного керування
Джерело світла спрямованого (DLS) або неспрямованого випромінювання (NDLS)	NDLS
Джерело світла з можливістю налаштування кольору	так
Джерело світла, що живиться від мережі (MLS) або не живиться від мережі (NMLS)	Живиться від мережі (MLS)
Технологія	LED

Energy efficiency class of the contained light source

F

Електричні параметри

Потужність	72 Вт
Напруга	AC 175-265 В, 50/60 Гц
Максимальна сила струму	350 мА
Інтерфейс підключення	Вільний дріт
Клас захисту від ураження електричним струмом	I
Коефіцієнт зміщення (cos φ1)	0.99
Коефіцієнт виживання	1
Standby Power (Psb)	0.4 W

Фотометричні параметри

Колірна температура світла	6000K (біле світло), 2700K (тепле світло)
Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)	7500 Лм
Кут розсіювання	120°
Якість світла	Ra > 80
Цикли Ввім/Вимк	20000
Ресурс роботи	35000 год
Значення корисного світлового потоку	у сфері (360°)
Координати хроматичності (x)	0.384
Координати хроматичності (y)	0.378
Значення індексу кольоропередачі R9	>0

Артикул товару: VLE-ERC-72W

Коефіцієнт збереження світловіддачі в кінці номінального терміну служби $\geq 96\%$

Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM) < 6 (2700K), < 6 (4000K), < 6 (6000K)

Метрика мерехтіння (Pst LM) ≤ 1

Метрика стробоскопічного ефекту (SVM) ≤ 0.4

CRI MIN Ra 80

CRI MAX Ra 88

Додаткова інформація

Місце установки Стеля, Стіна

Середовище використання всередині

Колір корпусу Білий

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта 0.5 м

Матеріал дифузора Полікарбонат (PC)

Ультрафіолетове випромінювання ні

Робоча температура $-20^{\circ} + 40^{\circ}\text{C}$

Підходить для встановлення на/у нормально займисті поверхні так

Вміст ртуті не містить

Клас захисту, IP IP20

Матеріал корпусу Алюмінієвий сплав

Розміри

Штрих-код 5904405542187

Висота 80 мм

Глибина 450 мм

Ширина 450 мм

В упаковці 1 шт.

Кількість у коробі 5 шт.



Вага нетто одиниці 1.8кг

Знаки маркування товарів

Маркування пакування

Переробка
відходів, СЕ,
Утилізація

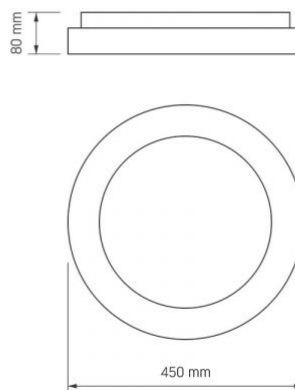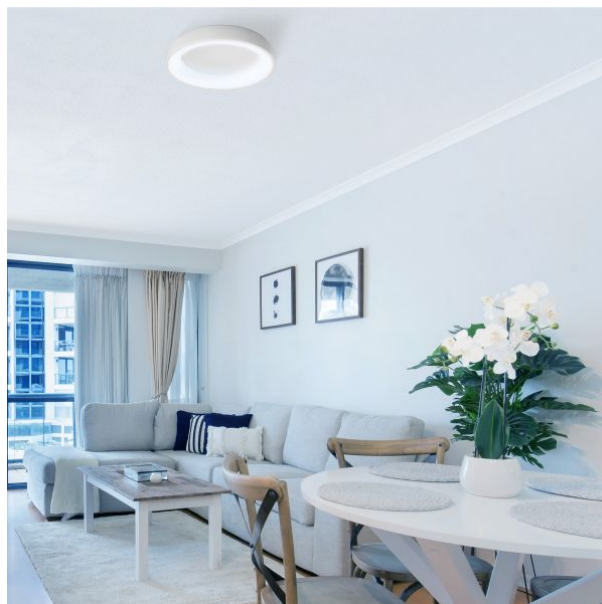

VIDEX®**VIDEX-LED-EDGE-RC-72W-WHITE****Артикул товару: VLE-ERC-72W**

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.

Артикул товару: VLE-ERC-72W



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Мінімальна відстань від освітлюваного об'єкта



Клас захисту від ураження електричним струмом I. Виріб, в якому засобом захисту від ураження електричним струмом, крім основної ізоляції, є додатковий захисний контур, з'єднаний із заземленням електромережі



Виріб можна встановлювати та використовувати на нормально займистих поверхнях



Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



— Номінальний кут випромінювання



— Ra > 80 – індекс кольоропередачі



— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



— Номінальний термін служби (годин)



— Виріб не випромінює ультрафіолет



— Діапазон робочих температур



— Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)



— Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)



— Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)



— Мерехтіння світла не перевищує допустимого рівня



— Виріб має мінімальне мерехтіння, яке не повинно викликати дискомфорт або небезпеку



— Виріб не містить ртуті



— Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи