


Артикул товару: VLE-ESC-72B

ТЕХНІЧНА КАРТА

LED Світильник настінно-стельовий
квадратний

Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®

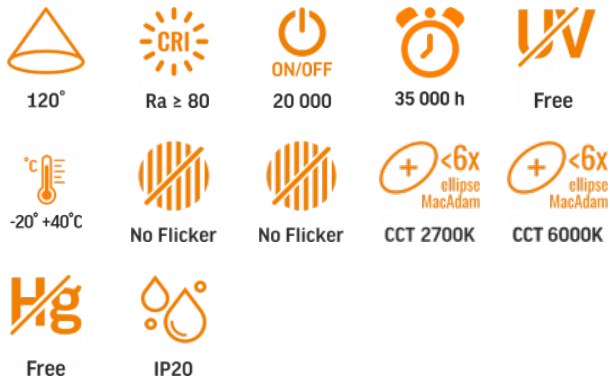

ГАРАНТІЯ 3 РОКИ



Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить	Продукт, що містить джерело світла
Замінюваний блок живлення	з боку виробника
Замінюване джерело світла	з боку виробника

Тип джерела світла

Клас енергоефективності вбудованого джерела світла	F
--	---

VIDEX-LED-EDGE-SC-72W-BLACK

Артикул товару: VLE-ESC-72B

З можливістю затемнення	пульт дистанційного керування
Джерело світла спрямованого (DLS) або неспрямованого випромінення (NDLS)	NDLS
Підключене джерело світла (CLS)	ні
Джерело світла з можливістю налаштування кольору	так
Джерело світла, що живиться від мережі (MLS) або не живиться від мережі (NMLS)	Живиться від мережі (MLS)
Джерело світла високої яскравості	ні
Антибліковий екран	ні
Технологія	LED

Електричні параметри

Потужність	72 Вт
Напруга	AC 175-265 В, 50/60 Гц
Максимальна сила струму	350 мА
Інтерфейс підключення	Вільний дріт
Клас захисту від ураження електричним струмом	I
Коефіцієнт зміщення (cos φ1)	0.9
Коефіцієнт виживання	1
Енергоспоживання у включеному режимі джерела світла (кВт*год/1000год)	72
Споживання у режимі очікування (Psb)	0.4 W

Фотометричні параметри

Артикул товару: VLE-ESC-72B

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)	7500 Лм
Колірна температура світла	6000K (біле світло), 2700K (тепле світло)
Кут розсіювання	120°
Якість світла	Ra > 80
Цикли Ввім/Вимк	20000
Ресурс роботи (L70B50)	35000 год
Значення корисного світлового потоку	у сфері (360°)
Координати хроматичності (x)	0.384
Координати хроматичності (y)	0.378
Значення індексу кольоропередачі R9	>0
Коефіцієнт збереження світловіддачі в кінці номінального терміну служби	≥96%
Метрика мерехтіння (Pst LM)	≤1
Метрика стробоскопічного ефекту (SVM)	≤0.4
Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)	<6 (2700K), <6 (6000K)
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88

Додаткова інформація

Місце установки	Стеля, Стіна
Середовище використання	всередині
Колір корпусу	Чорний
Матеріал дифузора	Полікарбонат (PC)

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0.5 м
Ультрафіолетове випромінювання	ні
Робоча температура	-20° +40°C
Підходить для встановлення на/у нормально займисті поверхні	так
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP20
Матеріал корпусу	Алюмінієвий сплав

Розміри

Штрих-код	5904405542255
В упаковці	1 шт.
Кількість у коробі	5 шт.
Висота	80 мм
Ширина	450 мм
Глибина	450 мм
Вага нетто одиниці	2.1кг


Знаки маркування товарів

Маркування пакування	Переробка відходів, CE, Утилізація
----------------------	------------------------------------


VIDEX®

VIDEX-LED-EDGE-SC-72W-BLACK

Артикул товару: VLE-ESC-72B

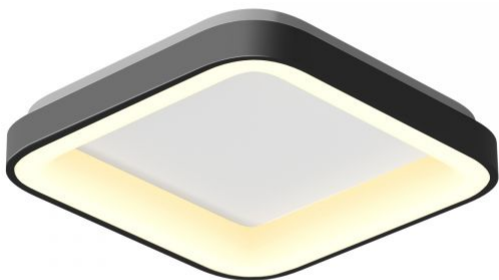

Артикул товару: VLE-ESC-72B

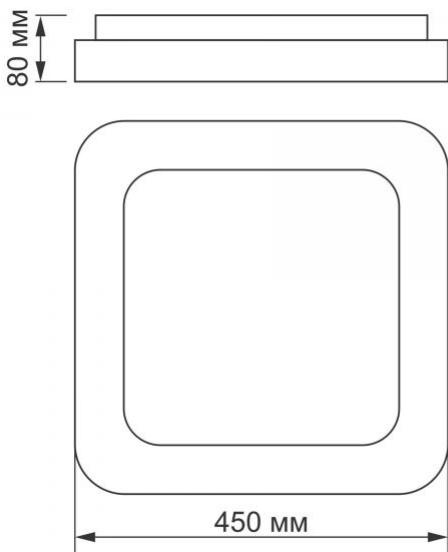

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,

30-732 Краків, Польща.



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Клас захисту від ураження електричним струмом I. Виріб, в якому засобом захисту від ураження електричним струмом, крім основної ізоляції, є додатковий захисний контур, з'єднаний із заземленням електромережі



Мінімальна відстань від освітлюваного об'єкта



Виріб можна встановлювати та використовувати на нормально займистих поверхнях



Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



120°

— Номінальний кут випромінювання



Ra ≥ 80

— Ra > 80 - індекс кольоропередачі



ON/OFF
20 000

— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



35 000 h

— Номінальний термін служби (годин)



Free

— Виріб не випромінює ультрафіолет



-20° +40°C

— Діапазон робочих температур



No Flicker

— Мерехтіння світла не перевищує допустимого рівня



No Flicker

— Виріб має мінімальне мерехтіння, яке не повинно викликати дискомфорт або небезпеку



<6x
elipse
MacAdam
CCT 2700K

— Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)



<6x
elipse
MacAdam
CCT 6000K

— Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)



Free

— Виріб не містить ртуті



IP20

— Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи