

VIDEX®

VIDEX-LED-CEILING-DL3S-24W-BLACK-4K

Артикул товару: VL-DL3S-244B

ТЕХНІЧНА КАРТА



LED світильник стельовий




Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®

VIDEX-LED-CEILING-DL3S-24W-BLACK-4K

Артикул товару: VL-DL3S-244B

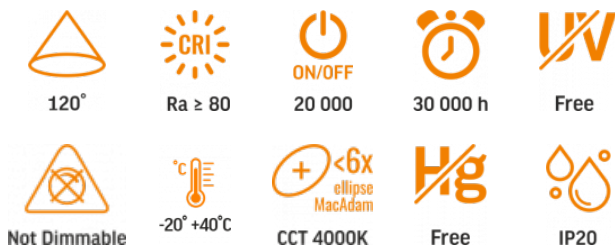

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить	Продукт, що містить джерело світла
Замінюваний блок живлення	з боку виробника
Замінюване джерело світла	з боку виробника

Тип джерела світла

З можливістю затемнення	ні
Джерело світла спрямованого (DLS) або неспрямованого випромінювання (NDLS)	NDLS
Підключене джерело світла (CLS)	ні
Джерело світла з можливістю налаштування кольору	ні

Джерело світла, що живиться від мережі (MLS) або не живиться від мережі (NMLS)	Не живиться від мережі (NMLS)
Джерело світла високої яскравості	ні
Антибліковий екран	ні
Технологія	LED
Energy efficiency class of the contained light source	E

Електричні параметри

Потужність	22 Вт
Напруга	AC 220-240 В, 50/60 Гц
Максимальна сила струму	218 мА
Інтерфейс підключення	Вільний дріт
Клас захисту від ураження електричним струмом	II
Енергоспоживання у включеному режимі джерела світла (кВт*год/1000год)	24
Коефіцієнт зміщення (cos φ1)	-
Коефіцієнт виживання	1

Фотометричні параметри

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)	2900 Лм
Колірна температура світла	4000K (нейтральний білий)
Кут розсіювання	120°
Якість світла	Ra > 80

Артикул товару: VL-DL3S-244B

Цикли Ввім/Вимк	20000
Ресурс роботи	30000 год
Значення корисного світлового потоку	у сфері (360°)
Координати хроматичності (x)	0.38
Координати хроматичності (y)	0.38
Значення індексу кольоропередачі R9	>0
Коефіцієнт збереження світловіддачі в кінці номінального терміну служби	≥96%
Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)	<6 (4000K)
Метрика мерехтіння (Pst LM)	-
Метрика стробоскопічного ефекту (SVM)	-
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88

Додаткова інформація

Місце установки	Стеля
Середовище використання	всередині
Колір корпусу	Чорний
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0.5 м
Матеріал дифузора	Полікарбонат (PC), Поліпропілен (PP), Полістирол (PS)
Ультрафіолетове випромінювання	ні
Робоча температура	-20° +40°C
Підходить для встановлення на/у нормально займисті поверхні	так

Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP20
Матеріал корпусу	Полікарбонат (PC)

Розміри

Штрих-код	4820246485227
Висота	292 мм
Глибина	28 мм
Ширина	292 мм
В упаковці	1 шт.
Кількість у коробі	12 шт.
Вага нетто одиниці	820г

Знаки маркування товарів

Маркування пакування	Переробка відходів, CE, Утилізація
----------------------	------------------------------------



VIDEX[®]

VIDEX-LED-CEILING-DL3S-24W-BLACK-4K


Артикул товару: VL-DL3S-244B



VIDEX®

VIDEX-LED-CEILING-DL3S-24W-BLACK-4K

Артикул товару: VL-DL3S-244B

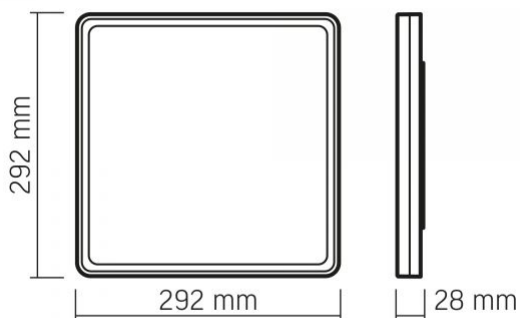

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.

-  Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях
-  Мінімальна відстань від освітлюваного об'єкта
0,5 m
-  Клас захисту від ураження електричним струмом II - забезпечується не тільки основною ізоляцією, а й подвійною або посиленою ізоляцією
-  Виріб можна встановлювати та використовувати на нормально займистих поверхнях
-  Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу
-  Продукт відповідає вимогам директив ЄС
-  Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям
-  — Номінальний кут випромінювання
120°
-  — Ra > 80 - індекс кольоропередачі
-  — Номінальна кількість циклів вмикання до відмови
ON/OFF
20 000
-  — Номінальний термін служби (годин)
30 000 h
-  — Виріб не випромінює ультрафіолет
Free
-  — Продукт несумісний із регуляторами світла
Not Dimmable
-  — Діапазон робочих температур
-20° +40°C
-  — Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)
CCT 4000K
-  — Виріб не містить ртуті
Free
-  — Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи
IP20

Дата: 29.03.2025