

VIDEX®

VIDEX DL6S 18W 3000K-4000K-6500K 230V Білий

Артикул товару: VL-DL6S-18CW

ТЕХНІЧНА КАРТА



LED світильник стельовий



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®

VIDEX DL6S 18W 3000K-4000K-6500K 230V Білий

Артикул товару: VL-DL6S-18CW



Ra ≥ 80



25 000 h



Free



Not Dimmable



-20° +40°C



No Flicker



CCT 3000K



CCT 4000K



CCT 6500K



Free



IP20

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить	Джерело світла
Замінюване джерело світла	ні
Замінюваний блок живлення	-

Тип джерела світла

Клас енергоефективності	F
З можливістю затемнення	ні
Джерело світла спрямованого (DLS) або неспрямованого випромінювання (NDLS)	NDLS
Підключене джерело світла (CLS)	ні
Джерело світла з можливістю налаштування кольору	так
Джерело світла, що живиться від мережі (MLS) або не живиться від мережі (NMLS)	Живиться від мережі (MLS)
Джерело світла високої яскравості	ні
Антибліковий екран	ні
Технологія	LED

Електричні параметри

Потужність	18 Вт
Напруга	AC 220-240 В, 50/60 Гц
Максимальна сила струму	110 мА
Інтерфейс підключення	Клемна колодка
Клас захисту від ураження електричним струмом	II
Коефіцієнт зміщення (cos φ1)	0.7
Коефіцієнт виживання	1
Енергоспоживання у включеному режимі джерела світла (кВт*год/1000год)	18

Фотометричні параметри

Useful luminous flux (Φuse)	1850 Lm
Колірна температура світла	6500K (біле світло), 4000K (нейтральний білий), 3000K (тепле світло)
Кут розсіювання	140°
Якість світла	Ra > 80
Цикли Ввім/Вимк	15000
Ресурс роботи (L70B50)	25000 год
Значення корисного світлового потоку	у сфері (360°)
Значення індексу кольоропередачі R9	>0
Коефіцієнт збереження світловіддачі в кінці номінального терміну служби	≥94.8%

Артикул товару: VL-DL6S-18CW

Метрика мерехтіння (Pst LM)	≤1
Метрика стробоскопічного ефекту (SVM)	-
Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)	<6 (3000K), <6 (4000K), <6 (6500K)
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88

Додаткова інформація

Місце установки	Стеля
Середовище використання	всередині
Колір корпусу	Білий
Матеріал дифузора	Полікарбонат (PC)
Ультрафіолетове випромінювання	ні
Робоча температура	-20° +40°C
Підходить для встановлення на/у нормально займисті поверхні	так
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP20
Матеріал корпусу	Полікарбонат (PC)

Розміри

Штрих-код	4820246487948
В упаковці	1 шт.
Висота	217 mm
Кількість у коробі	20 шт.
Ширина	217 mm
Глибина	17 mm

Вага нетто одиниці 458g

Знаки маркування товарів


Маркування пакування

Переробка відходів, CE, Утилізація



VIDEX[®]


VIDEX DL6S 18W 3000K-4000K-6500K 230V Білий

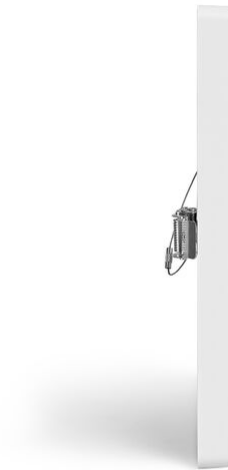Артикул товару: VL-DL6S-18CW

VIDEX[®]

VIDEX DL6S 18W 3000K-4000K-6500K 230V Білий


Артикул товару: VL-DL6S-18CW



VIDEX®

VIDEX DL6S 18W 3000K-4000K-6500K 230V Білий

Артикул товару: VL-DL6S-18CW

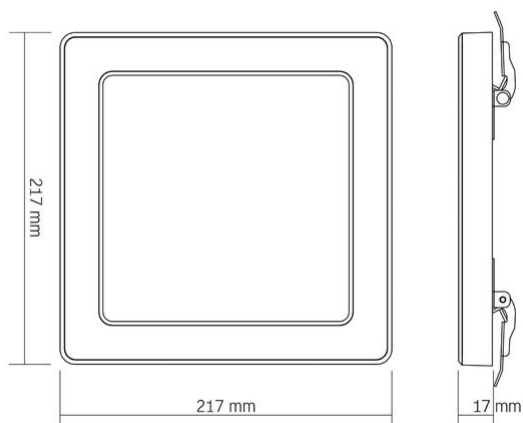

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому

матеріал не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Клас захисту від ураження електричним струмом II - забезпечується не тільки основною ізоляцією, а й подвійною або посиленою ізоляцією



Виріб можна встановлювати та використовувати на нормально займистих поверхнях



Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



Ra > 80

— Ra > 80 - індекс кольоропередачі



25 000 h

— Номінальний термін служби (годин)



Free

— Виріб не випромінює ультрафіолет



Not Dimmable

— Продукт несумісний із регуляторами світла



-20° +40°C

— Діапазон робочих температур



No Flicker

— Мерехтіння світла не перевищує допустимого рівня



$Ra > 80$

— Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)



$Ra > 80$

— Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)



$Ra > 80$

— Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)



Free

— Виріб не містить ртуті



IP20

— Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи

Дата: 24.06.2026