

VIDEX®

VIDEX CLF01 60W 3000K-4200K-6000K 230V Білий

Артикул товару: VL-CLF01-60CW

ТЕХНІЧНА КАРТА



LED світильник стельовий з вентилятором



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®

VIDEX CLF01 60W 3000K-4200K-6000K 230V Білий

Артикул товару: VL-CLF01-60CW



ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить	Продукт, що містить джерело світла
Замінюване джерело світла	з боку виробника
Замінюваний блок живлення	з боку виробника

Тип джерела світла

Клас енергоефективності вбудованого джерела світла	E
З можливістю затемнення	пульт дистанційного керування
Джерело світла спрямованого (DLS) або неспрямованого випромінення (NDLS)	NDLS
Підключене джерело світла (CLS)	ні
Джерело світла з можливістю налаштування кольору	так
Джерело світла, що живиться від мережі (MLS) або не живиться від мережі (NMLS)	Живиться від мережі (MLS)
Джерело світла високої яскравості	ні

Антибліковий екран	ні
Технологія	LED

Електричні параметри

Потужність	60 W
Напруга	AC 220-240 В, 50/60 Гц
Максимальна сила струму	300 мА
Інтерфейс підключення	Клемна колодка
Клас захисту від ураження електричним струмом	I
Коефіцієнт зміщення (cos φ1)	0.9
Коефіцієнт виживання	1
Енергоспоживання у включеному режимі джерела світла (кВт*год/1000год)	60

Фотометричні параметри

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)	7800 Lm
Колірна температура світла	6000K (біле світло), 4200K (neutral white), 3000K (тепле світло)
Кут розсіювання	140°
Якість світла	Ra > 90
Цикли Ввім/Вимк	20000
Ресурс роботи (L70B50)	30000 год
Значення корисного світлового потоку	у сфері (360°)

VIDEX®

VIDEX CLF01 60W 3000K-4200K-6000K 230V Білий
Артикул товару: VL-CLF01-60CW

Значення індексу кольоропередачі R9	>0
Коефіцієнт збереження світловіддачі в кінці номінального терміну служби	≥96%
Метрика мерехтіння (Pst LM)	≤1
Метрика стробоскопічного ефекту (SVM)	-
Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)	<6 (3000K), <6 (6000K), <6 (4200K)
CRI MIN	Ra 90
CRI MAX	Ra 95

Додаткова інформація

Місце установки	Стеля
Середовище використання	всередині
Колір корпусу	Білий
Матеріал дифузора	Поліпропілен (PP)
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0.5 м
Ультрафіолетове випромінювання	ні
Робоча температура	-20° +45°C
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP20
Матеріал корпусу	Залізний сплав, Мідь

Розміри

Штрих-код	4820246489928
В упаковці	1 шт.
Висота	337 mm, 287 mm

Кількість у коробі	1 шт.
Ширина	1067 mm
Глибина	1067 mm
Вага нетто одиниці	3.98kg

Знаки маркування товарів

Маркування пакування

Переробка відходів, CE, Утилізація



VIDEX®

VIDEX CLF01 60W 3000K-4200K-6000K 230V Білий

Артикул товару: VL-CLF01-60CW

VIDEX®

VIDEX CLF01 60W 3000K-4200K-6000K 230V Білий

Артикул товару: VL-CLF01-60CW


VIDEX®

VIDEX CLF01 60W 3000K-4200K-6000K 230V Білий

Артикул товару: VL-CLF01-60CW

VIDEX®


VIDEX CLF01 60W 3000K-4200K-6000K 230V Білий

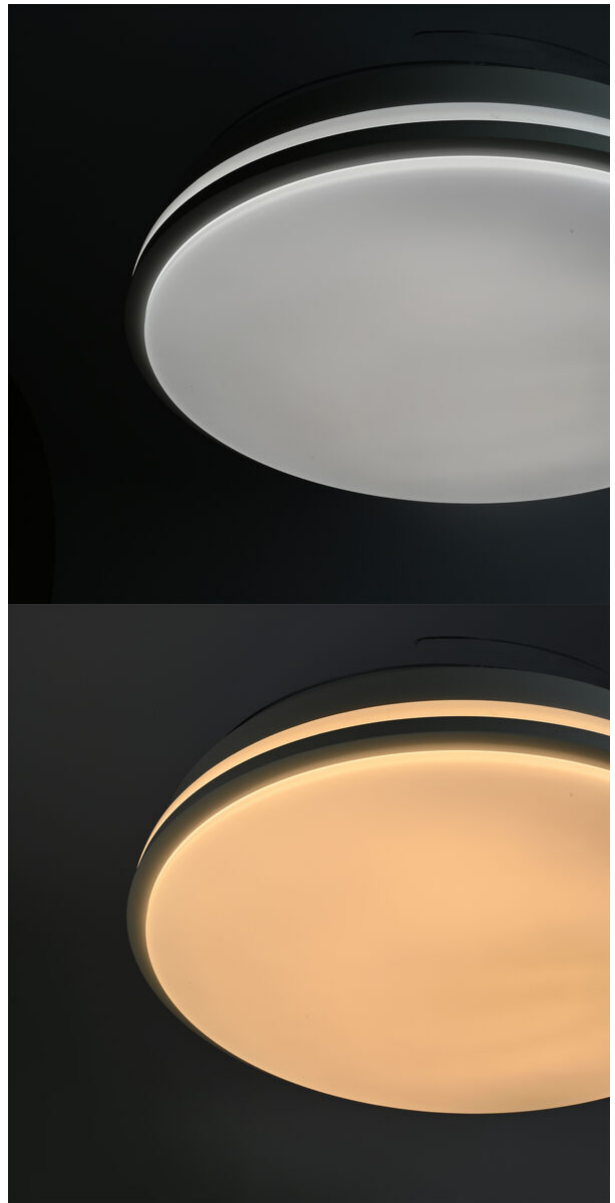Артикул товару: VL-CLF01-60CW

VIDEX®

VIDEX CLF01 60W 3000K-4200K-6000K 230V Білий

Артикул товару: VL-CLF01-60CW

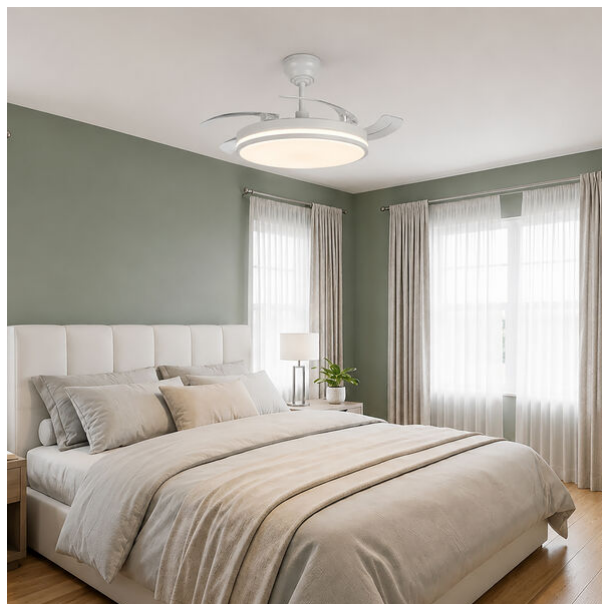

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Краків, Польща.



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Клас захисту від ураження електричним струмом I. Виріб, в якому засобом захисту від ураження електричним струмом, крім основної ізоляції, є додатковий захисний контур, з'єднаний із заземленням електромережі



0,5 m

Мінімальна відстань від освітлюваного об'єкта



Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



Ra > 90

— Ra > 90 - індекс кольоропередачі



20 000

— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



30 000 h

— Номінальний термін служби (годин)



Free

— Виріб не випромінює ультрафіолет



-20° +45°C

— Діапазон робочих температур



No Flicker

— Мерехтіння світла не перевищує допустимого рівня



SCT 3000K

— Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)



SCT 6000K

— Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)



Free

— Виріб не містить ртуті



IP20

— Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи

Дата: 25.06.2026