

ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Настільна лампа



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



120°



Ra ≥ 80



25 000



30 000 h



Free



Dimmable



-10° +40°C



Free



IP20

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

Загальні параметри

Замінюване джерело світла ні

Тип джерела світла

З можливістю затемнення безступеневе затемнення

Електричні параметри

Напруга DC 5 В

Максимальна сила струму 1 А

Інтерфейс підключення USB-C

Клас захисту від ураження електричним струмом III

Фотометричні параметри

Luminous flux 100 Lm

Колірна температура світла 5500K (біле світло), 4000K (нейтральний білий), 3000K (тепле світло)

Кут розсіювання 120°

Якість світла Ra > 80

VIDEX-DESK-LAMP-BERLIN

Артикул товару: VLE-TF11W

Цикли Ввім/Вимк	25000
Ресурс роботи (L70B50)	30000 год
Значення корисного світлового потоку	у сфері (360°)

Додаткова інформація

Місце установки	Письмовий стіл
Середовище використання	всередині
Колір корпусу	Білий
Ультрафіолетове випромінювання	ні
Робоча температура	-10° +40°C
Тип акумулятора	Li-ion
Ємність акумулятора	1800 мАг
Змінна батарея	ні
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP20
Матеріал корпусу	Пластик

Розміри

Штрих-код	5904405541210
Кількість у коробі	20 шт.
Висота	264 мм
Ширина	74 мм
Глибина	74 мм

VIDEX[®]

VIDEX-DESK-LAMP-BERLIN

Артикул товару: VLE-TF11W



VIDEX®


VIDEX-DESK-LAMP-BERLIN

Артикул товару: VLE-TF11W

Short touch - change the light color temperature
Long touch - smooth dimming
Fold the lamp and double touch - turn on the bottom torch



Артикул товару: VLE-TF11W

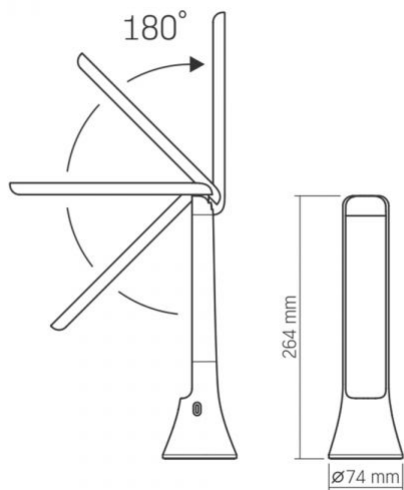

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



III клас захисту від ураження електричним струмом - забезпечується шляхом живлення конкретного продукту безпечною дуже низькою напругою (SELV) без ризику створення напруги вище безпечної



120°

— Номінальний кут випромінювання



Ra > 80

— Ra > 80 - індекс кольоропередачі



25 000

— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



30 000 h

— Номінальний термін служби (годин)



Free

— Виріб не випромінює ультрафіолет



Dimmable

— Виріб має плавне регулювання яскравості



-10° +40°C

— Діапазон робочих температур



Free

— Виріб не містить ртуті



IP20

— Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи