

Артикул товару: VLE-TF03W

ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Настільна лампа




Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®

VIDEX-DESK-LAMP-DENVER-WHITE

Артикул товару: VLE-TF03W

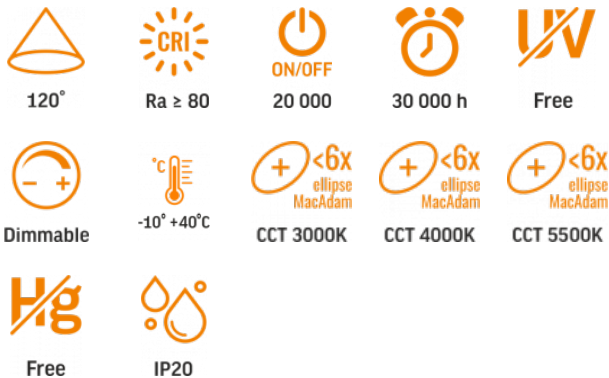

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить	Продукт, що містить джерело світла
---	------------------------------------

Замінюване джерело світла	ні
---------------------------	----

Замінюваний блок живлення	так
---------------------------	-----

Тип джерела світла

Клас енергоефективності вбудованого джерела світла	G
--	---

З можливістю затемнення	З рівня
-------------------------	---------

Джерело світла спрямованого (DLS) або неспрямованого випромінення (NDLS)	NDLS
--	------

Джерело світла з можливістю налаштування кольору	ні
--	----

Джерело світла, що живиться від мережі (MLS) або не живиться від мережі (NMLS)	Не живиться від мережі (NMLS)
--	-------------------------------

Технологія	LED
------------	-----

Електричні параметри

Потужність	4.5 Вт
Напруга	AC 100-240 В, 50/60 Гц
Максимальна сила струму	60 мА
Інтерфейс підключення	Адаптер змінного струму
Клас захисту від ураження електричним струмом	II
Коефіцієнт виживання	1
Споживання у режимі очікування (Psb) 0.4 W	

Фотометричні параметри

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)	370 Лм
Колірна температура світла	5500K (біле світло), 4000K (нейтральний білий), 3000K (тепле світло)
Кут розсіювання	120°
Якість світла	Ra > 80
Цикли Ввім/Вимк	20000
Ресурс роботи (L70B50)	30000 год
Значення корисного світлового потоку	у сфері (360°)
Координати хроматичності (x)	0.38
Координати хроматичності (y)	0.38
Значення індексу кольоропередачі R9	>0
Коефіцієнт збереження світловіддачі в кінці номінального терміну служби	≥96%

VIDEX®

VIDEX-DESK-LAMP-DENVER-WHITE

Артикул товару: VLE-TF03W

Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)	<6 (3000K), <6 (4000K), <6 (5500K)
--	------------------------------------

CRI MIN	Ra 80
---------	-------

CRI MAX	Ra 88
---------	-------

Додаткова інформація

Місце установки	Письмовий стіл
-----------------	----------------

Середовище використання	всередині
-------------------------	-----------

Колір корпусу	Білий
---------------	-------

Ультрафіолетове випромінювання	ні
--------------------------------	----

Робоча температура	-10° +40°C
--------------------	------------

Вміст ртуті	не містить
-------------	------------

Клас захисту, IP	IP20
------------------	------

Матеріал корпусу	Пластик
------------------	---------

Розміри

Штрих-код	5904405541296
-----------	---------------

В упаковці	1 шт.
------------	-------

Висота	605 мм
--------	--------

Кількість у коробі	12 шт.
--------------------	--------

Ширина	125 мм
--------	--------

Глибина	178 мм
---------	--------

Знаки маркування товарів

Маркування пакування	Переробка відходів, CE, Утилізація
----------------------	------------------------------------



VIDEX®

VIDEX-DESK-LAMP-DENVER-WHITE

Артикул товару: VLE-TF03W

Short touch - change the light color temperature

VIDEX®

VIDEX-DESK-LAMP-DENVER-WHITE

Артикул товару: VLE-TF03W

матеріал не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.



Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Клас захисту від ураження електричним струмом II - забезпечується не тільки основною ізоляцією, а й подвійною або посиленою ізоляцією



Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



120°

— Номінальний кут випромінювання



Ra > 80

— Ra > 80 - індекс кольоропередачі



ON/OFF
20 000

— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



30 000 h

— Номінальний термін служби (годин)



Free

— Виріб не випромінює ультрафіолет



Dimmable

— Виріб має 3-рівневе регулювання яскравості



-10° +40°C

— Діапазон робочих температур



cct 3000K

— Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)



cct 4000K

— Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)



cct 5500K

— Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)



Free

— Виріб не містить ртуті



IP20

— Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи