

VIDEX®

VIDEX-DESK-LAMP-RIO-BLACK

Артикул товару: VLE-TF05B


ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Настільна лампа



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

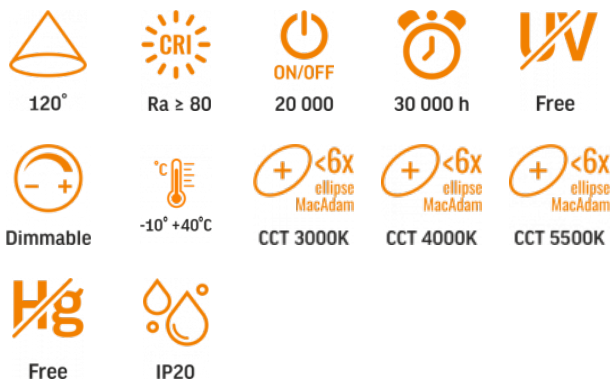

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить	Продукт, що містить джерело світла
Замінюване джерело світла	ні
Замінюваний блок живлення	так

Тип джерела світла

Клас енергоефективності вбудованого джерела світла	F
З можливістю затемнення	5 рівнів
Джерело світла спрямованого (DLS) або неспрямованого випромінення (NDLS)	NDLS
Підключене джерело світла (CLS)	ні
Джерело світла з можливістю налаштування кольору	ні
Джерело світла, що живиться від мережі (MLS) або не живиться від мережі (NMLS)	Не живиться від мережі (NMLS)
Технологія	LED

VIDEX-DESK-LAMP-RIO-BLACK

Артикул товару: VLE-TF05B

Електричні параметри

Потужність	4.5 Вт
Напруга	AC 100-240 В, 50/60 Гц
Максимальна сила струму	45 мА
Інтерфейс підключення	Адаптер змінного струму
Клас захисту від ураження електричним струмом	II
Коефіцієнт зміщення (cos φ1)	-
Коефіцієнт виживання	1
Споживання у режимі очікування (Psb)	0.4 W

Фотометричні параметри

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)	490 Лм
Колірна температура світла	5500K (біле світло), 4000K (нейтральний білий), 3000K (тепле світло)
Кут розсіювання	120°
Якість світла	Ra > 80
Цикли Ввім/Вимк	20000
Ресурс роботи (L70B50)	30000 год
Значення корисного світлового потоку	у сфері (360°)
Координати хроматичності (x)	0.38
Координати хроматичності (y)	0.38
Значення індексу кольоропередачі R9	>0

VIDEX®

Коефіцієнт збереження світловіддачі в кінці номінального терміну служби $\geq 96\%$

Метрика мерехтіння (Pst LM) -

Метрика стробоскопічного ефекту (SVM) -

Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM) <6 (3000K), <6 (4000K), <6 (5500K)

CRI MIN Ra 80

CRI MAX Ra 88

Додаткова інформація

Місце установки Письмовий стіл

Середовище використання всередині

Колір корпусу Чорний

Ультрафіолетове випромінювання ні

Робоча температура $-10^{\circ} +40^{\circ}\text{C}$

Вміст ртуті не містить

Клас захисту, IP IP20

Матеріал корпусу Пластик

Розміри

Штрих-код 5904405541272

В упаковці 1 шт.

Висота 329 мм

Кількість у коробі 16 шт.

Ширина 150 мм

Глибина 150 мм

VIDEX-DESK-LAMP-RIO-BLACK

Артикул товару: VLE-TF05B

Знаки маркування товарів

Маркування пакування

Переробка відходів, CE, Утилізація



VIDEX®

VIDEX-DESK-LAMP-RIO-BLACK



Артикул товару: VLE-TF05B



VIDEX®

VIDEX-DESK-LAMP-RIO-BLACK



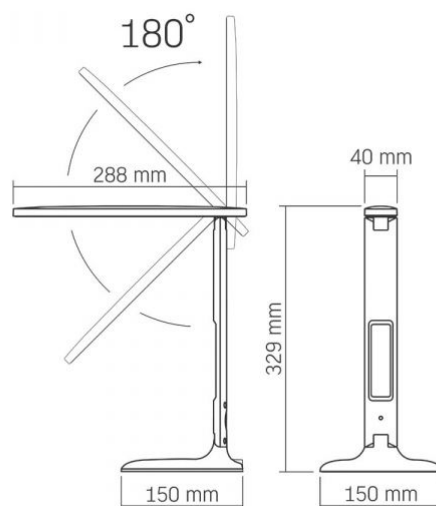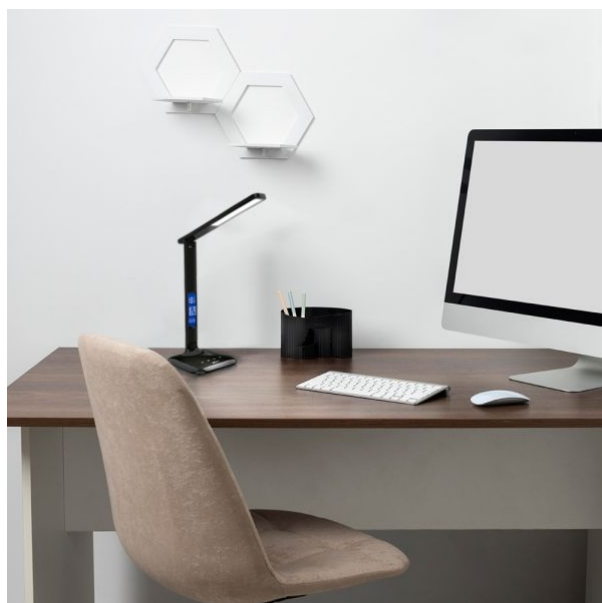














Артикул товару: VLE-TF05B



Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.

Артикул товару: VLE-TF05B

-  Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях
-  Клас захисту від ураження електричним струмом II - забезпечується не тільки основною ізоляцією, а й подвійною або посиленою ізоляцією
-  Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу
-  Продукт відповідає вимогам директив ЄС
-  Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям
-  — Номінальний кут випромінювання 120°
-  — Ra > 80 - індекс кольоропередачі
-  — Номінальна кількість циклів вмикання до відмови ON/OFF 20 000
-  — Номінальний термін служби (годин) 30 000 h
-  — Виріб не випромінює ультрафіолет Free
-  — Виріб має 5-рівневе регулювання яскравості Dimmable
-  — Діапазон робочих температур -10° +40°C
-  — Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM) CCT 3000K
-  — Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM) CCT 4000K
-  — Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM) CCT 5500K
-  — Виріб не містить ртуті Free
-  — Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи IP20