

ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Настільна лампа



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®

VIDEX TF15B 20W 4100K Чорна

Артикул товару: VL-TF15B



ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить	Продукт, що містить джерело світла
Замінюваний блок живлення	так
Замінюване джерело світла	ні

Тип джерела світла

Клас енергоефективності вбудованого джерела світла	F
З можливістю затемнення	безступеневе затемнення
Джерело світла спрямованого (DLS) або неспрямованого випромінювання (NDLS)	NDLS
Джерело світла з можливістю налаштування кольору	ні
Джерело світла, що живиться від мережі (MLS) або не живиться від мережі (NMLS)	Не живиться від мережі (NMLS)
Технологія	LED

Електричні параметри

Потужність	15 Вт
------------	-------

Напруга	AC 100-240 В, 50/60 Гц
Максимальна сила струму	150 мА
Інтерфейс підключення	Адаптер змінного струму
Клас захисту від ураження електричним струмом	II
Коефіцієнт зміщення (cos φ1)	-
Коефіцієнт виживання	1

Фотометричні параметри

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)	1450 Лм
Колірна температура світла	4100K (нейтральний білий)
Кут розсіювання	120°
Якість світла	Ra ≤ 98
Цикли Ввім/Вимк	100000
Ресурс роботи (L70B50)	40000 год
Значення корисного світлового потоку	у сфері (360°)
Координати хроматичності (x)	0.38
Координати хроматичності (y)	0.38
Значення індексу кольоропередачі R9	>0
Коефіцієнт збереження світловіддачі в кінці номінального терміну служби	≥96%
Метрика мерехтіння (Pst LM)	-
Метрика стробоскопічного ефекту (SVM)	-

Артикул товару: VL-TF15B

Послідовність кольорів в еліпсах
МакАдама (SDCM) <6 (4100K)

Додаткова інформація

Місце установки	Письмовий стіл
Середовище використання	всередині
Колір корпусу	Чорний
Ультрафіолетове випромінювання	ні
Робоча температура	-10° +40°C
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP20
Матеріал корпусу	Алюміній, Полікарбонат (PC), АБС, Акрил

Розміри

Штрих-код	4820246480659
В упаковці	1 шт.
Кількість у коробі	4 шт.
Висота	601 мм
Ширина	162 мм
Глибина	162 мм
Вага нетто одиниці	1500г

Знаки маркування товарів

Маркування пакування	CE, Утилізація
----------------------	-------------------



VIDEX®

VIDEX TF15B 20W 4100K Чорна

Артикул товару: VL-TF15B




VIDEX®

VIDEX TF15B 20W 4100K Чорна

Артикул товару: VL-TF15B



Built-in touch sensor for quick gesture control and automatic brightness detection

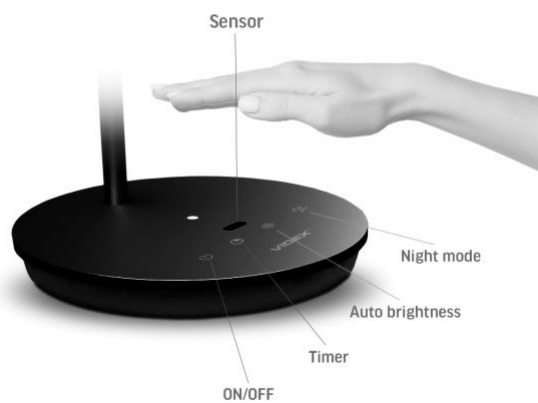

The low reflection index of the lamp light reduces discomfort caused by glare from illuminated objects

UGR < 19



A high color rendering index allows the lamp to transmit the most natural colors of objects


RA ≤ 98



VIDEX®

VIDEX TF15B 20W 4100K Чорна

Артикул товару: VL-TF15B

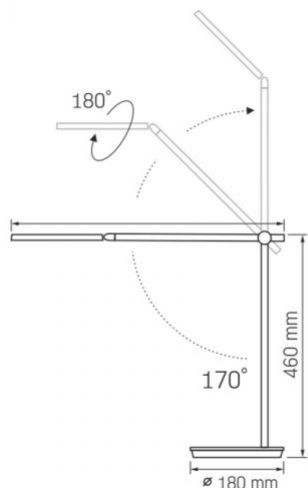

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Краків, Польща.



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Клас захисту від ураження електричним струмом II - забезпечується не тільки основною ізоляцією, а й подвійною або посиленою ізоляцією



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати смітєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



120°

— Номінальний кут випромінювання



ON/OFF
100 000

— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



40 000 h

— Номінальний термін служби (годин)



Free

— Виріб не випромінює ультрафіолет



Dimmable

— Виріб має плавне регулювання яскравості



-10° +40°C

— Діапазон робочих температур



<6x
Allegro
MacAdam
CCT 4100K

— Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)



Free

— Виріб не містить ртуті



IP20

— Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи

Дата: 4.06.2026