

Артикул товару: VL-TF15R

## ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Настільна лампа



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

# VIDEX®

## VIDEX TF15B VIDEX TF15R 20W 4100K Червона

### Артикул товару: VL-TF15R



## ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

### Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить	Продукт, що містить джерело світла
Замінене джерело світла	ні
Замінований блок живлення	так

### Тип джерела світла

Клас енергоефективності вбудованого джерела світла	F
З можливістю затемнення	безступеневе затемнення
Джерело світла спрямованого (DLS) або неспрямованого випромінювання (NDLS)	NDLS
Джерело світла з можливістю налаштування кольору	ні
Джерело світла, що живиться від мережі (MLS) або не живиться від мережі (NMLS)	Не живиться від мережі (NMLS)
Технологія	LED

### Електричні параметри

Потужність	15 Вт
------------	-------

Напруга	AC 100-240 В, 50/60 Гц
Максимальна сила струму	150 мА
Інтерфейс підключення	Адаптер змінного струму
Клас захисту від ураження електричним струмом	II
Коефіцієнт зміщення (cos φ1)	-
Коефіцієнт виживання	1

### Фотометричні параметри

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)	1450 Лм
Колірна температура світла	4100K (нейтральний білий)
Кут розсіювання	120°
Якість світла	Ra ≤ 98
Цикли Ввім/Вимк	100000
Ресурс роботи (L70B50)	40000 год
Значення корисного світлового потоку	у сфері (360°)
Координати хроматичності (x)	0.38
Координати хроматичності (y)	0.38
Значення індексу кольоропередачі R9	>0
Коефіцієнт збереження світловіддачі в кінці номінального терміну служби	≥96%
Метрика мерехтіння (Pst LM)	-
Метрика стробоскопічного ефекту (SVM)	-

**VIDEX®**

VIDEX TF15B VIDEX TF15R 20W 4100K Червона

Артикул товару: VL-TF15R

Послідовність кольорів в еліпсах  
МакАдама (SDCM) <6 (4100K)**Додаткова інформація**

Місце установки	Письмовий стіл
Середовище використання	всередині
Колір корпусу	Червоний
Ультрафіолетове випромінювання	ні
Робоча температура	-10° +40°C
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP20
Матеріал корпусу	Алюміній, Полікарбонат (PC), АБС, Акрил

**Розміри**

Штрих-код	4820246480635
В упаковці	1 шт.
Висота	601 мм
Кількість у коробі	4 шт.
Ширина	162 мм
Глибина	162 мм
Вага нетто одиниці	1500г

**Знаки маркування товарів**

Маркування пакування	CE, Утилізація
----------------------	-------------------



**VIDEX®**

VIDEX TF15B VIDEX TF15R 20W 4100K Червона

**Артикул товару: VL-TF15R**


# VIDEX®

VIDEX TF15B VIDEX TF15R 20W 4100K Червона

Артикул товару: VL-TF15R



Built-in touch sensor for quick gesture control and automatic brightness detection

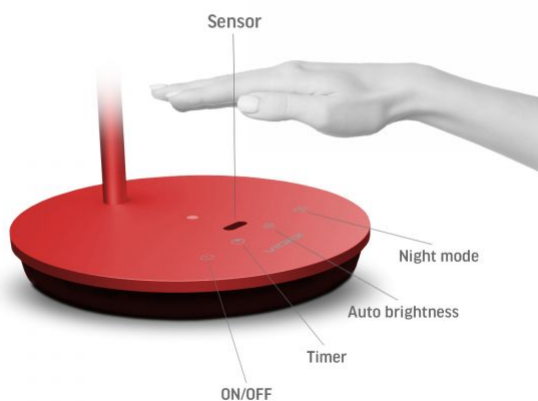

The low reflection index of the lamp light reduces discomfort caused by glare from illuminated objects


UGR < 19



# VIDEX®

## VIDEX TF15B VIDEX TF15R 20W 4100K Червона

### Артикул товару: VL-TF15R

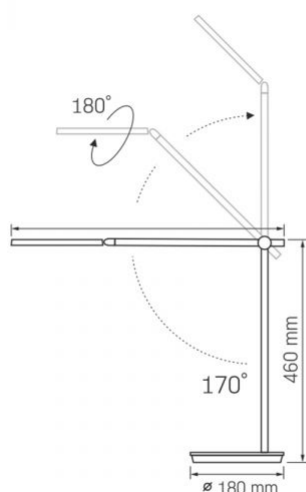

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Краків, Польща.



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Клас захисту від ураження електричним струмом II - забезпечується не тільки основною ізоляцією, а й подвійною або посиленою ізоляцією



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати смітєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



120°

— Номінальний кут випромінювання



ON/OFF  
100 000

— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



40 000 h

— Номінальний термін служби (годин)



Free

— Виріб не випромінює ультрафіолет



Dimmable

— Виріб має плавне регулювання яскравості



-10° +40°C

— Діапазон робочих температур



<6x  
Step  
MacAdam  
сст 4100K

— Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)



Free

— Виріб не містить ртуті



IP20

— Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи

Дата: 24.06.2026