

Артикул товару: VLE-DLBR-124

ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Світильник вбудований круглий




Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®

VIDEX-DOWNLIGHT-LED-DLBR-124-12W-NW

Артикул товару: VLE-DLBR-124

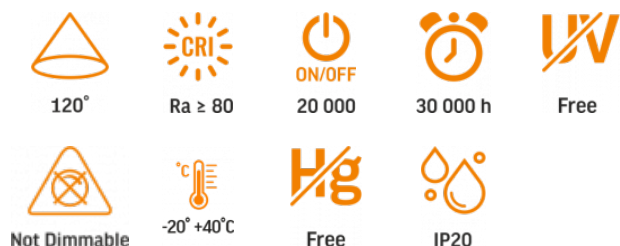

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить Продукт, що містить джерело світла

Замінюване джерело світла з боку виробника

Замінюваний блок живлення -

Тип джерела світла

Клас енергоефективності вбудованого джерела світла E

З можливістю затемнення ні

Електричні параметри

Потужність 12 Вт

Напруга АС 220-240 В, 50/60 Гц

| | |
|--|--------------|
| Максимальна сила струму | 90 мА |
| Інтерфейс підключення | Вільний дріт |
| Клас захисту від ураження електричним струмом | II |

Фотометричні параметри

| | |
|---|---------------------------|
| Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse) | 1350 Лм |
| Колірна температура світла | 4000К (нейтральний білий) |
| Кут розсіювання | 120° |
| Якість світла | Ra > 80 |
| Цикли Ввім/Вимк | 20000 |
| Ресурс роботи (L70B50) | 30000 год |
| Значення корисного світлового потоку | у сфері (360°) |

Додаткова інформація

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Місце установки | Стеля, Вбудований в стелю |
| Середовище використання | всередині |
| Ультрафіолетове випромінювання | ні |
| Робоча температура | -20° +40°С |
| Вміст ртуті | не містить |
| Клас захисту, IP | IP20 |
| Матеріал корпусу | Пластик |


Розміри

VIDEX®

VIDEX-DOWNLIGHT-LED-DLBR-124-12W-NW

Артикул товару: VLE-DLBR-124

| | |
|---------------------------|---------------|
| Штрих-код | 5904405540879 |
| Висота | 175 мм |
| Кількість у коробі | 20 шт. |
| Ширина | 175 мм |
| Глибина | 27 мм |

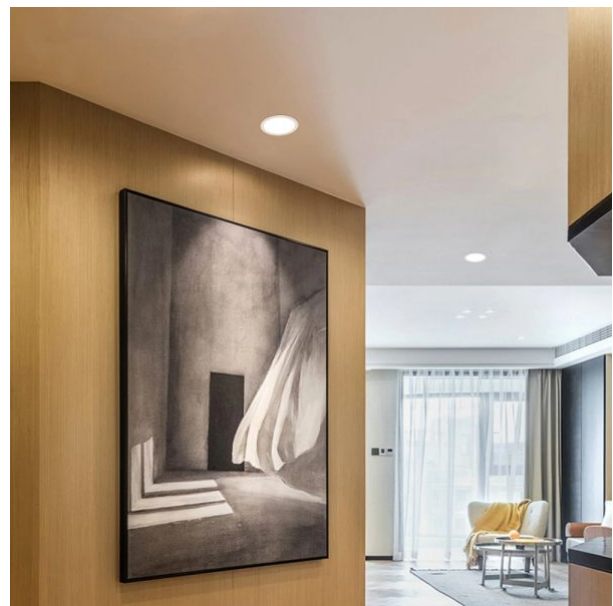

Артикул товару: VLE-DLBR-124



Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Краків, Польща.



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Клас захисту від ураження електричним струмом II - забезпечується не тільки основною ізоляцією, а й подвійною або посиленою ізоляцією



120°

— Номінальний кут випромінювання



Ra ≥ 80

— Ra > 80 - індекс кольоропередачі



20 000

— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



30 000 h

— Номінальний термін служби (годин)



Free

— Виріб не випромінює ультрафіолет



Not Dimmable

— Продукт несумісний із регуляторами світла



-20° +40°C

— Діапазон робочих температур



Free

— Виріб не містить ртуті



IP20

— Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи

