

Артикул товару: VLE-DLBR-244

## ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Світильник вбудований круглий




Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

# VIDEX®

## VIDEX-DOWNLIGHT-LED-DLBR-244-24W-NW

### Артикул товару: VLE-DLBR-244

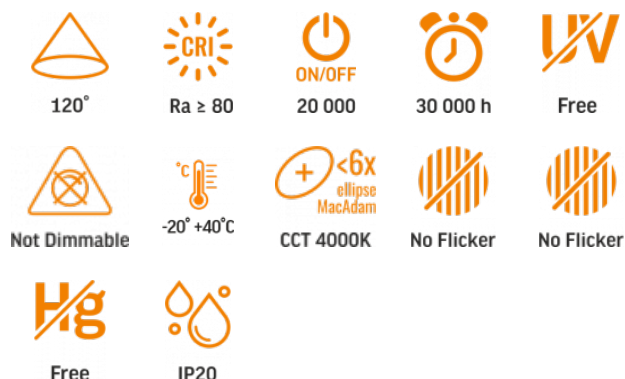

## ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

NEUTRAL WHITE  
4000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

## Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить	Продукт, що містить джерело світла
Замінюваний блок живлення	-
Замінюване джерело світла	з боку виробника
<b>Тип джерела світла</b>	
З можливістю затемнення	ні
Джерело світла спрямованого (DLS) або неспрямованого випромінення (NDLS)	NDLS
Підключене джерело світла (CLS)	ні
Джерело світла з можливістю налаштування кольору	ні

Джерело світла, що живиться від мережі (MLS) або не живиться від мережі (NMLS)	Живиться від мережі (MLS)
Джерело світла високої яскравості	ні
Антибліковий екран	ні
Технологія	LED
Energy efficiency class of the contained light source	E

## Електричні параметри

Потужність	24 Вт
Напруга	AC 220-240 В, 50/60 Гц
Максимальна сила струму	130 мА
Інтерфейс підключення	Вільний дріт
Клас захисту від ураження електричним струмом	II
Енергоспоживання у включеному режимі джерела світла (кВт*год/1000год)	24
Коефіцієнт зміщення (cos φ1)	0.7
Коефіцієнт виживання	0.9

## Фотометричні параметри

Колірна температура світла	4000К (нейтральний білий)
Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)	2700 Лм
Кут розсіювання	120°
Якість світла	Ra > 80
Цикли Ввім/Вимк	20000

## Артикул товару: VLE-DLBR-244

Ресурс роботи	30000 год
Значення корисного світлового потоку	у сфері (360°)
Координати хроматичності (x)	0.38
Координати хроматичності (y)	0.38
Значення індексу кольоропередачі R9	>0
Коефіцієнт збереження світловіддачі в кінці номінального терміну служби	≥96%
Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)	<6 (4000K)
Метрика мерехтіння (Pst LM)	≤1
Метрика стробоскопічного ефекту (SVM)	≤0.4
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 89

## Додаткова інформація

Місце установки	Стеля, Вбудований в стелю
Середовище використання	всередині
Колір корпусу	Білий
Ультрафіолетове випромінювання	ні
Робоча температура	-20° +40°C
Підходить для встановлення на/у нормально займисті поверхні	так
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP20
Матеріал корпусу	Пластик

## Розміри

Штрих-код	5904405542644
Висота	295 мм
Глибина	30 мм
Ширина	295 мм
В упаковці	1 шт.
Кількість у коробі	20 шт.
Вага нетто одиниці	230г

## Знаки маркування товарів

### Маркування пакування

Переробка відходів, СЕ, Утилізація




**VIDEX<sup>®</sup>**

VIDEX-DOWNLIGHT-LED-DLBR-244-24W-NW

**Артикул товару: VLE-DLBR-244**

## Артикул товару: VLE-DLBR-244

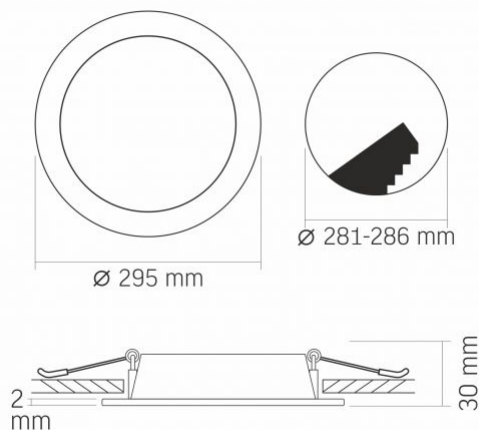

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Краків, Польща.

-  Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях
-  Клас захисту від ураження електричним струмом II - забезпечується не тільки основною ізоляцією, а й подвійною або посиленою ізоляцією
-  Виріб можна встановлювати та використовувати на нормально займистих поверхнях
-  Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу
-  Продукт відповідає вимогам директив ЄС
-  Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям
-  — Номінальний кут випромінювання 120°
-  — Ra > 80 - індекс кольоропередачі Ra > 80
-  — Номінальна кількість циклів вмикання до відмови 20 000
-  — Номінальний термін служби (годин) 30 000 h
-  — Виріб не випромінює ультрафіолет Free
-  — Продукт несумісний із регуляторами світла Not Dimmable
-  — Діапазон робочих температур -20° +40°C
-  — Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM) CCT 4000K
-  — Мерехтіння світла не перевищує допустимого рівня No Flicker
-  — Виріб має мінімальне мерехтіння, яке не повинно викликати дискомфорт або небезпеку No Flicker
-  — Виріб не містить ртуті Free
-  — Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи IP20