

Артикул товару: VLE-DLBS-124

## ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Світильник вбудований квадратний




Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

# VIDEX®

## VIDEX-DOWNLIGHT-LED-DLBS-124-12W-NW

### Артикул товару: VLE-DLBS-124

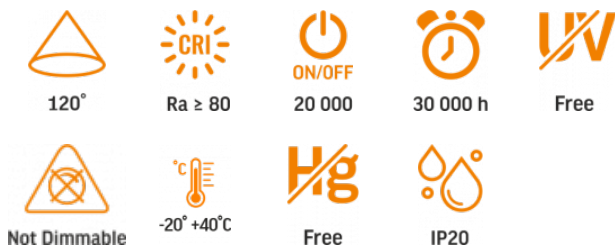

## ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

NEUTRAL WHITE

4000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutrus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

## Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить	Продукт, що містить джерело світла
---	------------------------------------

Замінюваний блок живлення	-
---------------------------	---

Замінюване джерело світла	з боку виробника
---------------------------	------------------

## Тип джерела світла

Клас енергоефективності вбудованого джерела світла	E
--	---

З можливістю затемнення	ні
-------------------------	----

## Електричні параметри

Потужність	12 Вт
------------	-------

Напруга	АС 220-240 В, 50/60 Гц
---------	------------------------

Максимальна сила струму	90 мА
-------------------------	-------

Інтерфейс підключення	Вільний дріт
-----------------------	--------------

Клас захисту від ураження електричним струмом	II
---	----

## Фотометричні параметри

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)	1400 Лм
--	---------

Колірна температура світла	4000К (нейтральний білий)
----------------------------	---------------------------

Кут розсіювання	120°
-----------------	------

Якість світла	Ra > 80
---------------	---------

Цикли Ввім/Вимк	20000
-----------------	-------

Ресурс роботи (L70B50)	30000 год
------------------------	-----------

Значення корисного світлового потоку	у сфері (360°)
--------------------------------------	----------------

## Додаткова інформація

Місце установки	Стеля, Вбудований в стелю
-----------------	---------------------------

Середовище використання	всередині
-------------------------	-----------

Колір корпусу	Білий
---------------	-------

Ультрафіолетове випромінювання	ні
--------------------------------	----

Робоча температура	-20° +40°С
--------------------	------------

Вміст ртуті	не містить
-------------	------------

Клас захисту, IP	IP20
------------------	------

Матеріал корпусу	Пластик
------------------	---------



# VIDEX®

VIDEX-DOWNLIGHT-LED-DLBS-124-12W-NW


Артикул товару: VLE-DLBS-124

## Розміри

Штрих-код	5904405540909
Кількість у коробі	20 шт.
Висота	175 мм
Ширина	175 мм
Глибина	27 мм

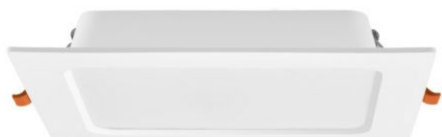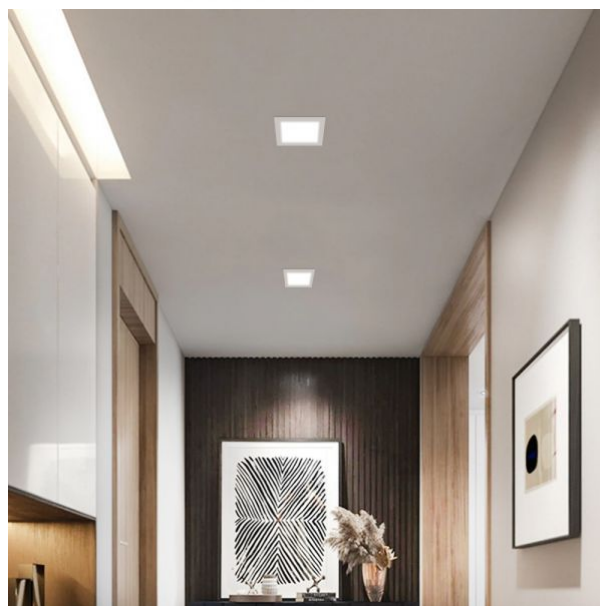

### Артикул товару: VLE-DLBS-124

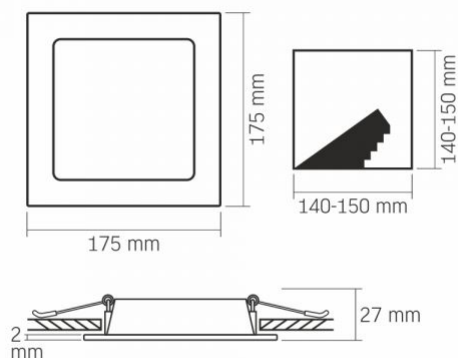

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,

### 30-732 Краків, Польща.



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Клас захисту від ураження електричним струмом II - забезпечується не тільки основною ізоляцією, а й подвійною або посиленою ізоляцією



120°

— Номінальний кут випромінювання



Ra > 80

— Ra > 80 - індекс кольоропередачі



20 000

— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



30 000 h

— Номінальний термін служби (годин)



Free

— Виріб не випромінює ультрафіолет



Not Dimmable

— Продукт несумісний із регуляторами світла



-20° +40°C

— Діапазон робочих температур



Free

— Виріб не містить ртуті



IP20

— Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи