

Артикул товару: VLE-DLBS-124

ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Світильник вбудований квадратний




Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®

VIDEX-DOWNLIGHT-LED-DLBS-124-12W-NW

Артикул товару: VLE-DLBS-124

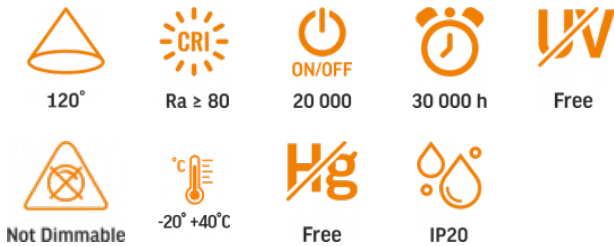

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

NEUTRAL WHITE

4000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить Продукт, що містить джерело світла

Замінюване джерело світла з боку виробника

Замінюваний блок живлення -

Тип джерела світла

Клас енергоефективності вбудованого джерела світла E

З можливістю затемнення ні

Електричні параметри

Потужність 12 Вт

Напруга АС 220-240 В, 50/60 Гц

Максимальна сила струму	90 мА
Інтерфейс підключення	Вільний дріт
Клас захисту від ураження електричним струмом	II

Фотометричні параметри

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)	1400 Лм
Колірна температура світла	4000К (нейтральний білий)
Кут розсіювання	120°
Якість світла	Ra > 80
Цикли Ввім/Вимк	20000
Ресурс роботи (L70B50)	30000 год
Значення корисного світлового потоку	у сфері (360°)

Додаткова інформація

Місце установки	Стеля, Вбудований в стелю
Середовище використання	всередині
Колір корпусу	Білий
Ультрафіолетове випромінювання	ні
Робоча температура	-20° +40°С
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP20
Матеріал корпусу	Пластик


VIDEX®

VIDEX-DOWNLIGHT-LED-DLBS-124-12W-NW

Артикул товару: VLE-DLBS-124


Розміри

Штрих-код	5904405540909
Висота	175 мм
Кількість у коробі	20 шт.
Ширина	175 мм
Глибина	27 мм

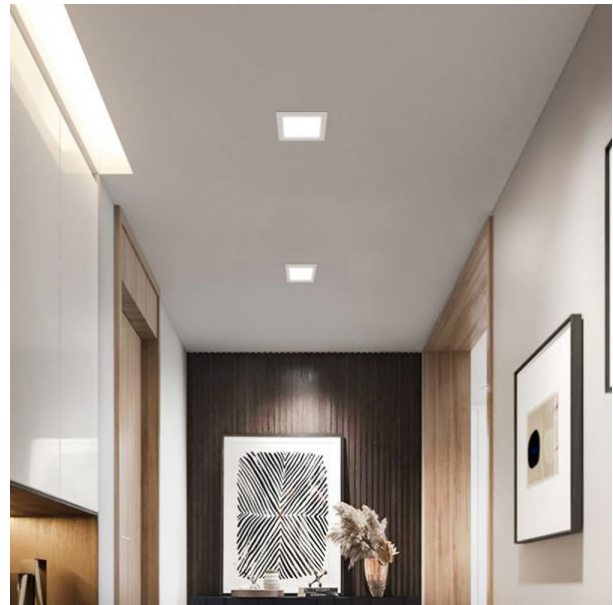

Артикул товару: VLE-DLBS-124

30-732 Краків, Польща.

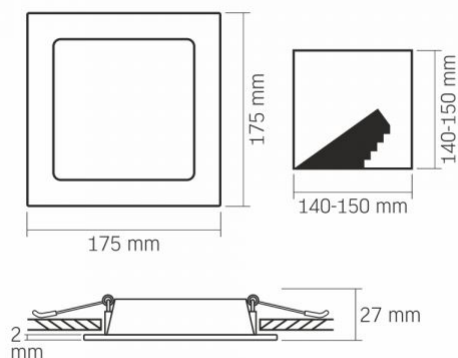

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Клас захисту від ураження електричним струмом II - забезпечується не тільки основною ізоляцією, а й подвійною або посиленою ізоляцією



120°

— Номінальний кут випромінювання



Ra > 80

— Ra > 80 - індекс кольоропередачі

ON/OFF
20 000

— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



30 000 h

— Номінальний термін служби (годин)



Free

— Виріб не випромінює ультрафіолет



Not Dimmable

— Продукт несумісний із регуляторами світла



-20° +40°C

— Діапазон робочих температур



Free

— Виріб не містить ртуті



IP20

— Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи