

Артикул товару: VLE-DLBS-184

## ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Світильник вбудований квадратний




Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

# VIDEX®

## VIDEX-DOWNLIGHT-LED-DLBS-184-18W-NW

### Артикул товару: VLE-DLBS-184

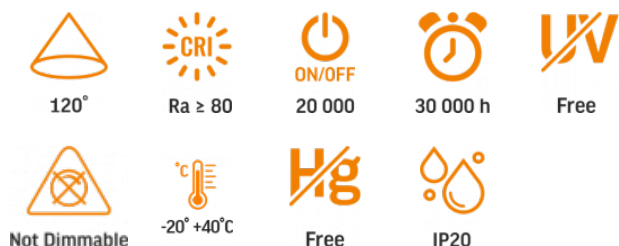

## ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

### NEUTRAL WHITE



### 4000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

## Загальні параметри

**Джерело світла або продукт, що його містить** Продукт, що містить джерело світла

**Замінюване джерело світла** з боку виробника

**Замінюваний блок живлення** -

## Тип джерела світла

**Клас енергоефективності вбудованого джерела світла** E

**З можливістю затемнення** ні

## Електричні параметри

**Потужність** 18 Вт

**Напруга** АС 220-240 В, 50/60 Гц

**Максимальна сила струму** 130 мА

**Інтерфейс підключення** Вільний дріт

**Клас захисту від ураження електричним струмом** II

## Фотометричні параметри

**Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)** 2200 Лм

**Колірна температура світла** 4000К (нейтральний білий)

**Кут розсіювання** 120°

**Якість світла** Ra > 80

**Цикли Ввім/Вимк** 20000

**Ресурс роботи (L70B50)** 30000 год

**Значення корисного світлового потоку** у сфері (360°)

## Додаткова інформація

**Місце установки** Стеля, Вбудований в стелю

**Середовище використання** всередині

**Колір корпусу** Білий

**Ультрафіолетове випромінювання** ні

**Робоча температура** -20° +40°С

**Вміст ртуті** не містить

**Клас захисту, IP** IP20

**Матеріал корпусу** Пластик



# VIDEX®

VIDEX-DOWNLIGHT-LED-DLBS-184-18W-NW


Артикул товару: VLE-DLBS-184

## Розміри

Штрих-код	5904405540916
Висота	224 мм
Кількість у коробі	20 шт.
Ширина	224 мм
Глибина	28 мм

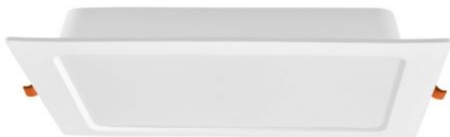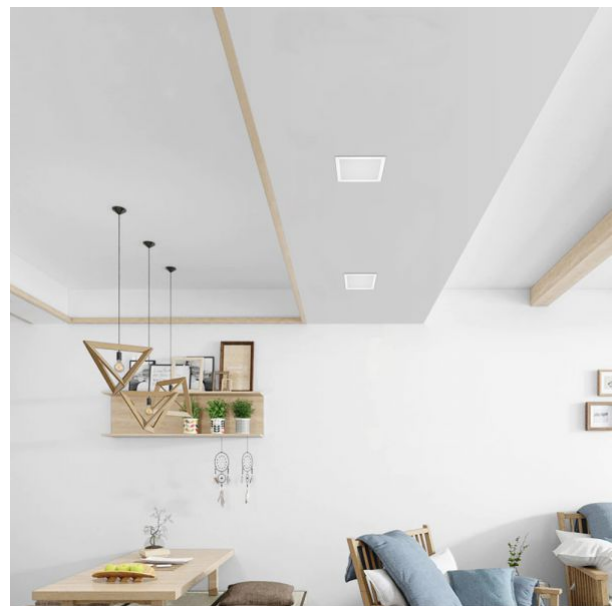

### Артикул товару: VLE-DLBS-184

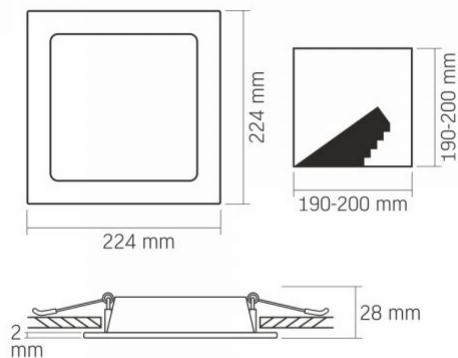

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Краків, Польща.



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Клас захисту від ураження електричним струмом II - забезпечується не тільки основною ізоляцією, а й подвійною або посиленою ізоляцією



120°

— Номінальний кут випромінювання



Ra ≥ 80

— Ra > 80 - індекс кольоропередачі



20 000

— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



30 000 h

— Номінальний термін служби (годин)



Free

— Виріб не випромінює ультрафіолет



Not Dimmable

— Продукт несумісний із регуляторами світла



-20° +40°C

— Діапазон робочих температур



Free

— Виріб не містить ртуті



IP20

— Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи