

## ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Світильник архітектурний



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

# VIDEX®



IK07



-25° +50°C



Free



IP54

## ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

### Загальні параметри

Замінюване джерело світла кінцевим користувачем

### Тип джерела світла

Технологія LED

### Електричні параметри

Напруга AC 220-240 В, 50/60 Гц

Інтерфейс підключення Клемна колодка

Клас захисту від ураження електричним струмом I

### Додаткова інформація

Місце установки Стіна

Середовище використання всередині, зовні

Захист від ударів IK07

Колір корпусу Чорний

Матеріал дифузора Полікарбонат (PC)

Робоча температура -25° +50°C

Підходить для встановлення на/у нормально займисті поверхні так

## VIDEX VL-AR091B

Артикул товару: VL-AR091B

Вміст ртуті не містить

Клас захисту, IP IP54

Матеріал корпусу Алюміній

### Розміри

Штрих-код 4820246485951

В упаковці 1 шт.

Висота 160 мм

Кількість у коробі 30 шт.

Ширина 60 мм

Глибина 80 мм

Вага нетто одиниці 350г

### Знаки маркування товарів

Маркування пакування CE, Утилізація




**VIDEX®**

VIDEX VL-AR091B

**Артикул товару: VL-AR091B**

### Артикул товару: VL-AR091B

30-732 Краків, Польща.

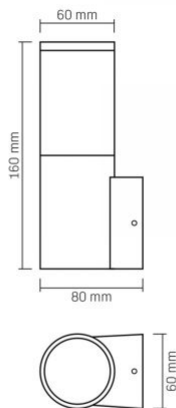

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Виріб необхідно використовувати поза приміщенням або на відкритому просторі



Клас захисту від ураження електричним струмом I. Виріб, в якому засобом захисту від ураження електричним струмом, крім основної ізоляції, є додатковий захисний контур, з'єднаний із заземленням електромережі



Виріб можна встановлювати та використовувати на нормально займистих поверхнях



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



IK07

— Виріб витримує середній удар (наприклад, від тупого предмета)



-25° +50°C

— Діапазон робочих температур



Free

— Виріб не містить ртуті



IP54

— Клас захисту від пилу та вологи. Виріб має захист від проникнення часток води та пилу всередину корпусу