


Артикул товару: VL-F2A-505

ТЕХНІЧНА КАРТА



LED прожектор акумуляторний



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



ГАРАНТІЯ 2 РОКИ



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Загальні параметри

Замінюване джерело світла	ні
Замінюваний блок живлення	-

Тип джерела світла

З можливістю затемнення	3 рівня
Джерело світла спрямованого (DLS) або неспрямованого випромінення (NDLS)	-
Джерело світла з можливістю налаштування кольору	-
Джерело світла, що живиться від мережі (MLS) або не живиться від мережі (NMLS)	-
Технологія	LED

VIDEX-FLOOD-LED-EMEKA-50W-NW

Артикул товару: VL-F2A-505

Електричні параметри

Потужність	50 Вт
Напруга	DC 5В, 2А
Довжина кабелю	1.5 м
Максимальна сила струму	2 А
Інтерфейс підключення	Адаптер змінного струму
Клас захисту від ураження електричним струмом	III
Коефіцієнт зміщення (cos φ1)	-
Коефіцієнт виживання	1

Фотометричні параметри

Колірна температура світла	5000К (нейтральний білий)
Пікова інтенсивність світла	-
Кут розсіювання	90°
Якість світла	Ra > 80
Цикли Ввім/Вимк	20000
Ресурс роботи (L70B50)	30000 год
Координати хроматичності (x)	0.34
Координати хроматичності (y)	0.359
Значення індексу кольоропередачі R9	>0
Коефіцієнт збереження світловоїдачі в кінці номінального терміну служби	≥96%
Метрика мерехтіння (Pst LM)	-
Метрика стробоскопічного ефекту (SVM)	-

VIDEX®

VIDEX-FLOOD-LED-EMEKA-50W-NW

Артикул товару: VL-F2A-505

Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)	<6 (6500K)
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88

Ширина	244.5 мм
Глибина	59.4 мм
Вага нетто одиниці	1.27кг

Додаткова інформація

Середовище використання	всередині, зовні
Захист від ударів	IK07
Колір корпусу	Чорний
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0.5 м
Ультрафіолетове випромінювання	ні
Робоча температура	-20° +50°C
Напруга	3.7 В
Ємність акумулятора	10000 мАг
Тип акумулятора	Li-ion
Змінна батарея	ні
Підходить для встановлення на/у нормально займисті поверхні	так
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP65
Матеріал корпусу	Алюмінієвий сплав

Розміри

Штрих-код	4820246482479
В упаковці	1 шт.
Висота	324 мм
Кількість у коробі	10 шт.

Знаки маркування товарів


Маркування пакування	CE, Утилізація
----------------------	-------------------



VIDEX[®]

VIDEX-FLOOD-LED-EMEKA-50W-NW

Артикул товару: VL-F2A-505

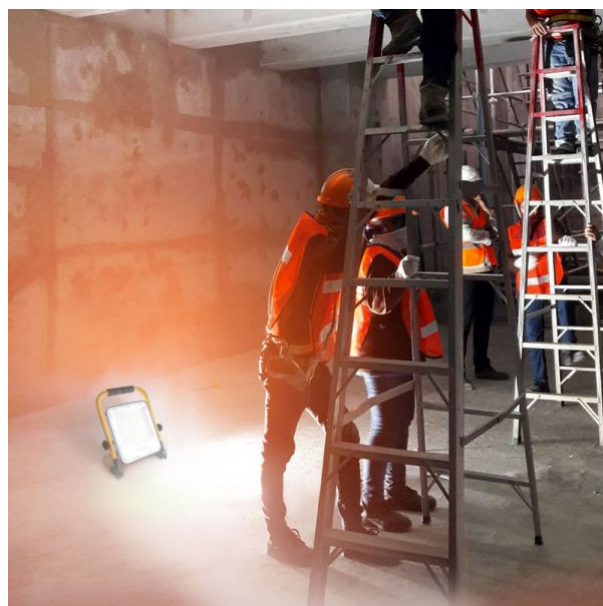

VIDEX®

VIDEX-FLOOD-LED-EMEKA-50W-NW



Артикул товару: VL-F2A-505

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.

brightness
20%
up to 12 hours
of work

brightness
60%
up to 9 hours
of work

brightness
100%
up to 4 hours
of work

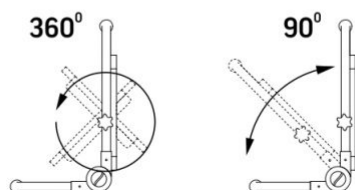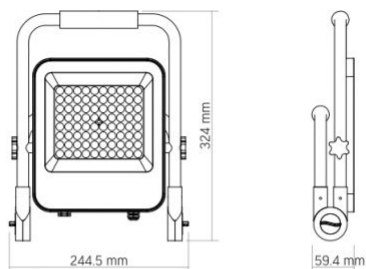

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Виріб необхідно використовувати поза приміщенням або на відкритому просторі



III клас захисту від ураження електричним струмом - забезпечується шляхом живлення конкретного продукту безпечною дуже низькою напругою (SELV) без ризику створення напруги вище безпечної



Мінімальна відстань від освітлюваного об'єкта



Виріб можна встановлювати та використовувати на нормально займистих поверхнях



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



— Номінальний кут випромінювання



— Ra > 80 - індекс кольоропередачі



— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



— Виріб витримує середній удар (наприклад, від тупого предмета)



— Номінальний термін служби (годин)



— Виріб не випромінює ультрафіолет



— Виріб має 3-рівневе регулювання яскравості



— Діапазон робочих температур



— Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)



— Виріб не містить ртуті



— Клас захисту від пилу і вологи. Виріб має повний захист від пилу і від струменів води з усіх напрямків

Дата: 24.06.2026