



ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Прожектор



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

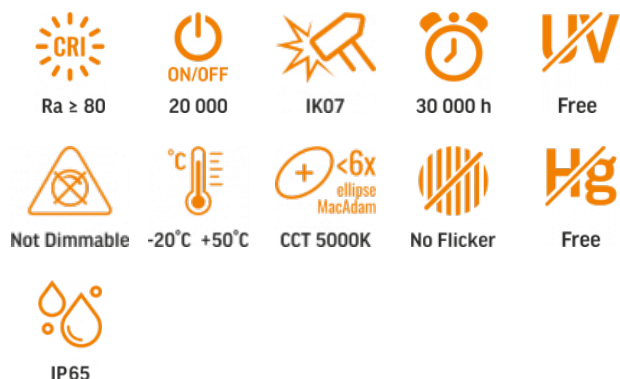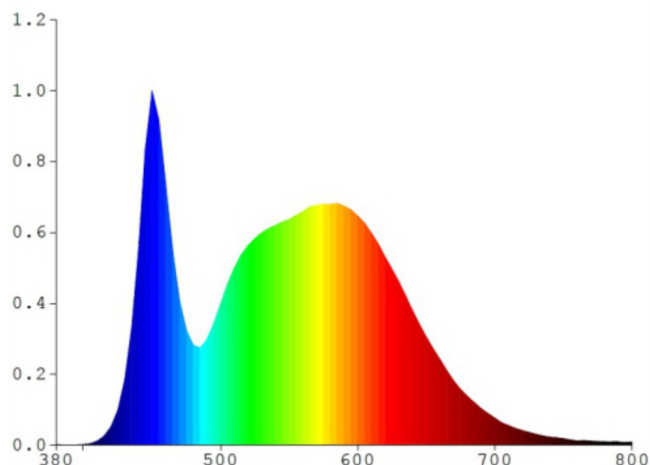Артикул товару: VLE-F3-0205B

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

NEUTRAL WHITE

5000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Neutraalno bela / Neutraalno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutraalus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

LED прожектор VIDEX F3 20W 5000K - сучасний світлодіодний прожектор VIDEX забезпечує рівний світловий потік і максимальну потужність з першої секунди роботи. Цей прожектор можливо використовувати для освітлення і підсвічування рекламних вивісок, конструкцій, автостоянок, гаражів,

зовнішнього підсвічування будівель і споруд, спортивних майданчиків, стадіонів, промислових об'єктів, створення світлових ефектів. Його розміри становлять усього 81x100x33мм. Корпус LED прожектора виконаний з алюмінієвого сплаву та полікарбонату цього цілком достатньо, щоб протистояти волозі, дощу, снігопадам та іншим погодним опадам. Клас захисту IP65 і високий захист від ударів IK07. Сила світлового потоку цього прожектора становить - 95Лм/Вт, а сумарний світловий потік прожектора становить 1900Лм (1600Лм Фізе 120°). Має тривалий термін експлуатації і високу стійкість до навантажень під час вмикання та вимикання (20 000). Ресурс роботи - 30 000 годин. Гарантія - 2 роки! Не містить шкідливих речовин.

Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить	Джерело світла
Замінюваний блок живлення	ні
Замінюване джерело світла	ні

Тип джерела світла

Клас енергоефективності	F
З можливістю затемнення	ні
Джерело світла спрямованого (DLS) або неспрямованого випромінювання (NDLS)	DLS
Підключене джерело світла (CLS)	ні
Джерело світла з можливістю налаштування кольору	ні
Джерело світла, що живиться від мережі (MLS) або не живиться від мережі (NMLS)	Живиться від мережі (MLS)
Джерело світла високої яскравості	ні

Артикул товару: VLE-F3-0205B

Антибліковий екран	ні
--------------------	----

Технологія	LED
------------	-----

Електричні параметри

Потужність	20 Вт
------------	-------

Напруга	AC 220-240 В, 50/60 Гц
---------	------------------------

Довжина кабелю	20 см
----------------	-------

Максимальна сила струму	100 мА
-------------------------	--------

Інтерфейс підключення	Вільний дріт
-----------------------	--------------

Клас захисту від ураження електричним струмом	I
---	---

Енергоспоживання у включеному режимі джерела світла (кВт*год/1000год)	20
---	----

Коефіцієнт зміщення (cos φ1)	0.9
------------------------------	-----

Коефіцієнт виживання	0.9
----------------------	-----

Фотометричні параметри

Luminous flux	1900 Lm
---------------	---------

Useful luminous flux (Φuse)	1600 Lm
-----------------------------	---------

Колірна температура світла	5000K (нейтральний білий)
----------------------------	---------------------------

Пікова інтенсивність світла	700 кд
-----------------------------	--------

Кут розсіювання	110°
-----------------	------

Якість світла	Ra > 80
---------------	---------

Цикли Ввім/Вимк	20000
-----------------	-------

Ресурс роботи	30000 год
---------------	-----------

Значення корисного світлового потоку	в широкому конусі (120°)
--------------------------------------	--------------------------

Координати хроматичності (x)	0.34
------------------------------	------

Координати хроматичності (y)	0.359
------------------------------	-------

Значення індексу кольоропередачі R9	>0
-------------------------------------	----

Коефіцієнт збереження світловіддачі в кінці номінального терміну служби	≥96%
---	------

Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)	<6 (5000K)
--	------------

Метрика мерехтіння (Pst LM)	≤1
-----------------------------	----

Метрика стробоскопічного ефекту (SVM)	використання ззовні
---------------------------------------	---------------------

CRI MIN	Ra 80
---------	-------

CRI MAX	Ra 88
---------	-------

Додаткова інформація

Вертикальний діапазон регулювання	180°
-----------------------------------	------

Місце установки	Стеля, Плaska поверхня, Стіна
-----------------	-------------------------------

Середовище використання	зовні
-------------------------	-------

Захист від ударів	IK07
-------------------	------

Колір корпусу	Чорний
---------------	--------

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0.5 м
---	-------

Матеріал дифузора	Полікарбонат (PC)
-------------------	-------------------

Ультрафіолетове випромінювання	ні
--------------------------------	----

Датчик руху	ні
-------------	----

Робоча температура	-20° +50°C
--------------------	------------

Підходить для встановлення на/у нормально займисті поверхні	так
---	-----

Вміст ртуті	не містить
-------------	------------

VIDEX®

VIDEX-FLOOD-LED-F3-20W-5K

Артикул товару: VLE-F3-0205B

Клас захисту, IP	IP65
------------------	------

Матеріал корпусу	Алюмінієвий сплав
------------------	-------------------

Розміри

Штрих-код	5904405542439
-----------	---------------

Висота	81 мм
--------	-------

Глибина	33 мм
---------	-------

Ширина	100 мм
--------	--------

В упаковці	1 шт.
------------	-------

Кількість у коробі	20 шт.
--------------------	--------



Вага нетто одиниці	170г
--------------------	------

Знаки маркування товарів

Маркування пакування	Переробка відходів, СЕ, Утилізація
----------------------	------------------------------------



Артикул товару: VLE-F3-0205B

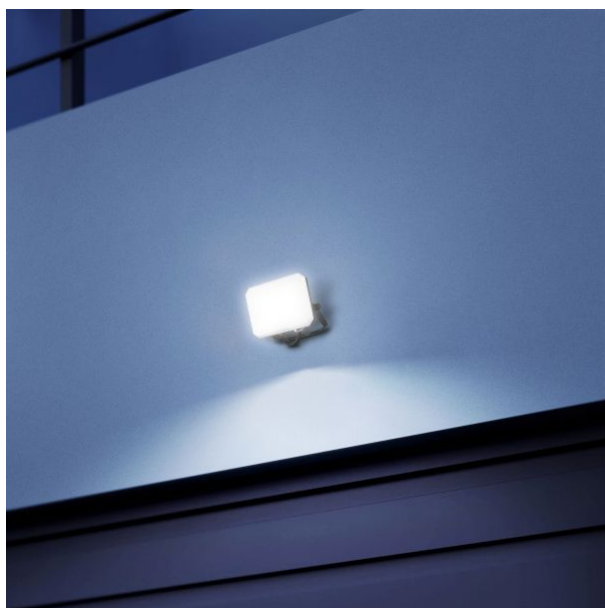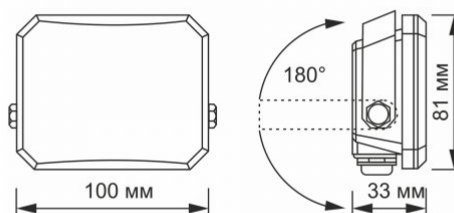

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiśłana 11, 30-732 Краків, Польща.



Виріб необхідно використовувати поза приміщенням або на відкритому просторі



Мінімальна відстань від освітлюваного об'єкта



Клас захисту від ураження електричним струмом I. Виріб, в якому засобом захисту від ураження електричним струмом, крім основної ізоляції, є додатковий захисний контур, з'єднаний із заземленням електромережі



Виріб можна встановлювати та використовувати на нормально займистих поверхнях



Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



— Ra > 80 - індекс кольоропередачі



— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



— Виріб витримує середній удар (наприклад, від тупого предмета)



— Номінальний термін служби (годин)



— Виріб не випромінює ультрафіолет



— Продукт несумісний із регуляторами світла



— Діапазон робочих температур



— Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)



— Мерехтіння світла не перевищує допустимого рівня



— Виріб не містить ртуті



— Клас захисту від пилу і вологи. Виріб має повний захист від пилу і від струменів води з усіх напрямків

Дата: 19.04.2025