

ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Прожектор



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



90°



Ra ≥ 80



20 000



IK07



30 000 h



Free



Not Dimmable



-20°C +50°C



Free



IP65

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

NEUTRAL WHITE



5000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить	Джерело світла
Замінюваний блок живлення	-
Замінюване джерело світла	ні

Тип джерела світла

Клас енергоефективності	F
З можливістю затемнення	ні
Технологія	LED

Електричні параметри

Потужність	100 Вт
Напруга	AC 220-240 В, 50/60 Гц
Довжина кабелю	30 см

VIDEX-FLOOD-LED-LUCA-100W-NW

Артикул товару: VLE-F2e-1005W

Максимальна сила струму	480 мА
Інтерфейс підключення	Вільний дріт
Клас захисту від ураження електричним струмом	I

Фотометричні параметри

Useful luminous flux (Φuse)	9000 Lm
Колірна температура світла	5000K (нейтральний білий)
Пікова інтенсивність світла	7700 кд
Кут розсіювання	90°
Якість світла	Ra > 80
Цикли Ввім/Вимк	20000
Ресурс роботи (L70B50)	30000 год
Значення корисного світлового потоку	в широкому конусі (120°)
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88

Додаткова інформація

Вертикальний діапазон регулювання	180°
Місце установки	Стеля, Плaska поверхня, Стіна
Середовище використання	зовні
Захист від ударів	IK07
Колір корпусу	Білий
Матеріал дифузора	Полікарбонат (PC)

VIDEX®

VIDEX-FLOOD-LED-LUCA-100W-NW

Артикул товару: VLE-F2e-1005W

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0.5 м
Ультрафіолетове випромінювання	ні
Датчик руху	ні
Робоча температура	-20° +50°C
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP65
Матеріал корпусу	Алюмінієвий сплав

Розміри

Штрих-код	5904405541135
В упаковці	1 шт.
Висота	210 мм
Кількість у коробі	10 шт.
Ширина	277 мм
Глибина	30 мм
Вага нетто одиниці	865г

Знаки маркування товарів



Маркування пакування	Переробка відходів, CE, Утилізація
----------------------	------------------------------------



VIDEX®

VIDEX-FLOOD-LED-LUCA-100W-NW

Артикул товару: VLE-F2e-1005W

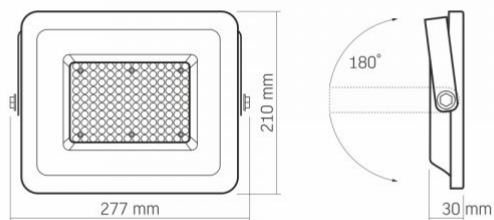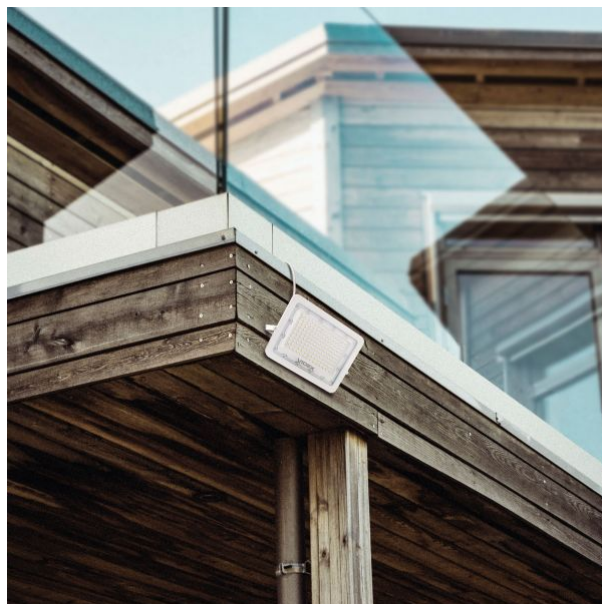

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.

Артикул товару: VLE-F2e-1005W



Виріб необхідно використовувати поза приміщенням або на відкритому просторі



Клас захисту від ураження електричним струмом I. Виріб, в якому засобом захисту від ураження електричним струмом, крім основної ізоляції, є додатковий захисний контур, з'єднаний із заземленням електромережі



Мінімальна відстань від освітлюваного об'єкта



Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



— Номінальний кут випромінювання



— Ra > 80 - індекс кольоропередачі



— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



— Виріб витримує середній удар (наприклад, від тупого предмета)



— Номінальний термін служби (годин)



— Виріб не випромінює ультрафіолет



Not Dimmable

— Продукт несумісний із регуляторами світла



— Діапазон робочих температур



Free

— Виріб не містить ртуті



— Клас захисту від пилу і вологи. Виріб має повний захист від пилу і від струменів води з усіх напрямків