

## ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Прожектор



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

# VIDEX®



90°



Ra ≥ 80



20 000



IK07



30 000 h



Free



Not Dimmable



-20°C +50°C



Free



IP65

## ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

### NEUTRAL WHITE



5000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutrus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

## Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить	Джерело світла
Замінюваний блок живлення	-
Замінюване джерело світла	ні

## Тип джерела світла

Клас енергоефективності	F
З можливістю затемнення	ні
Технологія	LED

## Електричні параметри

Потужність	50 Вт
Напруга	AC 220-240 В, 50/60 Гц
Довжина кабелю	30 см

## VIDEX-FLOOD-LED-LUCA-50W-NW

### Артикул товару: VLE-F2e-505W

Максимальна сила струму	240 мА
Інтерфейс підключення	Вільний дріт
Клас захисту від ураження електричним струмом	I

## Фотометричні параметри

Useful luminous flux (Φuse)	4500 Lm
Колірна температура світла	5000K (нейтральний білий)
Пікова інтенсивність світла	3200 кд
Кут розсіювання	90°
Якість світла	Ra > 80
Цикли Ввім/Вимк	20000
Ресурс роботи	30000 год
Значення корисного світлового потоку	в широкому конусі (120°)
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88

## Додаткова інформація

Вертикальний діапазон регулювання	180°
Місце установки	Стеля, Плоска поверхня, Стіна
Середовище використання	зовні
Захист від ударів	IK07
Колір корпусу	Білий
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0.5 м

Артикул товару: VLE-F2e-505W

Матеріал дифузора	Полікарбонат (PC)
Ультрафіолетове випромінювання	ні
Датчик руху	ні
Робоча температура	-20° +50°C
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP65
Матеріал корпусу	Алюмінієвий сплав

## Розміри

Штрих-код	5904405541128
Висота	160 мм
Глибина	26 мм
Ширина	213 мм
В упаковці	1 шт.
Кількість у коробі	20 шт.
Вага нетто одиниці	525g

## Знаки маркування товарів


Маркування пакування	Переробка відходів, CE, Утилізація
----------------------	------------------------------------



# VIDEX®

## VIDEX-FLOOD-LED-LUCA-50W-NW



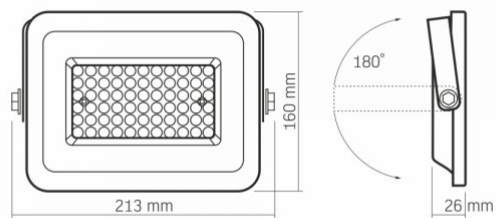













Артикул товару: VLE-F2e-505W



Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Краків, Польща.

## Артикул товару: VLE-F2e-505W

-  Виріб необхідно використовувати поза приміщенням або на відкритому просторі
-  0,5 m  
Мінімальна відстань від освітлюваного об'єкта
-  Клас захисту від ураження електричним струмом I. Виріб, в якому засобом захисту від ураження електричним струмом, крім основної ізоляції, є додатковий захисний контур, з'єднаний із заземленням електромережі
-  Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу
-  Продукт відповідає вимогам директив ЄС
-  Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям
-  90°  
— Номінальний кут випромінювання
-  Ra > 80  
— Ra > 80 - індекс кольоропередачі
-  ON/OFF 20 000  
— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови
-  IK07  
— Виріб витримує середній удар (наприклад, від тупого предмета)
-  30 000 h  
— Номінальний термін служби (годин)
-  UV Free  
— Виріб не випромінює ультрафіолет
-  Not Dimmable  
— Продукт несумісний із регуляторами світла
-  -20°C +50°C  
— Діапазон робочих температур
-  Hg Free  
— Виріб не містить ртуті
-  IP65  
— Клас захисту від пилу і вологи. Виріб має повний захист від пилу і від струменів води з усіх напрямків