

Артикул товару: VLE-PA404W

## ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Панель ART



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

# VIDEX®



120°



Ra ≥ 80



20 000



30 000 h



Free



Not Dimmable



-20° +40°C



Free



IP20

## ГАРАНТІЯ 3 РОКИ

### NEUTRAL WHITE



### 4000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

## Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить	Продукт, що містить джерело світла
Замінюваний блок живлення	з боку виробника
Замінюване джерело світла	ні

## Тип джерела світла

Клас енергоефективності вбудованого джерела світла	E
З можливістю затемнення	ні
Технологія	LED

## Електричні параметри

Напруга	AC 175-265 В, 50/60 Гц
---------	------------------------

## VIDEX-FRAME-PANEL-LED-40W-PA404W-NW

## Артикул товару: VLE-PA404W

Довжина кабелю	75 см
Максимальна сила струму	300 мА
Інтерфейс підключення	Вільний дріт
Клас захисту від ураження електричним струмом	II
Коефіцієнт зміщення (cos φ1)	0.9

## Фотометричні параметри


Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)	4500 Лм
Колірна температура світла	4000K (нейтральний білий)
Кут розсіювання	120°
Якість світла	Ra > 80
Цикли Ввім/Вимк	20000
Ресурс роботи (L70B50)	30000 год
Значення корисного світлового потоку	у сфері (360°)
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88

## Додаткова інформація



Місце установки	Стеля Армстронг, Стеля
Середовище використання	всередині
Колір корпусу	Білий
Матеріал дифузора	Пластик
Ультрафіолетове випромінювання	ні

**VIDEX®**

VIDEX-FRAME-PANEL-LED-40W-PA404W-NW

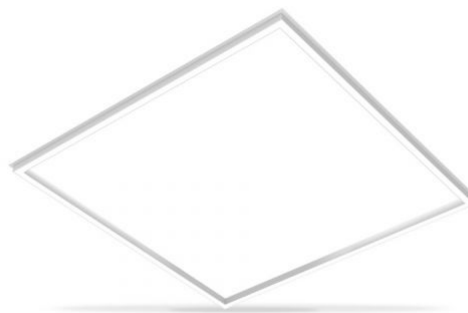**Артикул товару: VLE-PA404W****Робоча температура** -20° +40°C**Вміст ртуті** не містить**Клас захисту, IP** IP20**Матеріал корпусу** Алюміній**Розміри****Штрих-код** 5904405541029**В упаковці** 2 шт.**Висота** 591 мм**Кількість у коробі** 20 шт.**Ширина** 591 мм**Глибина** 11 мм**Вага нетто одиниці** 450g x2**Знаки маркування товарів****Маркування пакування**Переробка  
відходів, СЕ,  
Утилізація

### Артикул товару: VLE-PA404W

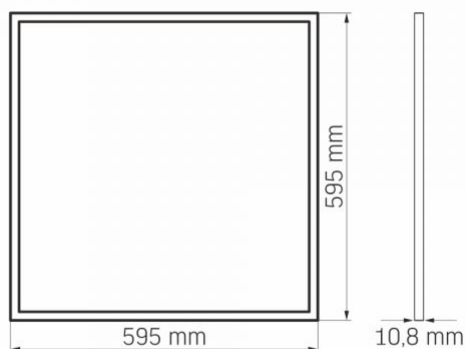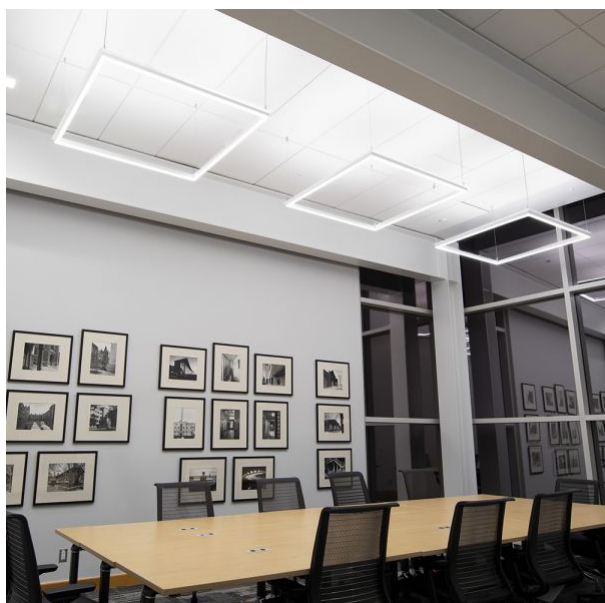

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Краків, Польща.



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Клас захисту від ураження електричним струмом II - забезпечується не тільки основною ізоляцією, а й подвійною або посиленою ізоляцією



Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати смітєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



120°

— Номінальний кут випромінювання



Ra > 80

— Ra > 80 - індекс кольоропередачі



20 000

— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



30 000 h

— Номінальний термін служби (годин)



Free

— Виріб не випромінює ультрафіолет



Not Dimmable

— Продукт несумісний із регуляторами світла



-20° +40°C

— Діапазон робочих температур



Free

— Виріб не містить ртуті



IP20

— Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи