

Артикул товару: VLE-PA404W

ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Панель ART



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



120°



Ra ≥ 80



20 000



30 000 h



Free



Not Dimmable



-20° +40°C



Free



IP20

ГАРАНТІЯ 3 РОКИ

NEUTRAL WHITE



4000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить	Продукт, що містить джерело світла
Замінюване джерело світла	ні
Замінюваний блок живлення	з боку виробника

Тип джерела світла

Клас енергоефективності вбудованого джерела світла	E
З можливістю затемнення	ні
Технологія	LED

Електричні параметри

Напруга	AC 175-265 В, 50/60 Гц
---------	------------------------

VIDEX-FRAME-PANEL-LED-40W-PA404W-NW

Артикул товару: VLE-PA404W

Довжина кабелю	75 см
Максимальна сила струму	300 мА
Інтерфейс підключення	Вільний дріт
Клас захисту від ураження електричним струмом	II
Коефіцієнт зміщення (cos φ1)	0.9

Фотометричні параметри


Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)	4500 Лм
Колірна температура світла	4000K (нейтральний білий)
Кут розсіювання	120°
Якість світла	Ra > 80
Цикли Ввім/Вимк	20000
Ресурс роботи (L70B50)	30000 год
Значення корисного світлового потоку	у сфері (360°)
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88

Додаткова інформація


Місце установки	Стеля Армстронг, Стеля
Середовище використання	всередині
Колір корпусу	Білий
Матеріал дифузора	Пластик
Ультрафіолетове випромінювання	ні

VIDEX®

VIDEX-FRAME-PANEL-LED-40W-PA404W-NW

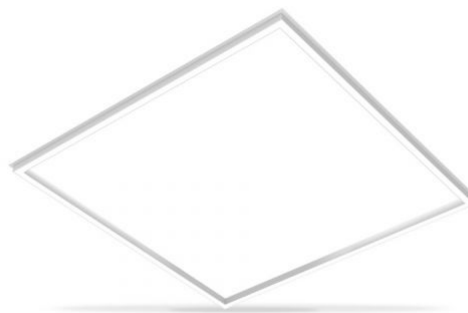Артикул товару: VLE-PA404W**Робоча температура** -20° +40°C**Вміст ртуті** не містить**Клас захисту, IP** IP20**Матеріал корпусу** Алюміній**Розміри****Штрих-код** 5904405541029**В упаковці** 2 шт.**Висота** 591 мм**Кількість у коробі** 20 шт.**Ширина** 591 мм**Глибина** 11 мм**Вага нетто одиниці** 450g x2**Знаки маркування товарів****Маркування пакування**Переробка
відходів, СЕ,
Утилізація

Артикул товару: VLE-PA404W

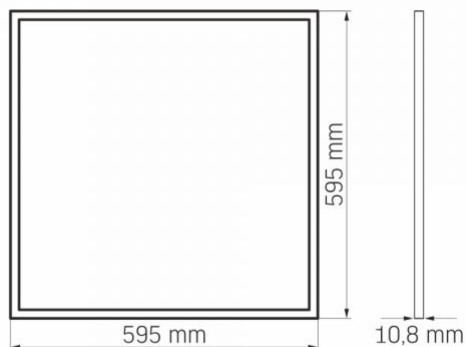

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Краків, Польща.



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Клас захисту від ураження електричним струмом II - забезпечується не тільки основною ізоляцією, а й подвійною або посиленою ізоляцією



Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати смітєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



120°

— Номінальний кут випромінювання



Ra > 80

— Ra > 80 - індекс кольоропередачі



20 000

— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



30 000 h

— Номінальний термін служби (годин)



Free

— Виріб не випромінює ультрафіолет



Not Dimmable

— Продукт несумісний із регуляторами світла



-20° +40°C

— Діапазон робочих температур



Free

— Виріб не містить ртуті



IP20

— Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи