

Артикул товару: VLE-DLFR-244

ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Світильник безрамковий круглий



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



120°



Ra ≥ 80



20 000



30 000 h



Free



Not Dimmable



-20° +40°C



Free



IP20

↓ IP54

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

NEUTRAL WHITE



4000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить Продукт, що містить джерело світла

Замінюваний блок живлення з боку виробника

Замінюване джерело світла з боку виробника

Тип джерела світла

З можливістю затемнення ні

Energy efficiency class of the contained light source E

Електричні параметри

Напруга AC 85-265 В, 50/60 Гц

Максимальна сила струму 210 мА

VIDEX-DOWNLIGHT-LED-DLFR-24W-NW

Артикул товару: VLE-DLFR-244

Інтерфейс підключення Вільний дріт

Клас захисту від ураження електричним струмом II

Фотометричні параметри

Колірна температура світла 4000K (нейтральний білий)

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse) 2950 Лм

Кут розсіювання 120°

Якість світла Ra > 80

Цикли Ввім/Вимк 20000

Ресурс роботи 30000 год

Значення корисного світлового потоку у сфері (360°)

Додаткова інформація

Місце установки Стеля, Вбудований в стелю

Середовище використання всередині

Колір корпусу Білий

Матеріал дифузора Пластик

Ультрафіолетове випромінювання ні

Робоча температура -20° +40°C

Вміст ртуті не містить

Клас захисту, IP IP54 / IP20

Матеріал корпусу Залізний сплав



VIDEX®

VIDEX-DOWNLIGHT-LED-DLFR-24W-NW

Артикул товару: VLE-DLFR-244

Розміри

Штрих-код	5904405540800
Висота	172 мм
Глибина	20 мм
Ширина	172 мм
Кількість у коробі	20 шт.

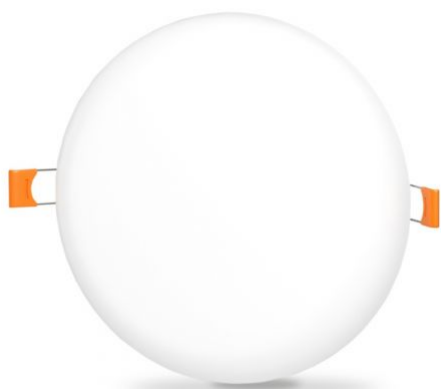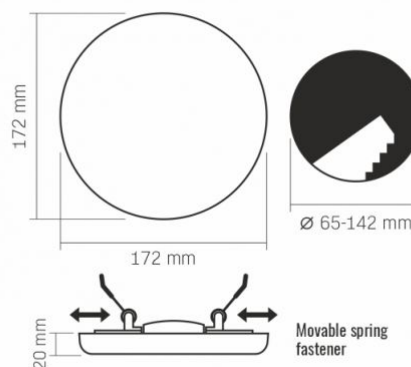

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.

Артикул товару: VLE-DLFR-244



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Клас захисту від ураження електричним струмом II - забезпечується не тільки основною ізоляцією, а й подвійною або посиленою ізоляцією



120°

— Номінальний кут випромінювання



Ra ≥ 80

— Ra > 80 - індекс кольоропередачі



20 000

— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



30 000 h

— Номінальний термін служби (годин)



Free

— Виріб не випромінює ультрафіолет



Not Dimmable

— Продукт несумісний із регуляторами світла



-20° +40°C

— Діапазон робочих температур



Free

— Виріб не містить ртуті



IP20

↓ IP54

— IP54 - зовнішня частина, IP20 - монтажна частина