

Артикул товару: VLE-DLFS-094

ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Світильник безрамковий квадратний



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



120°



Ra ≥ 80



20 000



30 000 h



Free



Not Dimmable



-20° +40°C



Free



IP20



↓ IP54

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

NEUTRAL WHITE



4000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить Продукт, що містить джерело світла

Замінюваний блок живлення з боку виробника

Замінюване джерело світла з боку виробника

Тип джерела світла

Клас енергоефективності вбудованого джерела світла F

З можливістю затемнення ні

Електричні параметри

Напруга AC 85-265 В, 50/60 Гц

Максимальна сила струму 78 мА

VIDEX-DOWNLIGHT-LED-DLFS-9W-NW

Артикул товару: VLE-DLFS-094

Інтерфейс підключення	Вільний дріт
Клас захисту від ураження електричним струмом	II

Фотометричні параметри

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)	1000 Лм
Колірна температура світла	4000K (нейтральний білий)
Кут розсіювання	120°
Якість світла	Ra > 80
Цикли Ввім/Вимк	20000
Ресурс роботи (L70B50)	30000 год
Значення корисного світлового потоку	у сфері (360°)

Додаткова інформація

Місце установки	Стеля, Вбудований в стелю
Середовище використання	всередині
Колір корпусу	Білий
Матеріал дифузора	Пластик
Ультрафіолетове випромінювання	ні
Робоча температура	-20° +40°C
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP54 / IP20
Матеріал корпусу	Залізний сплав


VIDEX®

VIDEX-DOWNLIGHT-LED-DLFS-9W-NW

Артикул товару: VLE-DLFS-094

Розміри

Штрих-код	5904405540817
Висота	91 мм
Кількість у коробі	20 шт.
Ширина	91 мм
Глибина	20 мм

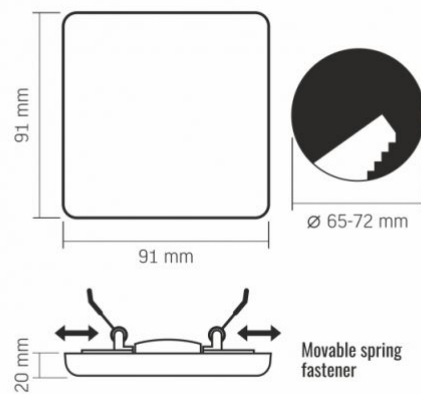

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiśłana 11,
30-732 Краків, Польща.

Артикул товару: VLE-DLFS-094



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Клас захисту від ураження електричним струмом II - забезпечується не тільки основною ізоляцією, а й подвійною або посиленою ізоляцією



120°

— Номінальний кут випромінювання



Ra ≥ 80

— Ra > 80 - індекс кольоропередачі



20 000

— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



30 000 h

— Номінальний термін служби (годин)



Free

— Виріб не випромінює ультрафіолет



Not Dimmable

— Продукт несумісний із регуляторами світла



-20° +40°C

— Діапазон робочих температур



Free

— Виріб не містить ртуті



IP20

↓ IP54

— IP54 - зовнішня частина, IP20 - монтажна частина